

Stavební příslušenství

pro Vaši stavbu **již 23 let**

HPI

 Dokonalost
každé stavby
 závisí na detailech




Katalog 2018/2019



šikmé střechy | ploché střechy | zateplovací systémy |
vnitřní a vnější stavba | geosyntetika a hydroizolace

www.hpi.cz

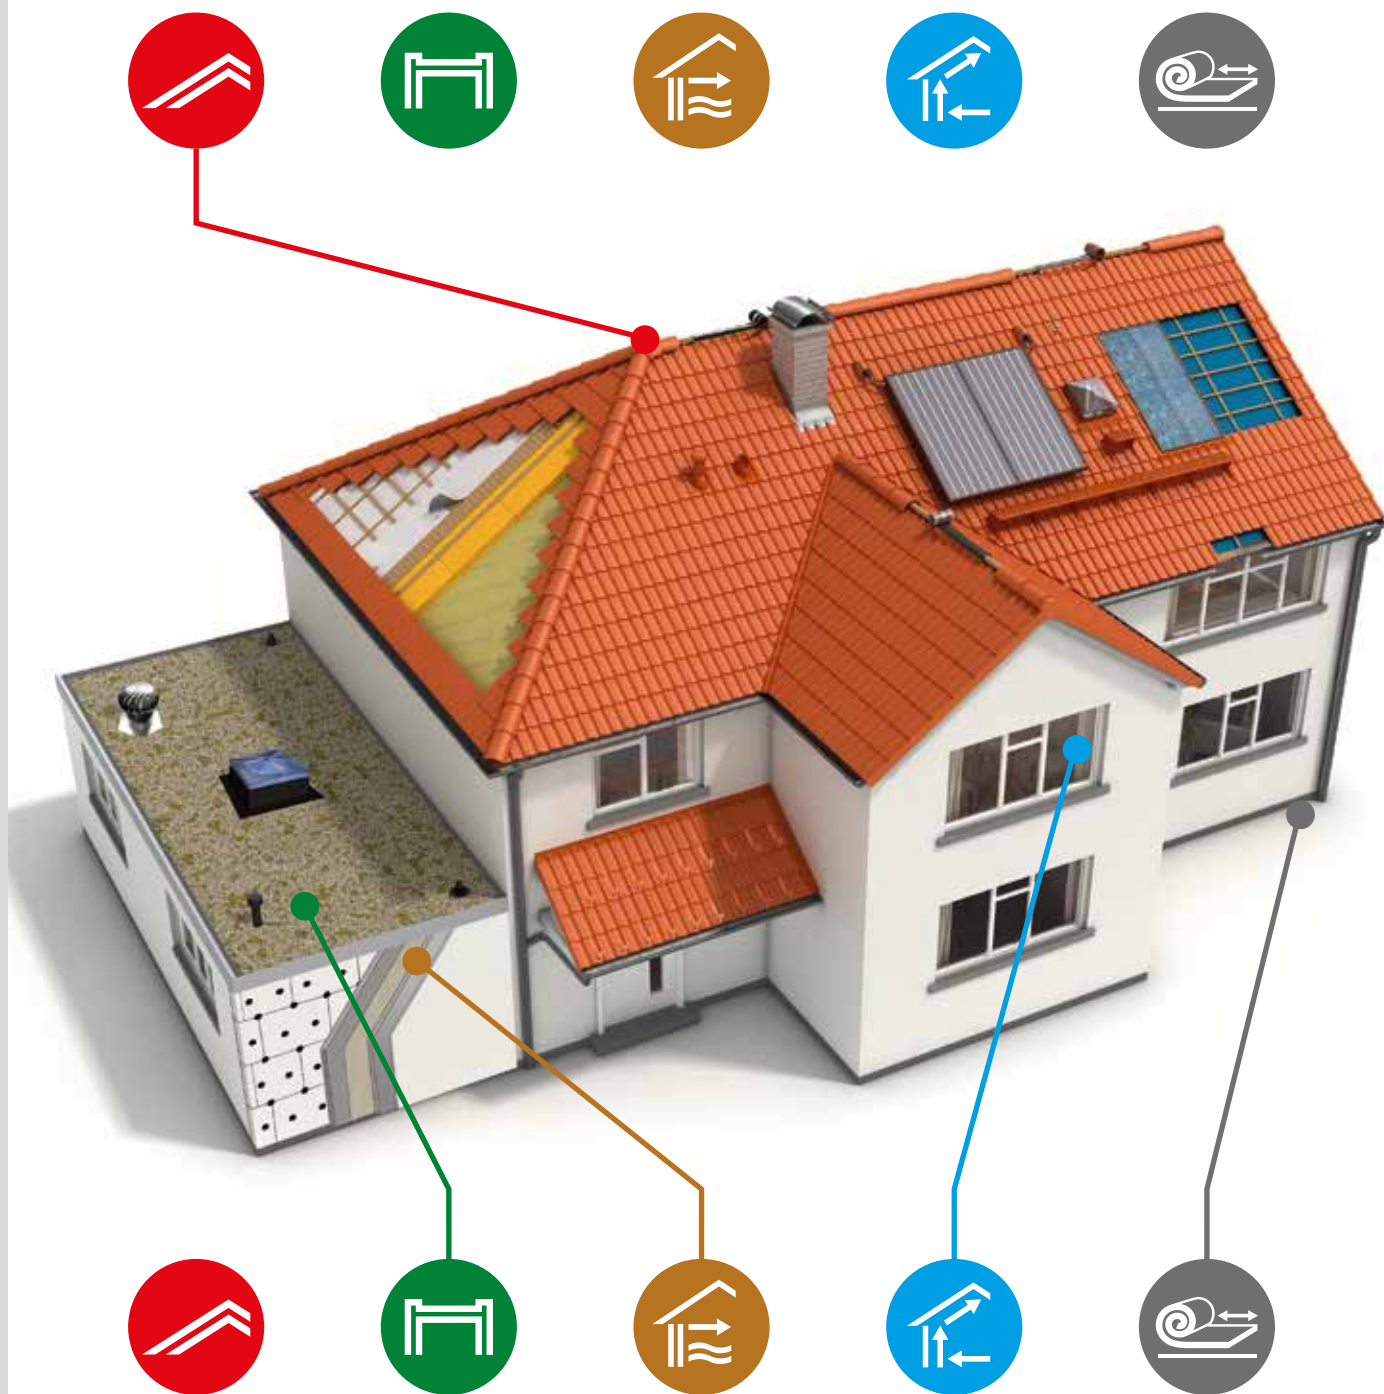

Produkty označené ikonami:



Označení prémiového produktu.

NOVINKA Nové produkty.

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Produkty s dodací lhůtou dle dohody, o aktuální dostupnosti se, prosím, informujte u pracovníků našeho prodejního oddělení (nemusí být skladem).

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Omezené množství, po vyprodání již není k dispozici.

Na ostatní produkty bez ikon se vztahují standardní dodací podmínky.

Technické listy, návody k montáži, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, reklamační protokoly jsou k dispozici na www.hpi.cz nebo v sídle firmy.

Platnost ceníku od 1. 4. 2018. Ceny neobsahují poskytované slevy. Za případné tiskové chyby v katalogu neručíme.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Ahoj, já jsem taky stavitel
a rád Vás tady
s kamarádem provedu.



Navštivte nás v HPI

HPI-CZ Hradec Králové



- showroom 200 m²
- reálné ukázky použití výrobků
- moderní skladovací prostory
- tréninkové a školící centrum
- osobní odběry **ZDARMA**

HPI – CZ spol. s r. o. Hradec Králové

Na Brně 2079

500 06 Hradec Králové



HPI-CZ Plzeň



- showroom 50 m²
- reálné ukázky použití výrobků
- osobní odběry **ZDARMA**

Pobočka Plzeň

Univerzitní 1071/51

areál TOPTRANS

(vchod z ulice Teslova)

301 00 Plzeň





Komínové hlavice a stříšky
okapových svodů

TOP – AIR Program
protisněhové zábrany

okapové krytiny Těsnící pásy

Kominický výlez a
fólie, membrány, parobrzdy

Nevíš, jak na tu mojí
stavbu přidělat ty
protisněhové háky?

A ty máš
na hnízdě
střechu?



Příslušenství pro šikmé střechy

TOP – AIR Program – prostupové tašky s příslušenstvím	str. 6
SOLAR-LINE – příslušenství pro solární a fotovoltaické systémy	 str. 10
Prostupy nadkrokevní izolací	 str. 11
Speciální plastové odvětrávací sety	str. 12
Větrací tašky a hlavice	str. 13
Ventilační turbíny Lomanco	str. 14
Komínové hlavice a stříšky	str. 16
Prostupy pro plechové krytiny	str. 17
Větrací pásy hřebene a nároží	str. 18
Příslušenství pro větrání hřebene a okapové hrany	str. 19
Ochranné prvky	str. 21
Těsnící pásy	str. 22
Řešení úžlabí	str. 23
Upevnění okapových svodů	str. 23
Upevnění hromosvodů	str. 24
Upevňovací prvky	str. 25
Příslušenství pro montáž profilovaných střech	str. 27
Protisněhové háky	str. 30
Protisněhové zábrany	str. 32
Pochůzné prvky a bezpečnostní háky	str. 36
Kominický výlez a střešní vikýře	str. 39
Prosvětlovací tašky a světlovody Sunizer	str. 43
Difúzní fólie, membrány, parobrzdy a parotěsné fólie	str. 44

TOP – AIR PROGRAM – PROSTUPOVÉ TAŠKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Základní prostupová taška plastová pro:
průměr 100 mm

betonová krytina pro průchod průměru 100mm

KB-Blok	KE1005-****	10ks	410,00	15,07	ks
Bramac Alpská, KM Beta - nové typy	KE1001-****	10ks	410,00	15,07	ks
Betonpres - nový typ					
Besek, KM Beta, Betonpres - staré typy	KE1406-****	10ks	410,00	15,07	ks
Abet, Filko - maloformátové krytiny	KE1400-****	10ks	486,00	17,87	ks
Bramac Moravská	KE1009-****	10ks	410,00	15,07	ks
Bramac Tegalit	KE0015-1-****	10ks	698,00	25,66	ks
Terran Danubia, Standard,	KE1016-****	10ks	410,00	15,07	ks
Bramac Římská, Bramac Adria					
Terran Synus, Benders Palema S	KE1014-****	10ks	410,00	15,07	ks
Terran Coppo	KE1402-****	10ks	410,00	15,07	ks
KM Beta Hodonka	KE1409-****	10ks	410,00	15,07	ks
Nelskamp Sigma	KE0017-1-****	10ks	422,00	15,51	ks
Euronit Heidelberger extra	KE1007-****	10ks	410,00	15,07	ks
Bramac Max	KE0330-****	10ks	810,00	29,78	ks
Nelskamp Finkenberger	KE0002-****	10ks	508,00	18,68	ks


pálená krytina pro průchod průměru 100mm

Tondach Hranice Románská 12	KE1407-****	10ks	486,00	17,87	ks
Tondach TRF 12, Hranice 11 (posuvná)	KE1405-****	10ks	486,00	17,87	ks
Tondach TRU 12	KE1333-****	10ks	486,00	17,87	ks
Tondach Šlapanice Varia	KE1220-****	10ks	410,00	15,07	ks
Tondach Francouzská 14, Brněnka 14	KE1033-****	10ks	410,00	15,07	ks
Tondach Jirčany Holland, Jirčanka 13	KE1026-****	10ks	410,00	15,07	ks
Tondach Bobrovka	KE1029-****	10ks	410,00	15,07	ks
Tondach Steinbrück, Bravura	KE1404-****	10ks	410,00	15,07	ks
Tondach Valčík	KE0056-****	10ks	645,00	23,71	ks
Tondach Polka 13, Bravura Plus	KE1050-****	10ks	410,00	15,07	ks
Tondach Falcovka 11	KE0311-****	10ks	645,00	23,71	ks
Tondach Stodo 12	KE0397-3-****	10ks	1 290,00	47,43	ks
Röben Piemont	KE0384-3-****	10ks	1 290,00	47,43	ks
Dvojitá bobrovka	KE1060-****	10ks	506,00	18,60	ks

Dodání prostupových tašek pro jiné typy
 krytin na dotaz.



NOVINKA v nabídce od 05/2018

vláknocementová krytina, plastová krytina, břidlice a šindel pro průchod průměru 100mm

šablona 400x400mm pro Cembit, Eternit, Capaco a šindel	KE1254-****	10ks	410,00	15,07	ks
šablona 400x400mm - na koso pro Cembit, Eternit, Capaco, Ekoternit, břidlici a šindel	KE1403-****	10ks	410,00	15,07	ks
šablona 600 x 600mm pro ploché krytiny*	KE1256-****	10ks	778,00	28,60	ks

* šablonu lze stříhem upravit do netradičních rozměrů vláknocementových, plastových nebo břidlicových šablon

profilovaná plechová krytina pro průchod průměru 100mm

Venduct® taška pro profilované plechové krytiny s výškou vlny do 25mm (kompletní seznam viz str. 12 - Odvětrávací set - nízký profil)	KE4001-****	10ks	1 290,00	47,43	ks
Venduct® taška pro profilované plechové krytiny s výškou vlny do 42mm (např. Ruukki Elite)	KE4002-****	10ks	1 290,00	47,43	ks
Venduct® taška pro ploché plechové krytiny (např. Satjam Rapid, Lindab SRP Click, Ruukki Classic, atd.)	KE4003-****	10ks	1 290,00	47,43	ks

**** - barva: viz tabulka na str. 7

KE4001



KE4002

KE4003



Tabulka barev prostupových tašek

		barva	červená	červenohnědá	červenohnědá	hnědá	antracit tmavá	antracit světlá	černá	šedá
		**** kód barvy	0100	0116	2104	0200	0402	0429	0450	0400
betonová krytina										
KB-Blok	KE1005-****		X		X	X	X			
Bramac Alpská, KM Beta - nové typy, Betonpres - nový typ	KE1001-****		X		X	X	X		X	
Besk , KM Beta , Betonpres - staré typy	KE1406-****		X		X	X	X		X	
Abet , Filko - maloformátové krytiny	KE1400-****		X		X	X	X			
Bramac moravská	KE1009-****		X		X	X	X			
Bramac Tegalit	KE0015-1-****		X						X	X
Terran Danubia, Standard, Bramac Římská, Bramac Adria	KE1016-****		X		X	X	X		X	
Terran Synus, Benders Palema S	KE1014-****		X		X	X	X			
Terran Coppo	KE1402-****		X		X	X	X			
KM Beta Hodonka	KE1409-****		X		X	X	X			
Nelskamp Sigma	KE1017-1-****		X	X		X		X		
Euronit Heidelberger extra	KE1007-****		X	X		X		X		
Bramac Max	KE0330-****		X			X			X	
Nelskamp Finkenberger	KE0002-****		X			X			X	
pálená krytina										
Tondach Hranice Románská 12	KE1407-****		X		X	X			X	
Tondach TRF 12, Hranice 11 (posuvná)	KE1405-****		X		X	X	X			
Tondach TRU 12	KE1333-****		X			X			X	
Tondach Šlapanice Varia	KE1220-****		X							
Tondach Francouzská 14, Brněnka 14	KE1033-****		X		X	X	X			
Tondach Jirčany Holland, Jirčanka 13	KE1026-****		X		X	X	X			
Tondach Bobrovka	KE1029-****		X			X	X			
Tondach Steinbrück, Bravura	KE1404-****		X	X		X				
Tondach Valčík	KE0056-****		X			X			X	
Tondach Polka 13, Bravura Plus	KE1050-****		X		X	X	X			
Tondach Falcovka 11	KE0311-****		X							
Tondach Stodo 12	KE0397-3-****		X			X			X	
Röben Piemont	KE0384-3-****		X			X			X	
Dvojitá bobrovka	KE1060-****		X							
vláknocementová krytina, plastová krytina, břidlice a šindel										
šablona 400x400mm	KE1254-****		X		X	X	X		X	
šablona 400x400mm - na koso	KE1403-****		X		X	X	X		X	
šablona 600 x 600mm	KE1256-****		X			X	X			
profilovaná plechová krytina										
Venduct® taška pro profilované plechové krytiny s výškou vlny do 25 mm (kompletní seznam viz str. 12 - Odvětrávací set - nízký profil)	KE4001-****		X			X		X	X	
Venduct® taška pro profilované plechové krytiny s výškou vlny do 42 mm (např. Ruukki Elite)	KE4002-****		X			X			X	
Venduct® taška pro ploché plechové krytiny (např. Satjam Rapid, Lindab SRP Click, Ruukki Classic, atd.)	KE4003-****		X			X			X	
Možnost lakování základních plastových prostupových tašek včetně příslušenství do libovolné barvy dle vzorníku RAL za příplatek. Minimální lakované množství 5 ks/barva, termín dodání cca 14 dnů. 5-10 ks = příplatek 300,- Kč/ks (12 EUR/ks) bez DPH nad 10 ks = příplatek 250,- Kč/ks (10 EUR/ks) bez DPH Na tyto ceny se nevztahuje žádný rabat.										
										

Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 100 mm



- průměr 100 mm (400x450 mm)	KE0520-****	10 ks	998,00	36,69	ks
**** - barva - 0100 - červená, 0247 - hnědá, 0429 - antracit					
- průměr 100 mm (440x545 mm) s prodlouženou krycí manžetou na velkoformátové tašky	KE0530-****	10 ks	1 690,00	62,13	ks
**** - barva - 0100 - červená, 0429 - antracit					

Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 100 mm

Větrák krátký



Dvoudílná trubka s krytem

- průměr 100 mm	KE8026-****	10 ks	530,00	19,49	ks
Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice					
**** - barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0400 - šedá, 0429 - antracit, 0450 - černá					

Větrák dlouhý



Odvětrávací roura se stahovací maticí


- průměr 100 mm	KE8035-****	10 ks	620,00	22,79	ks
Komplet odvětrání se skládá z: taška, větrák, flex-hadice					
**** - barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0400 - šedá, 0429 - antracit, 0450 - černá					

Venduct® dlouhá odvětrávací roura



Řešení odvodu kondenzátu z těla komínu

- průměr 100 mm	KE8009-1-****	10 ks	846,00	31,10	ks
**** - barva: 0100 - cihlově červená, 0104 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0247 - hnědá pro KE0520, 0450 - černá					
Další barvy na dotaz.					



Anténí průchodka



pro základní prostupové tašky plastové

rozměr průchodu 20 až 77 mm	KE8033-****	10 ks	430,00	15,81	ks
Komplet se skládá z: taška, průchodka					
**** - barva: 0100 - cihlově červená, 0116 - červenohnědá, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá. 0247 - hnědá pro KE0520					
Další barvy na dotaz.					

Venduct® adaptér pro turbokotel



ø125mm



ø100mm

- průměr 100 mm	KE8060-****	10 ks	740,00	27,21	ks
**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0429 - antracit 0247 - hnědá pro KE0520, 0450 - černá pro KE4001, 4002, 4003					
- pro přechod z průměru 100 mm na 125 mm	KE8065-****	10 ks	740,00	27,21	ks
**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá					

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Venduct® univerzální střešní průchodka - průměr 125 mm

- průměr 125 mm - červená	KE0500-0150	10 ks	1 086,00	39,93	ks
- průměr 125 mm - hnědá	KE0500-0247	10 ks	1 086,00	39,93	ks
- průměr 125 mm - antracit	KE0500-0429	10 ks	1 086,00	39,93	ks

Příslušenství pro prostupové tašky - průměr 125 mm**Venduct® dlouhá odvětrací roura**

- průměr 125 mm - červená	KE0501-0150	10 ks	980,00	36,03	ks
- průměr 125 mm - hnědá	KE0501-0247	10 ks	980,00	36,03	ks
- průměr 125 mm - antracit	KE0501-0429	10 ks	980,00	36,03	ks

Venduct® anténí průchodka

- průměr 125 mm - červená	KE0503-0150	10 ks	750,00	27,57	ks
- průměr 125 mm - hnědá	KE0503-0247	10 ks	750,00	27,57	ks
- průměr 125 mm - antracit	KE0503-0429	10 ks	750,00	27,57	ks

Venduct® adaptér pro turbokotel

- průměr 125 mm - červená	KE0502-0150	10 ks	740,00	27,21	ks
- průměr 125 mm - hnědá	KE0502-0247	10 ks	740,00	27,21	ks
- průměr 125 mm - antracit	KE0502-0429	10 ks	740,00	27,21	ks

Těsnící manžeta odvětrávací roury

235 x 310 mm - černá	KU8001	10 ks	128,00	4,71	ks
----------------------	--------	-------	---------------	-------------	----


Vhodné pro použití v kombinaci s plastovou prostupovou taškou nebo univerzální střešní průchodkou průměru 100 nebo 125 mm. K vytvoření utěsněného prostupu je třeba 1 ks z vrchní a 1 ks ze spodní strany membrány. Lepicí páska pro napojení manžety na membránu není součástí dodávky (viz pásky str. 47, 49, 50).

Univerzální těsnící manžeta**NOVINKA**

pro průměr roury 100 - 150 mm	KU8006	10 ks	470,00	17,28	ks
----------------------------------	--------	-------	---------------	--------------	----

Ideální řešení pro zajištění oboustranně vodotěsného a větrotěsného prostupu skrz membránu bez nutnosti lepení.

**Mechanický spoj
bez nutnosti lepení.**

**Flex-hadice se spínacím páskem**

napojení u spínacího pásku 125 / 100 mm

délka 43 cm / 12 vln	KE8049	10 ks	340,00	12,50	ks
délka 62 cm / 20 vln	KE8048	10 ks	470,00	17,28	ks

SOLAR-LINE - PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SOLÁRNÍ A FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

Venduct® Solar - hadicový prostup


prostup pro hadice průměr od 10 - 70 mm

KE8080-****

10 ks

860,00
31,62

ks

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb

červenohnědá

KE8080-0116

10 ks

860,00
31,62

ks

**** - barva: 0100 - červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit, 0450 - černá.

Další barvy na dotaz.
Venduct® Solar - hadicový prostup - kit


prostup pro hadice průměr od 10 - 70 mm

KE8070-****


10 ks

1 920,00
70,59

ks

**** - barva: 0100 - červená, 0247 - hnědá, 0429 - antracit.

Další barvy na dotaz. Balení se skládá z prostupové tašky a hadicového prostupu.

Venduct® Solar - kabelový prostup

8 vstupů - pro kabely průměr 4 - 8 mm

KE8073-****

10 ks

1 800,00
66,18

ks

16 vstupů - pro kabely průměr 4 - 8 mm

KE8074-****

10 ks

2 150,00
79,04

ks

**** - barva: 0100 - červená, 0247 - tm. hnědá, 0429 - antracit.

Další barvy na dotaz. Balení se skládá z prostupové tašky a adaptéru pro kabelový prostup.

Venduct® - univerzální větrací taška

Pro odvětrání střešního pláště (vhodné pro odvětrání pod solárními panely)
 efektivní ventilační plocha 150 cm²

- červená

KG985434

10 ks

1 150,00
42,28

ks

- hnědá

KG985436

10 ks

1 150,00
42,28

ks


- antracit

KG985430

10 ks

1 150,00
42,28

ks


Adaptér pro Venduct® - univerzální větrací tašku

ø 100 mm

KG968300

10 ks

195,00
7,17

ks

ø 125 mm

KG979000

10 ks

350,00
12,87

ks

Venduct® Solar - držák solárních panelů
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOb


držák solárního panelu

KE8170-****

10 ks

1 720,00
63,24

ks

**** - barva: 0150 - červená (do vyprodání zásob), 0247 - hnědá, 0429 - antracit.

Další barvy na dotaz. Balení se skládá z univerzální tašky a držáku.

SOLAR TĚSNÍCÍ MANŽETA A TĚSNÍCÍ PÁSY
Solar - těsnící manžeta


Samolepicí manžeta pro vodotěsný prostup střešním pláštěm

42 - 55 mm

KE8090

2 ks

290,00
10,66

ks

50 - 70 mm

KE8091

2 ks

390,00
14,34


ks

EASY-FORM SOLAR

Prostup pro držák solárního panelu

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

450 x 300mm BŘIDLICE černý	KW0030-0450	20 ks	280,00	10,29	ks
450 x 300mm BŘIDLICE červený	KW0030-0154	20 ks	280,00	10,29	ks
450 x 450mm černý	KW0045-0450	20 ks	352,00	12,94	ks
450 x 450mm červený	KW0045-0154	20 ks	352,00	12,94	ks
450 x 450mm hnědý	KW0045-0248	20 ks	352,00	12,94	ks

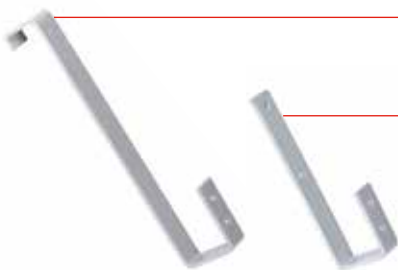DRŽÁKY SOLÁRNÍCH PANELŮ**Držáky solárních panelů**

univerzální - pozink	17190000	10 ks	260,00	9,56	ks
univerzální - barva	1719000*	10 ks	296,00	10,88	ks
šindel, plech - pozink	1719500	10 ks	230,00	8,46	ks
šindel, plech - barva	171950*	10 ks	280,00	10,29	ks
falcovaný plech - pozink	1719400	2 ks	360,00	13,24	ks
falcovaný plech - barva	171940*	2 ks	410,00	15,07	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá

PROSTUPY NADKROKEVNÍ IZOLACÍ**Odvětrávací roura s integrovanou flexihadicí**

DN 100 + flexihadice - cihlově červená	KE8024-0100	1 ks	1 080,00	39,71	ks
DN 100 + flexihadice - hnědá	KE8024-0200	1 ks	1 080,00	39,71	ks
DN 100 + flexihadice - antracit	KE8024-0429	1 ks	1 080,00	39,71	ks

Venduct® prostup nadkrokevní izolací

- profesionální připojení větracích rozvodů skrz nadkrokevní izolace
- varianta pro rekonstrukce vhodná pro napojení stávajících, z místnosti nepřístupných, větracích rozvodů skrz nadkrokevní izolaci bez nutnosti zásahu do interiéru

pro průměr roury 100, 125, 150 mm	KE8200	1 ks	1 680,00	61,76	ks
-----------------------------------	--------	------	-----------------	--------------	----



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

SPECIÁLNÍ PLASTOVÉ ODVĚTRÁVACÍ SETY
Odvětrávací sety – průměr 110 mm, 150 mm

pro plechové krytiny

- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Odvětrávací set 110 - nízký profil	OS110NP-****	ks	1 490,00	54,78	ks
Odvětrávací set 110 - vysoký profil	OS110VP-****	ks	1 490,00	54,78	ks
Odvětrávací set 110 - nejvyšší profil	OS110XP-****	ks	1 490,00	54,78	ks
Odvětrávací set 150 - nízký profil	OS150NP-****	ks	1 990,00	73,16	ks
Odvětrávací set 150 - vysoký profil	OS150VP-****	ks	1 990,00	73,16	ks
Odvětrávací set 150 - nejvyšší profil	OS150XP-****	ks	1 990,00	73,16	ks


univerzální pro trapézové krytiny do max. výšky 35 mm (T35)

- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

- součástí výrobku je těsnící manžeta z EPDM zajišťující snadné přizpůsobení profilu krytiny

Univerzální odvětrávací set 110 mm	OS110UP-****	ks	1 990,00	73,16	ks
Univerzální odvětrávací set 150 mm	OS150UP-****	ks	2 460,00	90,44	ks


pro betonové krytiny, průměr 150 mm

- materiál polypropylen (PP) s UV ochranou

Bramac alpská, KM Beta - nový typ, Betonpres - nový typ	OS150BET2-****	ks	1 990,00	73,16	ks
--	----------------	----	-----------------	--------------	----

Dodání odvětrávacích setů ø 110 a 150 mm pro jiné typy betonových krytin na dotaz.

**** - barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.

Odvětrávací set se skládá z prostupové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.


Flex-hadice se spínacím páskem

průměr 150 mm, délka 600 mm	OSP15060	ks	660,00	24,26	ks
-----------------------------	----------	----	---------------	--------------	----


Nízký profil s výškou vlny do 25 mm

ARCELOR MITTAL Halny, BALEX METAL Spectrum, BLACHDOMPLUS Bona Large, BLACHPROFIL 2 Alfa plus, BORGA Elegant, BRATEX Hestia, DEKTRADE Maxidek, EVROMAT Evrovlina, FREESTORE Rainbow, HILLE Zefir/Alfa, K&J&G Uni1, LINDAB Ideal, METAL TRADE COMAX Comax taška, RUUKKI Monterrey, SATJAM Roof, TORNERO Viva, a jiné

Vysoký profil s výškou vlny do 32 mm

BLACHPROFIL 2 Omega, LINDAB Mega, K&J&G Uni2, MASLEN Steela, a jiné

Nejvyšší profil s výškou vlny do 48 mm

RUUKKI Elite, a jiné

Dodání odvětrávacích setů pro jiné typy krytin na dotaz.

Cena
od 3 300 Kč
od 121 EUR

NOVINKA!
Hliníkové odvětrávací sety

- průměr 150 mm
- dlouhá životnost
- vysoká UV odolnost a stálobarevnost
- řešení odvodu kondenzátu z těla komínu

Dostupné pro:

Bramac Rubín 9, Bramac Rubín 13
Creaton Domino
Röben Bergamo, Röben Monza, Röben Piemont
Tondach Samba 11

Pro podrobné informace kontaktujte obchodně-technické poradce HPI-CZ.

Univerzální odvětrávací set – průměr 150 mm

materiál PVC

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

KE0561

Univerzální odvětrávací set 150
Univerzální odvětrávací set 150
s prodlouženou krycí manžetou
Univerzální odvětrávací set 150
pro bobrovku a břídlíci

KE0561-****

ks

7 290,00**268,01**

ks

KE0562-****

ks

7 370,00**270,96**

ks

KE0563-****

ks

7 370,00**270,96**

ks

**** - barva: 0100 - cihlově červená, 0200 - tm. hnědá, 0429 - antracit.

Odvětrávací set se skládá z prostupové tašky, odvětrávacího komínku a spojovacího materiálu.



KE0562



KE0563

**VĚTRACÍ TAŠKY A HLAVICE****Větrací hlavice - vláknocementové krytiny a šindel** Pro odvětrání střešního pláště (1ks = cca 10-12 m²)**S 50.25**

černá s mřížkou

4581200662

35 ks

240,00**9,06**

ks

červená s mřížkou

4581400664

35 ks

250,00**9,43**

ks

celoplastová – černá**T2** - pro 3 tabulový
pravoúhlý šindel

458150T201

10 ks

275,00**10,38**

ks

T4 - pro šindel

458150T401

10 ks

320,00**12,08**

ks

T5- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T501

10 ks

330,00**12,45**

ks

T6 (nahrazuje KG4241)
- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T601

10 ks

405,00**15,28**

ks

T7 (nahrazuje KG4240)
- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T701

10 ks

370,00**13,96**

ks

celoplastová – červená**T5**- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T503

10 ks

520,00**19,62**

ks

plastová s AL mřížkou – černá**T2 AL** - pro 3 tabulový
pravoúhlý šindel

458150T202

10 ks

345,00**13,02**

ks

T4 AL - pro šindel

458150T402

10 ks

380,00**14,34**

ks

T5 AL- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T502

10 ks

390,00**14,72**

ks

T6 AL (nahrazuje KG4241)
- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T602

10 ks

460,00**17,36**

ks

T7 AL (nahrazuje KG4240)
- pro vláknocementové
krytiny a šindel

458150T702

10 ks

440,00**16,60**

ks

plastová s AL mřížkou – červená**T5 AL**- pro vláknocementové
krytiny a šindel - červená

458150T500

10 ks

540,00**20,38**

ks

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VENTILAČNÍ TURBÍNY LOMANCO



Oficiální česká distribuce



hlavice

plochá základna

Komplety ventilačních turbín

(hlavice + stavitelný krk + plochá základna), max. provozní teplota 70°C

NOVINKA

Turbína komplet BIB 8 - hliník	101BIB8	ks	4 498,60	169,76	ks
Turbína komplet BIB 12 - hliník	101BIB12	ks	4 043,10	152,57	ks
Turbína komplet BIB 12 c - barevná	101BIB12c****	ks	4 437,30	167,45	ks
Turbína komplet BIB 14 - hliník	101BIB14	ks	4 186,70	157,99	ks
Turbína komplet BIB 14 c - barevná	101BIB14c****	ks	4 591,20	173,25	ks
Turbína komplet BIB 14 b - bronzově hnědá (obr. viz str. 15)	101BIB14b	ks	3 874,00	146,19	ks
Turbína komplet GT 12 - pozink	101GT12	ks	3 600,50	135,87	ks

**** - barva: 8004 - červená (pouze pro BIB 12), 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.

Samostatné ventilační hlavice

Turbína TIB 12 - hliník	101TIB12	ks	3 088,00	116,53	ks
Turbína TIB 12 c - barevná	101TIB12c****	ks	3 440,10	129,82	ks
Turbína TIB 14 - hliník	101TIB14	ks	3 682,70	138,97	ks
Turbína TIB 14 c - barevná	101TIB14c****	ks	4 073,90	153,73	ks
Turbína IB 8 - hliník	101IB8	ks	3 272,20	123,48	ks

**** - barva: 8017 - hnědá, 9005 - černá, 9010 - bílá.



Základna UNI

Základna UNI pro BIB 12 barvený pozink univerzální pro všechny krytiny*	100VP812****	ks	3 413,30	128,80	ks
Základna UNI pro BIB 14 barvený pozink univerzální pro všechny krytiny*	100VP814****	ks	3 413,30	128,80	ks
Základna VP 8 - hliník základna + krk k hlavici IB 8 (do max. sklonu krytiny 27°)	101VP8	ks	1 574,00	59,40	ks
Rozdvojka R 14 k ventilačním turbínám TIB 14	101R14	ks	4 647,00	175,36	ks

Základna UNI (100VP8) není součástí kompletu a je dodávána samostatně.

**** - barva: 8004 - červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.

* Pro snadnou montáž do taškových krytin nebo do plechových střešních krytin imitujících taškové krytiny.



Sety pro šikmé střechy

SET šikmá střecha 1 obsahuje turbínu komplet BIB 12 + základnu univerzální	101SS1-****	ks	6 290,00	237,36	ks
SET šikmá střecha 2 obsahuje turbínu komplet BIB 14 + základnu univerzální	101SS2-****	ks	6 495,00	245,09	ks

**** - barva: 8004 - červená (pouze pro 101SS1), 8017 - hnědá, 9005 - černá.

Sety pro bytové domy (ploché střechy), pouze v provedení AL

SET bytový dům 1 obsahuje samostatnou hlavici TIB 14 + prodlužovací potrubí P 14-50 + základnu P 14	101BD1	ks	4 987,00	188,19	ks
SET bytový dům 2 obsahuje 2x samostatnou hlavici TIB 14 + kalhotová rozdvojka R 14 + základnu P 14	101BD2	ks	9 907,00	373,85	ks
SET bytový dům 3 obsahuje 2x turbínu komplet BIB 14 + speciální základnu 46x96 cm	101BD3	ks	8 790,00	331,70	ks

Sety pro bytové domy (ploché střechy) s elektrickým ventilátorem, pouze v provedení AL

EVL1400 + BEB14 elektrický ventilátor + turbína	101191	ks	na dotaz	ks
EVL3410 + BEB14 elektrický ventilátor + turbína	101192	ks	na dotaz	ks
ENERGO EVL1400 + BEB14*	10110030	ks	na dotaz	ks
ENERGO EVL3410 + BEB14*	10110035	ks	na dotaz	ks

* složení setu: elektrický ventilátor + turbína + řídicí jednotka + čidlo otáček



Označení výrobku

Číslo výrobku

Balení

Cena v Kč*
pro ČRCena v EUR*
pro SR

Cena za

**Prodlužovací potrubí pro turbínu LOMANCO**

délka 50 cm (pro IB8)	101PP08050	ks	721,20	27,22	ks
délka 100 cm (pro IB8)	101PP08100	ks	1 170,60	44,17	ks
délka 50 cm (pro BIB12)	101PP12050	ks	774,70	29,23	ks
délka 100 cm (pro BIB12)	101PP12100	ks	1 234,80	46,60	ks
délka 50 cm (pro BIB14)	101PP14050	ks	828,20	31,25	ks
délka 100 cm (pro BIB14)	101PP14100	ks	1 299,00	49,02	ks

**Regulační klapky - ručně ovládané**

K 8 (pro IB8)	101BIB8K	ks	803,00	30,30	ks
K 12 (pro BIB12)	101BIB12K	ks	1 102,20	41,59	ks
K 14 (pro BIB14)	101BIB14K	ks	1 333,40	50,32	ks

Regulační klapky - elektromechanické

K 8 (pro IB8)	101KVT800	ks	4 702,00	177,43	ks
K 12 (pro BIB12)	101KVT200	ks	5 011,00	189,09	ks
K 14 (pro BIB14)	101KVT400	ks	5 182,00	195,55	ks

Prostupové manžety DEKTITE – viz strana 17.

Tabulka pro výpočet odvětrání interiérů pomocí ventilačních turbín LOMANCO (m³/h)

Typ turbíny	Průměr	8 km/h*	13 km/h	24 km/h
BIB 12	305 mm	590 m³/h	930 m³/h	1 750 m³/h
BIB 14	356 mm	710 m³/h	1 200 m³/h	2 250 m³/h
GT 12	305 mm	590 m³/h	930 m³/h	1 750 m³/h
IB 8	203 mm	165 m³/h	295 m³/h	565 m³/h
TIB 12	305 mm	590 m³/h	930 m³/h	1 750 m³/h
TIB 14	356 mm	710 m³/h	1 200 m³/h	2 250 m³/h

* průměrná rychlost větru v ČR



101BIB14b
(bronzově hnědá)
■ za zvýhodněnou cenu.

**Tabulka pro výpočet odvětrání střešních pláštů pomocí ventilačních turbín LOMANCO**

Větraná plocha	IB 8	BIB 12	BIB 14
0-90 m²	3ks	2ks	2ks
90-140 m²	6ks	2ks	2ks
140-185 m²	9ks	3ks	2ks
185-230 m²	12ks	4ks	3ks
230-275 m²	12ks	4ks	3ks

SET bytový dům 1



SET bytový dům 2




SET bytový dům 3



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

KOMÍNOVÉ HLAVICE A STŘÍŠKY

Komínové hlavice ROTOWENT - nerezové provedení

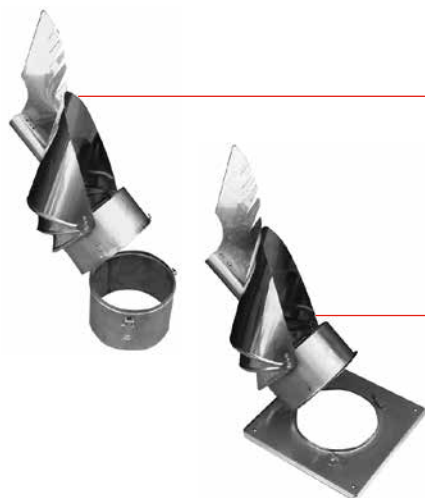

Použití: vhodné i pro tuhá paliva (max. provozní teplota 500°C)

Nerez - Dragon

průměr hrdla 150 mm	1011042	ks	3 540,00	133,58	ks
průměr hrdla 200 mm	1011043	ks	3 810,00	143,77	ks
průměr hrdla 250 mm	1011040	ks	4 250,00	160,38	ks
průměr hrdla 300 mm	1011041	ks	5 030,00	189,81	ks

Nerez - Dragon, čtvercová základna

průměr hrdla 150 mm (základna 250x250mm)	1011044	ks	3 540,00	133,58	ks
průměr hrdla 200 mm (základna 330x330mm)	1011045	ks	3 810,00	143,77	ks
průměr hrdla 250 mm (základna 380x380mm)	1011046	ks	4 250,00	160,38	ks
průměr hrdla 300 mm (základna 430x430 mm)*	1011047	ks	5 030,00	189,81	ks

* základna je pevně spojená s hlavici - není odklopná

Komínové hlavice TURBOWENT - nerezové provedení



Použití: pouze pro plyn (max. provozní teplota 250°C)

Nerez - Turbowent

průměr hrdla 150 mm	1011013	ks	3 490,00	131,70	ks
průměr hrdla 200 mm	1011014	ks	4 220,00	159,25	ks
průměr hrdla 250 mm	1011016	ks	4 980,00	187,92	ks
průměr hrdla 300 mm	1011015	ks	5 590,00	210,94	ks

Nerez - Turbowent, čtvercová základna

průměr hrdla 150 mm (základna 250x250mm)	1011023	ks	3 490,00	131,70	ks
průměr hrdla 200 mm (základna 330x330mm)	1011024	ks	4 220,00	159,25	ks
průměr hrdla 250 mm (základna 380x380mm)	1011026	ks	4 980,00	187,92	ks
průměr hrdla 300 mm (základna 430x430 mm)*	1011025	ks	5 590,00	210,94	ks

* základna je pevně spojená s hlavici - není odklopná

Nerez - Turbowent Tulipán

(max. provozní teplota 150°C)

průměr hrdla 150 mm	1011033	ks	4 160,00	156,98	ks
---------------------	---------	----	-----------------	---------------	----

Komínové stříšky



Nerezové provedení

průměr hrdla 100 mm	15-01	ks	920,00	34,72	ks
průměr hrdla 110 mm	15-02	ks	968,00	36,53	ks
průměr hrdla 120 mm	15-03	ks	674,00	25,43	ks
průměr hrdla 130 mm	15-04	ks	718,00	27,09	ks
průměr hrdla 140 mm	15-05	ks	950,00	35,85	ks
průměr hrdla 150 mm	15-06	ks	768,00	28,98	ks
průměr hrdla 160 mm	15-07	ks	1 020,00	38,49	ks
průměr hrdla 200 mm	15-08	ks	1 080,00	40,75	ks
průměr hrdla 250 mm	15-09	ks	1 610,00	60,75	ks

PROSTUPY PRO PLECHOVÉ KRYTINY**Prostupové manžety pro plechové tvarované krytiny Dekтите®**

Pro utěsnění prostupů na plechových střeších

nedělené - z EPDM odolné vůči UV záření

DEKTITE Sq. DFE - 100B (0-35mm) 100 x 100	455790001	ks	210,00	7,92	ks
DEKTITE Sq. DFE - 101B (5-55mm) 139 x 139	455790002	ks	290,00	10,94	ks
DEKTITE Sq. DFE - 103B (5-127mm) 221 x 221	455790004	ks	507,00	19,13	ks
DEKTITE Sq. DFE - 104B (75-175mm) 280 x 280	455790005	ks	742,00	28,00	ks
DEKTITE Sq. DFE - 106B (125-230mm) 363 x 363	455790006	ks	1 090,00	41,13	ks
DEKTITE Sq. DFE - 107B (150-300mm) 456 x 456	455790007	ks	1 632,00	61,58	ks
DEKTITE Sq. DFE - 109B (230-508mm) 681 x 681	455790008	ks	2 750,00	103,77	ks



DEKTITE Sq. DFE - 100B (0-35mm) + mont. sada	455790011	ks	490,00	18,49	ks
DEKTITE Sq. DFE - 101B (5-55mm) + mont. sada	455790012	ks	584,00	22,04	ks
DEKTITE Sq. DFE - 103B (5-127mm) + mont. sada	455790014	ks	848,00	32,00	ks
DEKTITE Sq. DFE - 104B (75-175mm) + mont. sada	455790015	ks	1 072,00	40,45	ks
DEKTITE Sq. DFE - 106B (125-230mm) + mont. sada	455790016	ks	1 570,00	59,25	ks
DEKTITE Sq. DFE - 107B (150-300mm) + mont. sada	455790017	ks	2 160,00	81,51	ks
DEKTITE Sq. DFE - 109B (230-508mm) + mont. sada	455790018	ks	3 398,00	128,23	ks

Montážní sada obsahuje balení samovrtných šroubů a těsnící tmel EJOPLAST.

**dělené - z EPDM odolné vůči UV záření**

DEKTITE Retrofit RF 801 (20-70mm, ø 160mm)	455020070	ks	660,00	24,91	ks
DEKTITE Retrofit RF 802 (50-185mm ø 273mm)	455050185	ks	1 610,00	60,75	ks
DEKTITE Retrofit RF 803 (85-255mm ø 369mm)	455085255	ks	2 198,00	82,94	ks

Ostatní typy prostupových manžet na dotaz**Montáž prostupových manžet Dekтите®**


1. Přizpůsobení manžety průměru trubky.




2. Přizpůsobení manžety profilovanému plechu.



3. Nanesení těsnícího tmelu.



4. Přesné dotvarování podle profilu plechu.



5. Upevnění samovrtnými šrouby nebo nýty.

VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ



Roll-Fix® premium

Univerzální pás Roll-Fix® premium k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 140 cm² / m


NOVINKA

Celohliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

- speciální kanálová konstrukce zajišťující vysokou odvětrávací schopnost
- nadstandardní odolnost vůči povětrnostním vlivům - delší životnost
- vhodný pro všechny typy skládaných krytin

šířka 300mm	KR3100-50-1-****	20bm	288,00	10,59	m
-------------	------------------	------	---------------	--------------	---

**** - barva - 0100 - červená, 0402 - antracit



Univerzální pás TOP-ROLL k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 145 cm² / m



Stop levným
nefunkčním kopiím,
větrací pásy musí větrat!

Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 210mm	KR1210-****	20bm	198,00	7,28	m
šířka 310mm	KR1310-****	20bm	228,00	8,38	m
šířka 350mm	KR1350-****	20bm	298,00	10,96	m
šířka 390mm	KR1390-****	20bm	358,00	13,16	m

**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá, 0253 - červenohnědá (pouze pro š. 310mm)

Univerzální pás VPS 310 k intenzivnímu větrání hřebene a nároží



Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310mm	VPS310-****	20bm	149,00	5,62	m
-------------	-------------	------	---------------	-------------	---

**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - antracit

Univerzální pás VentOtec k intenzivnímu větrání hřebene a nároží



Hliníkový - délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 210mm	KR3210-01-****	20bm	169,00	6,21	m
šířka 310mm	KR3310-01-****	20bm	189,00	6,95	m

**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá,
0253 - červenohnědá (pouze pro š. 310mm)

Univerzální pás Vental air celohliníkový k intenzivnímu větrání hřebene a nároží



délka 5 000 mm - samolepicí

šířka 310mm	KR4710-****	20bm	205,00	7,54	m
šířka 370mm	KR4770-****	20bm	225,00	8,27	m

**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - antracit

Doporučené použití pásů TOP-ROLL, VPS 310, VentOtec, Vental air, Roll-Fix® premium

210 – bobrovka, šindel, vláknocement – malý hřebenáč, **Tondach** – hřebenáč nosový **č. 1** (š. 13cm)

295 – betonové krytiny, **Tondach** – hřebenáč polodrážkový **č. 7** (š. 18cm), větrací **č. 4** (š. 20cm)

310 – betonové krytiny, vláknocement – velký hřebenáč, **Tondach** – hřebenáč drážkový **č. 2** (š. 21cm), hladký **č. 6** (š. 22,5cm), profilované plechové krytiny

390 – **Tondach** – hřebenáč drážkový **č. 3** (š. 26cm), větrací **č. 5** (š. 25cm)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Větrací pásy s kartáčem



k intenzivnímu větrání hřebene a nároží, průřez větrání 130 cm² / m
pro instalaci hřebene i nároží na sucho

Větrací pásy Univerzál

- nosná šířka 180 mm, délka 1 000 mm

60 mm kartáčová lišta	KR0510-****	25 ks	218,00	8,23	ks
75 mm kartáčová lišta	KR0515-****	25 ks	218,00	8,23	ks

Pro: (hřebenáče š. 18-22cm), Bramac, Terran, KB Blok, KM Beta, Besk, Betonpres, Röben Piemont

Tondach – hřebenáč polodrážkový č. 7 (š. 18cm), drážkový č. 2 (š. 21cm), větrací č. 4 (š. 20cm)

**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá



Větrací pásy Standard

- nosná šířka 220 mm, délka 1 000 mm

60 mm kartáčová lišta	KR0500-****	25 ks	218,00	8,23	ks
75 mm kartáčová lišta	KR0505-****	25 ks	218,00	8,23	ks

Pro: (hřebenáč š. 22-26cm), vláknocement – velký hřebenáč

Tondach – hřebenáč drážkový č. 3 (š. 26cm), větrací č. 5 (š. 25cm), hladký č. 6 (š. 22,5cm)

**** - barva - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

Větrací pás hřebene - šindel RM



větrací pás délka 122 cm šířka 29,5 cm	458150122RM	10 ks	498,00	18,79	ks
---	-------------	-------	--------	-------	----

pouze černá barva

Odvětrávač hřebene AL



- oboustranně odvětrávaný hřebenáč pro vláknocementové krytiny, plechové krytiny, šindel
- odvětrávaná plocha 157,5 cm²/bm
- materiál: hliník, délka 2 m

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

antracit	458150121AL	2 m	574,00	21,66	m
černá textura	458150125AL	2 m	638,00	24,08	m

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VĚTRÁNÍ HŘEBENE A OKAPOVÉ HRANY

Okapní plech hliníkový



k ukončení pojistné hydroizolace

hliník lakovaný

2000 x 175	4782*2000	20 ks	110,00	4,04	m
------------	-----------	-------	--------	------	---

* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Uzávěra hřebene



PVC

barva	KR0208-****	25 ks	24,00	0,88	ks
-------	-------------	-------	-------	------	----

**** - 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá

hliník

1. str. cihl. červená / 2. str. tm. hnědá	KR0207-01	50 ks	35,00	1,29	ks
1. str. hnědá. / 2. str. černá	KR0207-02	50 ks	35,00	1,29	ks

Větrací profil úhlový pro ploché krytiny



Délka 2500 mm

30 / 50 mm	4591*30050250	50 m	36,00	1,32	m
černá - 30 / 50 mm	4592230050250	50 m	36,00	1,32	m

* - barva: 4 - červená, 6 - hnědá

30 / 90 mm	4591*30090250	50 m	49,00	1,80	m
------------	---------------	------	-------	------	---

* - barva: 4 - červená, 5 - černá, 6 - hnědá

červená - 50 / 70 mm	KP3329-0100	50 m	55,00	2,02	m
----------------------	-------------	------	-------	------	---

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Ochranná větrací mřížka 2000 univerzální



1000 / 60 mm

pro profil. krytiny - s hřebenem

KR0057-****

50 ks

47,00

1,73

ks

**** - barva: 0100 - červená, 0402 - černá



1000 / 60 mm

pro rovné krytiny - bez hřebene

KR0058-****

100 ks

45,00

1,65

ks

**** - barva: 0100 - červená, 0402 - černá

Ochranná větrací mřížka jednoduchá



1000 / 60 mm

4757*100060

200 ks

19,50

0,72

ks

1000 / 110 mm

4757*100110

150 ks

25,00

0,92

ks

* - barva: 4 - červená, 5 - černá

Ochranný pás proti ptákům PVC



větrací průřez 60 %, délka pásu 5 m

šířka 50 mm

KP5050-****-50

240 m

19,00

0,70

m

šířka 80 mm

KP5080-****-50

120 m

20,00

0,74

m

šířka 100 mm

KP5100-****-50

120 m

22,00

0,81

m

šířka 150 mm

KP5150-****-50

120 m

37,00

1,36

m

šířka 180 mm

KP5180-****-50

120 m

45,00

1,65

m

**** - barva: 0115 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá, 0900 - bílá

délka pásu v roli - VE 60 m

šířka 80 mm

KP6080-****-600

role 60 m

1 480,00

54,41

role

šířka 100 mm

KP6100-****-600

role 60 m

1 640,00

60,29

role

**** - barva: 0115 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá, 0900 - bílá

Ochranný pás proti ptákům AL


NOVINKA v nabídce od 07/2018

přírodní AL - délka pásu 5 m (role)

šířka 50 mm

490100050AL

5 m

46,00

1,69

m

šířka 80 mm

490100080AL

5 m

66,00

2,43

m

šířka 100 mm

490100100AL

5 m

80,00

2,94

m

šířka 120 mm

490100120AL

5 m

84,00

3,09

m

oboustranně barvený AL - délka pásu 5 m (role)

šířka 50 mm

4901*0050AL

5 m

62,00

2,28

m

šířka 80 mm

4901*0080AL

5 m

88,00

3,24

m

šířka 100 mm

4901*0100AL

5 m

110,00

4,04

m

šířka 120 mm

4901*0120AL

5 m

114,00

4,19

m

* - barva: 4 - červená/hnědá, 5 - černá/bílá

oboustranně barvený AL - délka pásu 2,5 m

šířka 50 mm

4801*0050AL

50 m

73,00

2,68

m

šířka 80 mm

4801*0080AL

50 m

103,00

3,79

m

šířka 100 mm

4801*0100AL

50 m

125,00

4,60

m

šířka 120 mm

4801*0120AL

50 m

140,00

5,15

m

* - barva: 4 - červená/hnědá, 5 - černá/bílá

přírodní AL - délka pásu 2,5 m

šířka 50 mm

480100050AL

50 m

54,00

1,99

m

šířka 80 mm

480100080AL

50 m

78,00

2,87

m

šířka 100 mm

480100100AL

50 m

96,00

3,53

m

šířka 120 mm

480100120AL

50 m

108,00

3,97

m

přírodní AL - délka pásu v roli - VE 60 m

šířka 50 mm

48010005ALVE

role 60 m

2 950,00

108,46

role

šířka 80 mm

48010008ALVE

role 60 m

4 300,00

158,09

role

šířka 100 mm

48010010ALVE

role 60 m

5 200,00

191,18

role

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



OCHRANNÉ PRVKY

Pás s trny proti ptákům – délka hrotů 100-108mm, ø1,3mm

Neberu si to
osobně.



krycí šířka 90mm, 60 hrotů/1 m

nerez / nerez
délka 1000mm

BOC15-1673

25 ks

332,00

12,21

ks



krycí šířka 80mm, 60 hrotů/1 m (2 ks)

polykarbonát / nerez
typ 100, délka 500mm

BOC15-1672

100 ks

159,00

5,85

ks



krycí šířka 50mm, 100 hrotů/1 m (2 ks)

polykarbonát / nerez
typ 103, délka 500mm


BO-103

100 ks

139,00

5,11

ks



krycí šířka 90mm, 80 hrotů/1 m (2 ks)

polykarbonát / nerez
typ 104, délka 500mm

BO-104

100 ks

132,00

4,85

ks



krycí šířka 150mm, 60 hrotů/1 m (2 ks)

polykarbonát / nerez
typ 106, délka 500mm

BO-106

100 ks

128,00


4,71

ks



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Okapový zachycovač listů



materiál: polyethylen
délka 2000mm / role

šířka 180mm - hnědá	KR0076-0200	48bm	195,00	7,17	m
šířka 180mm - šedá	KR0076-0401	48bm	195,00	7,17	m
šířka 280mm - hnědá	KR0077-0200	48bm	215,00	7,90	m
šířka 280mm - šedá	KR0077-0401	48bm	215,00	7,90	m

TĚSNÍCÍ PÁSY

Těsnící pás Easy-Form®




flexibilní těsnící pás - **hliník/butyl**; **roztahitelnost pásu +60%**

šířka 250mm	KW0250-05-****	5 m role	330,00	12,13	m
šířka 300mm	KW0300-05-****	5 m role	365,00	13,42	m
šířka 450mm	KW0450-05-****	5 m role	598,00	21,99	m

**** - barva: 0154 - cihl. červená, 0469 - antracit, 0248 - hnědá, 0470 - šedá, 0450 - černá

Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.

Univerzální AL páska



Univerzální AL streč páska pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti


90mm 10m/role šedá	KW0090	10m role	130,00	4,78	m
--------------------	--------	----------	---------------	-------------	---

Basic Tape - univerzální AL páska pro vodotěsné utěsnění prostupů ve střešním plášti

60mm 5m/role	BT0060*	5 m role	80,00	2,94	m
90mm 5m/role	BT0090*	5 m role	105,00	3,86	m

* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

Těsnící pás Basic Tape



pás - **hliník/butyl**; s ochrannou PET vrstvou pro delší životnost

šířka 300mm	BT0300*	5 m role	220,00	8,09	m
--------------------	---------	----------	---------------	-------------	---

* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

Těsnící pás Top-flex



pás - **olovo/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

šířka 300mm	4496*01	5 m role	420,00	15,44	m
--------------------	---------	----------	---------------	--------------	---


* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - černá, 6 - hnědá

pás - **hliník/butyl**; s výbornou tvarovatelností a trvanlivostí

šířka 300mm	4497*01	5 m role	265,00	9,74	m
--------------------	---------	----------	---------------	-------------	---

* - barva: 4 - cihl. červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Těsnící pás



samolepicí, šířka **300mm** - materiál **hliník/bitumen**

66*	10m / role	185,00	6,98	m
-----	------------	---------------	-------------	---


* - barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

samolepicí, šířka **100mm** - materiál **hliník/bitumen**

66*/10	10m / role	65,00	2,45	m
--------	------------	--------------	-------------	---

* - barva: 0 - hliník, 2 - cihl. červená, 4 - měď. červená, 5 - tm. hnědá, 7 - čoko. hnědá

Příslušenství k těsnícím pásům



Zakončovací lišta pro těsnící pásy - oboustranně lakovaná, materiál hliník, 2000 / 60mm

červená / červenohnědá	4496476	40m	69,00	2,54	m
hnědá / antracit	4496676	40m	69,00	2,54	m

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ

Pás úžlabí



hliník lakovaný, tl. 0,64 mm

- podélně profilovaný
- 6 ks příchytka na 1 ks úžlabí v ceně

2000 x 500 mm	4792*2000500	10 ks	520,00	19,12	ks
---------------	--------------	-------	--------	-------	----

* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá



hliník oboustranně lakovaný, tl. 0,64 mm

- příčně profilovaný
- 6 ks příchytka na 1 ks úžlabí v ceně

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

1600 x 500 mm	4793*1600500	10 ks	440,00	16,18	ks
---------------	--------------	-------	--------	-------	----

* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá, 8 - višňová

příchytka úžlabí	4792*00	1000 ks	1,90	0,07	ks
------------------	---------	---------	------	------	----

* - barva: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnědá

Těsnící pás úžlabí



materiál: polyuretan

samolepicí, délka / výška / šířka

1000 / 50 / 30 mm	4619*1000050	100 ks	24,50	0,92	ks
1000 / 60 / 30 mm	4619*1000060	100 ks	24,50	0,92	ks
1000 / 75 / 30 mm	4619*1000075	70 ks	34,70	1,31	ks

* - barva: 4 - červená, 5 - antracit




materiál: polyetylen se zvýšenou tepelnou odolností 90°C

samolepicí, délka / výška / šířka

PE1+ 1000 / 60 / 20 mm	461952000061	100 ks	40,00	1,51	ks
------------------------	--------------	--------	-------	------	----



UPEVNĚNÍ OKAPOVÝCH SVODŮ



Šroubovací objímka k upevnění okapových svodů, M10, průměr 100 mm

pozink	OS1001000	25 ks	92,00	3,38	ks
barva	OS100100*	25 ks	102,00	3,75	ks

* - barva: 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 5 - černá

Šroubovací trn k objímce, M10, délka 200 mm

pozink	OT2001000	25 ks	12,50	0,46	ks
--------	-----------	-------	-------	------	----

Upevnění objímek okap. svodů do ETICS – SDA hmoždinky

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

SDA – samořezný vrut s přípojným závitem M10 a drážkou Torx 25

- lamelová hmoždinka průměr 10 mm a bezpečnostní barevná krytka.
- dovolené příčné zatížení je 30 kg (0,3 kN).

Délka vrutu 200 mm

SDA 200	20010180*	200 ks	132,00	4,98	ks
---------	-----------	--------	--------	------	----

* - barva: 1 - sv. čedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

Délka vrutu 250 mm

SDA 250	25010240*	200 ks	155,00	5,85	ks
---------	-----------	--------	--------	------	----

* - barva: 1 - sv. čedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

Délka vrutu 300 mm

SDA 300	30010280*	200 ks	168,00	6,34	ks
---------	-----------	--------	--------	------	----

* - barva: 1 - sv. čedá, 2 - bílá, 3 - tm. hnědá, 4 - měděná

 Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.


UPEVNĚNÍ HROMOSVODŮ

Produkty testované dle ČSN EN 62561 • technické poradenství • projektová příprava

Podpěra drátu na hřebenáč univerzální G5, kovový úchyt, pro hřebenáče š. 125-205mm

žárový pozink	EL95900102	1 ks	104,00	3,82	ks
barva	EL95900116*	1 ks	168,00	6,18	ks

Podpěra drátu na hřebenáč univerzální G5 MAX, kovový úchyt, pro hřebenáče š. 240-300mm

žárový pozink	EL95901102	1 ks	132,00	4,85	ks
barva	EL95901116*	1 ks	212,00	7,79	ks

Podpěra drátu pod střešní krytinu univerzální, kroucená, kovový úchyt

žárový pozink	EL91110002	1 ks	106,00	3,90	ks
barva	EL91110016*	1 ks	164,00	6,03	ks

Podpěra drátu pod střešní pálenou krytinu se zámkem, kroucená, kovový úchyt

žárový pozink	EL91105002	1 ks	96,00	3,53	ks
barva	EL91105016*	1 ks	138,00	5,07	ks

Pro výběr vhodného typu zámků kontaktujte prodejní oddělení HPI-CZ.

Podpěra drátu pod střešní krytinu univerzální s Al páskem, kovový úchyt, délka 250mm

žárový pozink	EL91004002	1 ks	98,00	3,60	ks
barva	EL91004016*	1 ks	142,00	5,22	ks

Podpěra drátu pro šindel a plechové krytiny, kovový úchyt

žárový pozink	EL95902102	1 ks	40,00	1,47	ks
barva	EL95902116*	1 ks	52,00	1,91	ks

Podpěra drátu pro falcovaný plech, plastový úchyt

pozink	EL99610101	1 ks	160,00	5,88	ks
--------	------------	------	---------------	-------------	----

* - barva: 3011 - červenohnědá, 8004 - cihl. červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.

Další typy
a materiálové provedení
NA DOTAZ.

**Stěnové podpěry a podpěry
na ploché střechy – viz str. 63**



UPEVNŮVACÍ PRVKY

Držák hřebenových latí




s hřebem

žárový pozink

držák s hřebem 30/180mm	180030	100ks	25,30	0,93	ks
držák s hřebem 30/210mm	210030	100ks	25,30	0,93	ks
držák s hřebem 30/230mm	230030	100ks	25,30	0,93	ks
držák s hřebem 30/260mm	260030	100ks	28,50	1,05	ks
držák s hřebem 30/310mm	310030	100ks	31,50	1,16	ks

držák s hřebem 40/180mm	180040	100ks	26,30	0,97	ks
držák s hřebem 40/210mm	210040	100ks	26,30	0,97	ks
držák s hřebem 40/230mm	230040	100ks	26,30	0,97	ks
držák s hřebem 40/260mm	260040	100ks	29,50	1,08	ks
držák s hřebem 40/310mm	310040	100ks	31,50	1,16	ks



univerzální

univerzální držák hřebenových / nárožních latí

držák hřeb. a nár. latě 30mm	KR0048	25 ks	23,50	0,86	ks
držák hřeb. a nár. latě 40mm	KR0053	25 ks	23,50	0,86	ks
držák hřeb. a nár. latě 50mm	KR0049	25 ks	23,50	0,86	ks

Šroubovitý hřebík



pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče
s navlečenou podložkou, žárově pozinkováno

hřebík šroub. 3,8x105	KB0004-****	100ks	4,50	0,17	ks
hřebík šroub. 3,8x120	KB0005-****	100ks	4,90	0,18	ks

**** - barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0450 - antracit (pouze pro KB0005)

Šroub se závitem



pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče
s navlečenou podložkou, žárově pozinkováno

5x110	KB0050-****	100ks	16,00	0,59	ks
-------	-------------	-------	--------------	-------------	----

**** - barva: 0100 - červená, 0200 - hnědá, 0402 - černá

Šroub hřebenový



pro připevnění koncového a rozdělovacího hřebenáče
s integrovaným těsněním z EPDM

pozink, 6,5x130	3515675608	100ks	19,10	0,72	ks
nerez, 6,5x130	3515675400	100ks	38,00	1,43	ks

PVC krytka hřeben. šroubu	828****700	500ks	1,20	0,05	ks
---------------------------	------------	-------	-------------	-------------	----

**** - barva: 7016 - antracitová šed', 8012 - hnědočervená.

Další barvy na dotaz.



Příchytka hřebenáčů – betonový hřebenáč



Besk, KB Blok, Betonpres starý typ

- hnědá	KR0213-0200	50 ks	7,80	0,29	ks
- cihl. červená	KR0213-0100	50 ks	7,80	0,29	ks
- černá	KR0213-0450	50 ks	7,80	0,29	ks



Terran, KM Beta, Bramac, Betonpres nový typ


- hnědá	KR0203-1-0200	50 ks	7,80	0,29	ks
- cihl. červená	KR0203-1-0100	50 ks	7,80	0,29	ks
- černá	KR0203-1-0450	50 ks	7,80	0,29	ks



Terran, KM Beta, Bramac, Betonpres nový typ - profilovaná pro zvýšení pevnosti

- hnědá	KR0203-0200	50 ks	6,50	0,24	ks
- cihl. červená	KR0203-0100	50 ks	6,50	0,24	ks
- černá	KR0203-0450	50 ks	6,50	0,24	ks

Příchytka hřebenáčů – pálený hřebenáč



TONDACH - hřebenáč č. 2 a č. 3 drážkový š. 21 a 26 cm (Hranice, Šlapanice, Stodo) a hřebenáč č. 7 polodrážkový š. 18 cm (Stod)

- černá	470J0133-2	50 ks	9,10	0,33	ks
- hnědá	470J0135-2	50 ks	9,10	0,33	ks
- cihl. červená	470J0136-2	50 ks	9,10	0,33	ks

Nahrazuje Tondach - hřebenáč drážkový š. 21 a 26 cm (původní obj. kód KR0232, KR0206)




TONDACH - hřebenáč hladký - rakouská bobrovka

- černá	47009833-2	50 ks	9,10	0,33	ks
- hnědá	47009835-2	50 ks	9,10	0,33	ks
- cihl. červená	47009836-2	50 ks	9,10	0,33	ks



CEMBRIT - hřebenáč velký


- hnědá	KR0250-0200	50 ks	9,10	0,33	ks
- cihl. červená	KR0250-0100	50 ks	9,10	0,33	ks



RÖBEN

- černá	KR0286-1-0450	50 ks	7,90	0,29	ks
- hnědá	KR0286-1-0200	50 ks	7,90	0,29	ks
- cihl. červená	KR0286-1-0100	50 ks	7,90	0,29	ks

Příchytka tašky



příchytka řezaných tašek

0604000

100 ks

9,50

0,36

ks

příchytka řezaných
tašek nerez

KR0156

50 ks

17,90

0,66

ks



pro: Terran, Besk, KM Beta, Bramac, KB Blok, Betonpres

typ č. 2
- 80mm

KR8304

500 ks

2,70

0,10

ks



pro: pálené krytiny

boční 409

TRU, TRF 12, TRF 14 Varia,
Brněnka 14, Hranice 11,
Polka 13 65 x 48mm

KR8309

500 ks

4,90

0,18

ks



pro: pálené krytiny

bočně-hlavová 416

Románská 12, Jirčanka 13

KR8307

250 ks

7,90

0,29

ks



pro: bobrovku (na lať 40 x 60mm, pro šupinové krytí)

415 C

30 / 80 x 53mm



KR8313

100 ks

10,30

0,38

ks

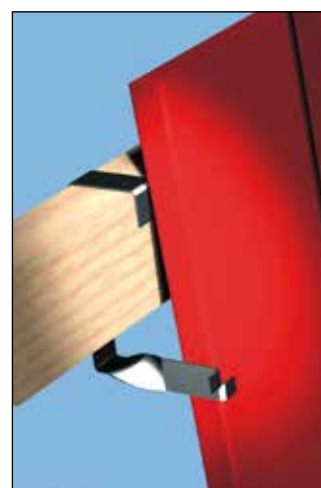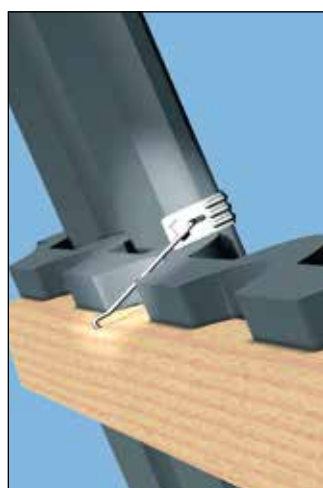

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ PROFILOVANÝCH STŘECH

Rozpěrka



š / v

Profil 70 / 18mm

KR0083

100 ks

1,30

0,05

ks

Profil 76 / 18mm

KR0082

100 ks

2,50

0,09

ks

Profil 130 / 30mm

KR0080

50 ks

4,50

0,17

ks

pro podložení a uchycení vlnité krytiny

Kaloty pro montáž profilovaných plechů v horní vlně

určeno pro upevnění trapézových plechů a sendvičových panelů

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



EJOT-ORKAN-Kalotte 21-16 Alu -blank	B3046600110	500 ks	9,00	0,34	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 26-27 Alu -blank	B3047000110	500 ks	11,50	0,43	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 32-25 Alu -RAL 7035	B3053124075	500 ks	16,00	0,60	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 41-16 Alu -blank	B3046200110	500 ks	10,70	0,40	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -blank	B3049284129	500 ks	14,00	0,53	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -RAL 9002	B3049282119	500 ks	19,00	0,72	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -RAL 9006	B3049284119	500 ks	19,00	0,72	ks
EJOT-ORKAN-Kalotte 53-36 Alu -blank	B3055336000	400 ks	17,50	0,66	ks



určeno pro upevnění vlnitých profilů a sendvičových panelů s vlnitým profilem

EJOT-ORKAN-Kalotte W24 Alu -blank	B3047700110	500 ks	9,00	0,34	ks
--	-------------	--------	-------------	-------------	----

Ostatní typy kalot na dotaz.

Samovrtný šroub pro montáž kalot



- zušlechtěná pozinkovaná ocel s antikorozní povrchovou úpravou Climadur
- navléknutá těsnící podložka z pozinkované oceli


JT2-D-6H-5,5

určeno pro - upevnění sendvičových panelů na ocelové nosné konstrukce tl. 1,5 - 5 mm

EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x62 -V16 samovrt.	B3553411674	250 ks	7,20	0,27	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x82 -V16 samovrt.	B3553621674	200 ks	10,10	0,38	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x102 -V16 samovrt.	B3553821674	200 ks	12,10	0,46	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x122 -V16 samovrt.	B3557021674	150 ks	13,30	0,50	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x152 -V16 samovrt.	B3555921674	150 ks	16,80	0,63	ks
EJOT-SAPHIR JT2-D-6H- 5,5x172 -V16 samovrt.	B3556421674	100 ks	20,40	0,77	ks

Ostatní typy šroubů z katalogu EJOT na dotaz.

Tabulka pro výběr vhodné kaloty

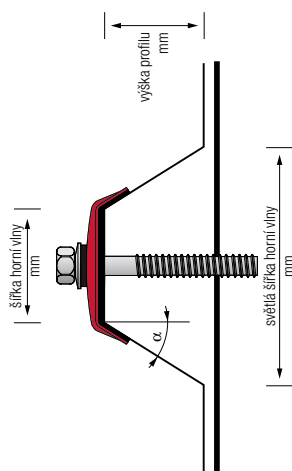

Pomoc při výběru kaloty

K výběru správného typu kaloty je třeba znát:

- šířka horní vlny (mm)
- úhel α°
- nebo
- šířka horní vlny (mm)
- výška profilu (mm)
- světla šířka horní vlny (mm)

Označení typu kaloty xx-yy
xx = šířka horní vlny (mm)
yy = úhel α°

např. kalota 41-32 = šířka 41 mm, úhel 32°

výrobce	označení profilu	typ kaloty	výrobce	označení profilu	typ kaloty
Alubel	alubel 28	41 - 32	Bleber	50/250	41 - 39
	alubel 21	26 - 34		58/315K	53 - 36
	alubel 40	41 - 32		70/200	53 - 18
	alubel 44	31 - 31		80/307	41 - 32
	Alutech Dach	26 - 27		89/305	41 - 32
	Alufarm 20/125	41 - 32		100/275	41 - 24
	Alufarm 29/124	20 - 34		106/250	41 - 16
	Alufarm 30/153	26 - 34		110/333	41 - 16
	Alufarm 40/167	35 - 23		135/510	41 - 24
	Alufarm 42/250	31 - 31		150/280	41 - 24
Alufarm	Alufarm 45/150	26 - 27		160/250	41 - 16
	Alufarm 45/200	41 - 24		170/250	41 - 16
	Alutherm DT 900	26 - 27		VP 45	41 - 39
	Alutherm DT 1000	31 - 31		Elonormi	41 - 50
	Welle 18/76	W 24		BPD 18	26 - 39
	Welle 35/137	W 43		DP72/82/102/122/142/162	26 - 15
	Welle 55/177	W 48		DP-F	26 - 34
	A 34/207	41 - 39		CB 40/160	30 - 21
	A 35/207	35 - 47		CB 150/280	41 - 28
	B 35/207	41 - 16		CB 50/260	41 - 46
Arcelor	39/333 T	26 - 27	CB Profil	CB 55/250 (neg.)	41 - 39
	AL 40/183	41 - 16		CB 60/235 (neg.)	41 - 32
	A 40/183	41 - 24		CB/TR 35/207	41 - 32
	AL 42/333 S	31 - 21		DS 35/190	41 - 39
	44/180	53 - 36		DS 35/206	36 - 40
	AL 45/150	26 - 27		DS Sinus 35/143	W 30
	50/262,5	46 - 43		SISCOROF 46	21 - 16
	85/280	41 - 39		EL 30/220	41 - 50
	100/275	41 - 24		EL 35/207	41 - 32
	105/345	41 - 24		EL 39/333/S	36 - 32
Balex	106/250	41 - 16	Felmeier	EL 40/183	41 - 16
	Onidathem 1001 TS	26 - 27		EL 45/333/S	31 - 37
	Onidathem 3005 T	26 - 27		EL 50/250	53 - 36
	Agriatherm 1001 TS	26 - 27		Welle EL 18/76	W24
	Welle 18/76	W24		Dakprofil 18 - 76	W24
	Balextherm 18/76	32 - 25		Dakprofil 42 - 960	W48
	BALEX TR 55.235.940	41 - 32		Dakprofil 20 - 1090	31 - 47
	20/125	41 - 32		Dakprofil 35 - 1000	41 - 24
	30/262K	41 - 50		Dakprofil 40 - 915	41 - 16
	35/207	41 - 32		Dakprofil 50 - 1000	55 - 32
Bleber	40/183/183 S	41 - 16		Dakprofil 58 - 945 KD	53 - 36
				Dakprofil 70R - 800	53 - 18

Označení výrobku				Číslo výrobku		Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
výrobce	označení profilu	typ kaloty	výrobce	označení profilu	typ kaloty	výrobce	označení profilu	typ kaloty	
Fischer	35/207	41 - 32	Müller	M 50/250	55 - 32	Ruukki	SP2C	41 - 32	
	40/183	41 - 16		M 85/280	41 - 39		TR 35/207	41 - 32	
	50/250	55 - 32		M 100/275	41 - 24			26 - 50	
	85/280	41 - 32		M 150/280	41 - 24		35R/1035	41 - 32	
	100/275	41 - 24		M 160/250	41 - 16		40R/915	41 - 16	
	135/310	41 - 24		M 40/333	26 - 34		50R/1000	55 - 32	
	150/280	41 - 24		20/125/8	41 - 32		70R/800	53 - 18	
	165/250	41 - 16		20/136/8	31 - 45		85R/1120	41 - 39	
	Sinus 18	W 24		25/280/3	41 - 16		89R/915	41 - 32	
	Sinus 27	W 30		25/268/4	26 - 38		100R/825	41 - 24	
Friedrich von Lien AG	Sinus 42	W 48	O-Metall	30/207/5	36 - 26	Sab	30KD/1050	41 - 50	
	DL 7080-100;	41 - 32		30/153/7	26 - 34		45KD/1000	32 - 25	
	120/140/160			35/207/5	41 - 39		58KD/945	53 - 36	
	20/220	41 - 50		40/183/5	41 - 16		D 65-75-95-115-135	36 - 40	
	W-20/690	26 - 34		40/250/4	26 - 27		D 135.1000 TL	36 - 40	
	W-20/1100	26 - 50		45/150/6	26 - 27		18 / 988	W 24	
	W-45R/900	41 - 24		45/333/3	26 - 27		42 / 960	W 48	
	W-45ER/1000	31 - 43		50/250/4	55 - 32		27 / 1000	W 24	
	W-155/840	41 - 24		50/262/5/4	46 - 43		SAT 50 R	41 - 44	
	W-1/1064	W 24		Welle 18.76	W 48		SAT 35	36 - 40	
Helové systémy Italpannelli	Pentia 40	26 - 20	P-Systemis	Welle 55.177	W 48	Salzgitler	PS 35/207	41 - 32	
	Jl 33.250.1000	23 - 33		Welle 27.111	W 30		PS 40/183	41 - 16	
	Jl 45.333.1000	26 - 27		PR	32 - 25		PS 50/250	55 - 32	
	Jl 35.207.1035	41 - 39		Planmija 19	26 - 45		PS 85/280	41 - 39	
	Jl 40.183.915	41 - 16		Planmija 20-102	26 - 38		PS 100/275	41 - 24	
	Jl 50.250.1000	55 - 32		Planmija 35	41 - 32		SP D	41 - 32	
	Jl 58.317.945	53 - 42		Planmija 18	W 24		CB 18/76	W 24	
	Jl Roof 1000	26 - 27		Sinus 18	W 48		CB 35/207	35 - 47	
	Jl Ecopanel 1000	23 - 33		Sinus 51	W 48		40/183	41 - 16	
	KS 1000 RW	32 - 25		Planmija 20	36 - 40	Siegmatal	40/333	26 - 27	
Kingspan	KS 1000 FF	23 - 33	Metecno	Planmija 60	41 - 16		50/250	55 - 32	
	35.207.1035	41 - 39		Planmija 30	31 - 37		CB 75/305	41 - 39	
	39.333.1000	26 - 34		Planmija 45	41 - 39		85/280	41 - 32	
	KOB 1004	41 - 32		20/154	26 - 34		100/275	41 - 16	
	KOB 1003	32 - 25*		26/143	41 - 32		Hoesch Thermolach	41 - 32	
	KOB 1001	W 24		30/207	35 - 47		T 35.1	41 - 39	
	KAS AL-20/125 A	41 - 32		30/220	41 - 50		T 40.1	41 - 16	
	KAS AL-30/153 A	26 - 27		30 KD	41 - 50		T 50.1	55 - 32	
	KAS-35/207	41 - 32		40/183	41 - 16	ThyssenKrupp Steel Europe AG	T 85.1	41 - 32	
	KAS AL-40/167 A	35 - 23		SP 41	41 - 24		T 100.1	41 - 24	
Klobčnikar	KAS-40/183	41 - 16	Montana	SP 45	41 - 32		T 106.1	41 - 16	
	KAS AL-45/200 A	41 - 24		SP 59	35 - 23		WP 18/76	W 24	
	KAS-50/250	55 - 32		SP 80	41 - 16		WP 42/160	W 48	
	KAS-85/280	41 - 39		MTD TL 65	35 - 23		WP 27/100	W 30	
	KAS-89/305	41 - 32		MTD TL 85	35 - 23		SNV	26 - 27	
	KAS -42/160	W 24		MTD TL 105	35 - 23		WU 20/125	41 - 32	
	KAS-46/5/200 A	41 - 24		MTD TL 125	35 - 23		WU 30/200	20 - 34	
	KAS-55/177	W 48		SP 18/1064	W 24		WU 300/207	35 - 47	
	KAS-D 65 - 115	36 - 40		SP 27/1000	W 30		WU 30M/207	35 - 47	
	KAS-D 68	21 - 16		SP 42/960	W 48		WU 35/207	41 - 32	
Lattonedil	KAS-D 80	41 - 32	M-Profil	KP	36 - 40	Proge	WU 40/183	41 - 16	
	KAS-D 62 - 142	26 - 15		M 20/220	41 - 39		WU 45/333	26 - 27	
	Isocopre	20 - 34		M 35.1/207	35 - 47		WU 50/250	55 - 32	
	Eurocinque	21 - 25		M 40.1/183	41 - 39		WU 80/307	41 - 32	
	Eurocopre	20 - 34		M 40/183	41 - 16		WU 100/275	41 - 24	
				M 40KD/333	26 - 27		WU 18/76	W 24	
							WU 42/160	W 48	
							Welle 55/177	W 48	
							D62; D82; D102; D122; D142	26 - 15	
							PP-45 B	37 - 32	
Kovohutě Brdičská			Ruukki			Romanowski			
Klinger & Partner Profillektro GmbH			Ruukki			Wurzer Profillektro GmbH			

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Vzorník barev dle RAL

pro protisněhové příslušenství
a pochůzné prvky (str. 30 - 38)

Pozn.: barvy jsou pouze ilustrativní.

RAL
8004

cihl. červená

RAL
8015

červ. hnědá

RAL
8019

hnědá

RAL
7016

antracit

RAL
9005

černá

PROTISNĚHOVÉ HÁKY

Typ A



Pozinkovaný ocelový plech v dále uvedených barvách nebo v mědi.

A 400 pro vláknocementové krytiny, plastové krytiny a šindel NA BEDNĚNÍ

antracit	1740011	100 ks	26,50	0,97	ks
hnědá	1740012	100 ks	26,50	0,97	ks
cihlově červená	1740014	100 ks	26,50	0,97	ks
červenohnědá	1740019	100 ks	26,50	0,97	ks

A 230 pro plechovou tvarovanou krytinu

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

antracit	1723001	100 ks	28,00	1,06	ks
hnědá	1723002	100 ks	28,00	1,06	ks
cihlově červená	1723004	100 ks	28,00	1,06	ks

Použití pro plechové krytiny SATJAM, ICOPAL, ISOLA, EVERTILE, METROTILE, ONDUSTEEL, CZECOVER.

A 11 plechový program

antracit	1740021	100 ks	27,50	1,01	ks
hnědá	1740022	100 ks	27,50	1,01	ks
cihlově červená	1740024	100 ks	27,50	1,01	ks
černá	1740025	100 ks	27,50	1,01	ks
červenohnědá RAL 3011	1740028	100 ks	41,00	1,51	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Typ D pro pálené krytiny



Tondach Francouzská TRF 14 D 240 - 20	1722020*	100 ks	28,50	1,05	ks
Röben Piemont D 360	1736028*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Holland D 400 - 39	174005*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Románská, Creaton Magnum D 400 - B8	17400B8*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Francouzská TRF 12 D 400 - B9	17400B9*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Brněnka, Bramac Granát 11 D 400 - 78	1740078*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Polka, Tondach Jirčanka D 400 - 24	1740024*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Hranice 11, Bramac Granát 13 D 400 - 11	1740011*	100 ks	29,80	1,10	ks
Röben Monza D 400 - 21	1740021*	100 ks	29,80	1,10	ks
Röben Fläming D 400 - 22	1740022*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Stodo, Univerzal 12 D 400 - 23	1740023*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Samba, Tondach Rumba D 400 - 25	1740025*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Mediteran, Creaton Balance D 400 - 26	1740026*	100 ks	29,80	1,10	ks
Tondach Bolero, Tondach Twist D 400 - X2	17400X2*	100 ks	29,80	1,10	ks

■ Nenašli jste protisněhový hák, který potřebujete?
■ Nebojte se zeptat.



NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

* - barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 5 - černá, 9 - červenohnědá

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Typ C pro betonové tašky, bobrovky, Cembrit**C 240**

barva	170240*	100 ks	28,50	1,05	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

C 360 pro Bramac, Besk, KM Beta, Tondach TRU 12, Betonpres

barva	173603*	100 ks	27,00	0,99	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 9 - červ. hnědá (viz str. 30)

C 370 pro Bramac - Moravská, Euronit Heidelberg extra

barva	173734*	100 ks	28,50	1,05	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 9 - červ. hnědá (viz str. 30)

C 380 pro Terran, Bramac Max, Bramac Tegalit, Besk, KM Beta, Tondach TRU 12, Tondach Twist, Betonpres, Euronit Profil S

barva	173803*	100 ks	29,80	1,10	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená, 9 - červ. hnědá (viz str. 30)

C1 380 pro Terran Coppo

barva	173813*	100 ks	29,80	1,10	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

C 315 pro Bobrovku

barva	173154*	100 ks	26,50	0,97	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

C 520 pro Cembrit (pro montáž na latě)

barva	173952*	100 ks	39,50	1,49	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 4 - cihl. červená (viz str. 30)

Univerzální protisněhový hák QUICK-STOPP

- řešení vhodné pro většinu skládaných krytin
- uchycení probíhá jednoduchým nasazením za spodní hranu tašky

NOVINKA

barva	179000*	100 ks	96,00	3,53	ks
-------	---------	--------	--------------	-------------	----

* - barva: 1 - antracit (RAL 7016), 2 - hnědá (RAL 8014), 4 - cihl. červená (RAL 8004), 5 - černá (RAL 9005), 9 - červenohnědá (RAL 8012)

Když neznáte typ krytiny, použijte QUICK-STOPP.

**POPIS POUŽÍVÁNÍ PROTISNĚHOVÝCH HÁKŮ**

Protisněhové háky mají za úkol držet sněhovou vrstvu na střeše jako celek a tato sněhová vrstva postupně odtává odshora, a to vlivem změny povětrnostních podmínek a zvýšení venkovních teplot. Tato sněhová vrstva při použití protisněhových háků je při svém rovnoměrném pokrytí po celé střešní konstrukci v zimě výborným izolantem. Zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř střešní konstrukce.

V říjnu 2006 vydal Český institut norem změnu ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem). Tato změna normy spočívá ve vložení nové mapy sněhových zatížení.

Podle sklonu střechy a příslušné tabulky pro sněhovou oblast určíte počet háků na 1 m² střechy. Tabulky najdete u většiny výrobců střešní krytiny.

Jedna z nejdůležitějších zásad je, že háky jsou rozmístěny rovnoměrně po celé ploše střechy až k hřebeni a ne, jak je v mnoha případech vidět, jen v dolní části střechy pouze v jedné, nejvýše ve dvou řadách. Takto provedená montáž protisněhových háků, tedy pouze ve spodních partiích střechy, nemá prakticky žádný význam a nápor sněhu nejsou jakékoliv zábrany vůbec schopny udržet.

Vždy po celé ploše od okapu až po hřeben!

Doporučení: při instalaci sněhové zábrany nebo protisněhové mříže doporučujeme použít jako dodatečné zabezpečení střechy protisněhové háky. Množství (počet) protisněhových háků na střechu konzultujte s projektantem.

Další informace doporučujeme vyhledat na: www.snihnastrese.cz

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY

Držáky sněholamu

pro výšku protisněhové mříže 20 cm

za přídatnou lať

Univerzální	Univerzální pro pák. a beton. tašky - pozink	1710000	ks	255,00	9,62	ks
	- barva	171000*	ks	325,00	12,26	ks
Typ B	Typ B - pozink	1711200	ks	272,00	10,00	ks
	- barva	171120*	ks	340,00	12,50	ks
Bobrovka	Bobrovka - pozink	1712200	ks	235,00	8,64	ks
	- barva	171220*	ks	298,00	10,96	ks

na kontra lať

Typ A	Typ A - pozink	1710200	ks	272,00	10,00	ks
	- barva	171020*	ks	340,00	12,50	ks

za lať

Univerzální - Trapac®	pro pálené a betonové tašky - pozink	KS9220-1-0370	ks	398,00	14,63	ks
	- barva	KS9220-1-****	ks	436,00	16,03	ks

Použití pouze pro lať 30 x 50 mm. **** barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá.

plechové krytiny**

Plech, šindel	Plech, šindel - pozink	1713200	ks	256,00	9,41	ks
	- barva	171320*	ks	330,00	12,13	ks
Falcovaný plech	Falcovaný plech - pozink	1714200	ks	402,00	14,78	ks
	- barva	171420*	ks	460,00	16,91	ks
Imitace falc. krytiny „CLICK“	Imitace falc. krytiny „CLICK“ - pozink	1719200	ks	402,00	14,78	ks
	- barva	171920*	ks	460,00	16,91	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina	MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1715200	ks	235,00	8,64	ks
	- barva	171520*	ks	285,00	10,48	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina	MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1715250	ks	235,00	8,64	ks
	- barva	171525*	ks	285,00	10,48	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina	MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1716150	ks	235,00	8,64	ks
	- barva	171615*	ks	285,00	10,48	ks

pro výšku protisněhové mříže 15 cm

za přídatnou lať

Typ B	Typ B - pozink	1711150	ks	192,00	7,06	ks
	- barva	171115*	ks	252,00	9,26	ks
Bobrovka	Bobrovka - pozink	1712150	ks	192,00	7,06	ks
	- barva	171215*	ks	252,00	9,26	ks

na kontra lať

Typ A	Typ A - pozink	1710150	ks	192,00	7,06	ks
	- barva	171015*	ks	252,00	9,26	ks

plechové krytiny**


Plech, šindel	Plech, šindel - pozink	1713150	ks	160,00	5,88	ks
	- barva	171315*	ks	200,00	7,35	ks
Falcovaný plech	Falcovaný plech - pozink	1717150	ks	408,00	15,00	ks
	- barva	171715*	ks	470,00	17,28	ks
Imitace falc. krytiny „CLICK“	Imitace falc. krytiny „CLICK“ - pozink	1719150	ks	408,00	15,00	ks
	- barva	171915*	ks	470,00	17,28	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina	MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1714150	ks	205,00	7,54	ks
	- barva	171415*	ks	265,00	9,74	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina	MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1714250	ks	205,00	7,54	ks
	- barva	171425*	ks	265,00	9,74	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina	MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1718150	ks	205,00	7,54	ks
	- barva	171815*	ks	265,00	9,74	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 30)

** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Protisněhové mříže 15 a 20 cm, spojky



žárový pozink výška 150 mm, délka 2 000 mm

pozink	31230	2m	245,00	9,01	m
barva	3123*	2m	275,00	10,11	m

žárový pozink výška 200 mm, délka 2 000 mm

pozink	31220	2m	292,00	10,74	m
barva	3122*	2m	330,00	12,13	m

spojky protisněhových mříží

pozink	33200	ks	28,00	1,03	ks
barva	3320*	ks	36,00	1,32	ks

Držáky trubkového sněholamu
pro 1 trubku

Falcovaný plech NG



NOVINKA

Falcovaný plech NG - pozink	1720480	ks	250,00	9,19	ks
- barva	172048*	ks	310,00	11,40	ks

pro 2 trubky

za přídavnou lať

Typ B - pozink	1720100	ks	192,00	7,06	ks
- barva	172010*	ks	252,00	9,26	ks
Bobrovka - pozink	1720200	ks	192,00	7,06	ks
- barva	172020*	ks	252,00	9,26	ks

na kontra lať

Typ A - pozink	1720000	ks	192,00	7,06	ks
- barva	172000*	ks	252,00	9,26	ks

plechové krytiny**

Plech, šindel - pozink	1720500	ks	192,00	7,06	ks
- barva	172050*	ks	252,00	9,26	ks
Falcovaný plech - pozink	1720400	ks	412,00	15,15	ks
- barva	172040*	ks	512,00	18,82	ks
Falcovaný plech NG - pozink	1720490	ks	270,00	9,93	ks
- barva	172049*	ks	320,00	11,76	ks
Imitace falc. krytiny „CLICK“ - pozink	1720300	ks	412,00	15,15	ks
- barva	172030*	ks	512,00	18,82	ks
MOD 350/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1720600	ks	202,00	7,43	ks
- barva	172060*	ks	265,00	9,74	ks
MOD 350/35 - plech. tvar. krytina - pozink	1720650	ks	202,00	7,43	ks
- barva	172065*	ks	265,00	9,74	ks
MOD 400/20 - plech. tvar. krytina - pozink	1720700	ks	202,00	7,43	ks
- barva	172070*	ks	265,00	9,74	ks

pro 3 trubky

Falcovaný plech - pozink	1730400	ks	470,00	17,28	ks
- barva	173040*	ks	585,00	21,51	ks

Trubkový zachycovač sněhu



koncovka trubky



délka 2 000 mm, průměr 32 mm

pozink	34220	2m	175,00	6,43	m
barva	3422*	2m	240,00	8,82	m

délka 3 000 mm, průměr 32 mm

pozink	34230	3m	175,00	6,43	m
barva	3423*	3m	240,00	8,82	m

spojka trubky	34200	ks	24,00	0,88	ks
---------------	-------	----	-------	------	----


koncovka trubky	34201	ks	24,00	0,88	ks
-----------------	-------	----	-------	------	----

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 30)

** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Sněhová zábrana - držák na kulatinu

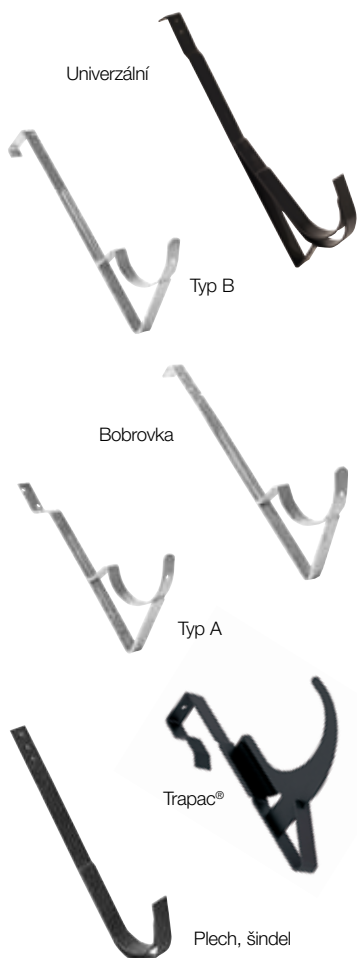

za přídavnou lať

Univerzální pro pálené a betonové tašky - pozink	1710120	ks	432,00	16,30	ks
- barva	171012*	ks	490,00	18,49	ks
Typ B - pozink	1710160	ks	450,00	16,54	ks
- barva	171016*	ks	512,00	18,82	ks
Bobrovka - pozink	1710170	ks	375,00	13,79	ks
- barva	171017*	ks	450,00	16,54	ks

na kontra lať

Typ A - pozink	1710140	ks	450,00	16,54	ks
- barva	171014*	ks	512,00	18,82	ks

za lať

UNI držák kulatiny Trapac® pro lať 40x60mm, případně 30x50mm - pozink	KS9200-2-0370	ks	445,00	16,36	ks
- barva	KS9200-2-****	ks	472,00	17,35	ks

plechové krytiny**


Plech, šindel - pozink	1710110	ks	360,00	13,58	ks
- barva	171011*	ks	395,00	14,91	ks

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

** Držáky pro plechové krytiny jsou dodávány bez kotevního materiálu. V případě požadavku lze dodat šrouby z nabídky EJOT.

**** držáky Trapac pouze v barvách 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá.

Rozražeče sněhu

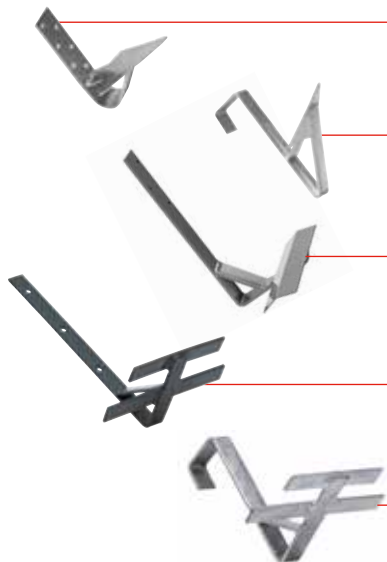

srdce - šindel, plech

pozink	1717000	ks	140,00	5,15	ks
barva	171700*	ks	166,00	6,10	ks

srdce - skládaná krytina, pro lať 40x60mm

pozink	1718000	ks	140,00	5,15	ks
barva	171800*	ks	166,00	6,10	ks

lopatka - šindel, plech, rozměr lopatky 69x170mm

pozink	1717100	ks	150,00	5,51	ks
barva	171710*	ks	176,00	6,47	ks

slovenský kříž - šindel, plech

pozink	1717200	ks	162,00	5,96	ks
barva	171720*	ks	186,00	6,84	ks

slovenský kříž - skládaná krytina, pro lať 40x60mm

pozink	1717250	ks	160,00	5,88	ks
barva	171725*	ks	186,00	6,84	ks



ukázka použití:
průměr kulatiny 12 cm

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Taška plechová základní s příslušenstvím

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Provedení: Žárový pozink

Moravská taška

pozink	18108420	ks	544,00	20,00	ks
barva	1810842*	ks	598,00	22,57	ks

Alpská taška, KM Beta - nový typ

pozink	18108480	ks	544,00	20,00	ks
barva	1810848*	ks	598,00	22,57	ks

KM Beta - starý typ, Besk, Betonpres

pozink	18108410	ks	538,00	19,78	ks
barva	1810841*	ks	590,00	22,26	ks

KB Blok

pozink	18108000	ks	532,00	19,56	ks
barva	1810800*	ks	588,00	22,19	ks

Francouzská, Brněnka

pozink	18108450	ks	568,00	20,88	ks
barva	1810845*	ks	614,00	23,17	ks

Bobrovka

pozink	18108460	ks	538,00	19,78	ks
barva	1810846*	ks	590,00	22,26	ks

TONDACH Hranice - TRU 12, TRF 12

pozink	18108400	ks	540,00	19,85	ks
barva	1810840*	ks	594,00	22,42	ks

Vláknocementové krytiny, plastové krytiny a šindel na bednění

pozink	18108640	ks	450,00	16,54	ks
barva	1810864*	ks	472,00	17,81	ks

Poslední šance
k nákupu, opravdu
už nebudou.

Příslušenství k tašce plechové základní

Držák kulatiny k zákl. tašce

pozink	18100030	ks	288,00	10,59	ks
barva	1810003*	ks	336,00	12,68	ks

Držák sněholamu k zákl. tašce

pozink	18100040	ks	242,00	8,90	ks
barva	1810004*	ks	266,00	10,04	ks

Držák trubkového sněholamu - 2 trubky k zákl. tašce

pozink	18100050	ks	220,00	8,09	ks
barva	1810005*	ks	245,00	9,01	ks

Kompletní taška pro kulatinu se skládá z těchto dílů:
taška základní + držák kulatiny + spojovací materiál

Kompletní taška sněholamu se skládá z těchto dílů:
taška základní + držák sněholamu + spojovací materiál

* barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá, (viz str. 30)



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

POCHŮZNÉ PRVKY A BEZPEČNOSTNÍ HÁKY

Držák roštu



pozink	31240	ks	148,00	5,44	ks
barva	3124*	ks	196,00	7,21	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

Držák stoupací plošiny



za přídatnou lať

ROBUST univerzální s pryžovou podpěrrou

pozink	17102000	ks	445,00	16,36	ks
barva	1710200*	ks	475,00	17,46	ks

Univerzální pro pálené a betonové krytiny

pozink	17101000	ks	430,00	16,23	ks
barva	1710100*	ks	460,00	17,36	ks

Bobrovka

pozink	17101150	ks	445,00	16,36	ks
barva	1710115*	ks	470,00	17,28	ks

pro plechové krytiny

Plech, šindel

pozink	17101160	ks	390,00	14,34	ks
barva	1710116*	ks	425,00	15,63	ks

Falcovaný plech

pozink	17101170	ks	475,00	17,46	ks
barva	1710117*	ks	505,00	18,57	ks

Imitace falcované krytiny „CLICK“

pozink	17101140	ks	475,00	17,46	ks
barva	1710114*	ks	505,00	18,57	ks

MOD 350/20 plechová tvarovaná krytina

pozink	1715150	ks	308,00	11,32	ks
barva	171515*	ks	350,00	12,87	ks

MOD 350/35 plechová tvarovaná krytina

pozink	1715160	ks	308,00	11,32	ks
barva	171516*	ks	350,00	12,87	ks

MOD 400/20 plechová tvarovaná krytina

pozink	17101180	ks	308,00	11,32	ks
barva	1710118*	ks	350,00	12,87	ks

pro montáž na stěnu/komín

Držák stoupací plošiny nástěnný

pozink	17101190	ks	615,00	22,61	ks
barva	1710119*	ks	790,00	29,04	ks


Montážní a spojovací materiál není součástí dodávky

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Stoupací plošina - rošt

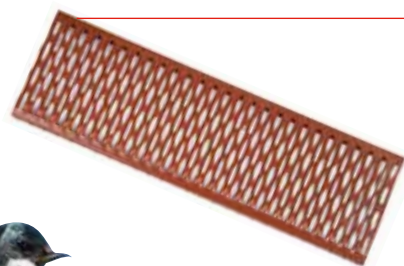

■ Potřebujete jinou
délku roštu (až 3 m)?
■ Zeptejte se!

420 x 250 mm - pozink	KS9130-0370	ks	272,00	10,00	ks
420 x 250 mm - barva	KS9130-*	ks	345,00	12,68	ks
600 x 250 mm - pozink	KS9131-0370	ks	385,00	14,15	ks
600 x 250 mm - barva	KS9131-*	ks	500,00	18,38	ks
800 x 250 mm - pozink	KS9132-0370	ks	545,00	20,04	ks
800 x 250 mm - barva	KS9132-*	ks	650,00	23,90	ks
1000 x 250 mm - pozink	KS9133-0370	ks	650,00	23,90	ks
1000 x 250 mm - barva	KS9133-*	ks	870,00	31,99	ks
1200 x 250 mm - pozink	KS9134-0370	ks	775,00	28,49	ks
1200 x 250 mm - barva	KS9134-*	ks	920,00	33,82	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 (0200) - hnědá, 3 (0100) - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 (0450) - černá (viz str. 30)

Spojka stoupacích plošin



pro spojení dvou stoupacích plošin
(spotřeba 2 ks na 1 spojení)

pozink	31900	ks	75,00	2,76	ks
barva	3190*	ks	102,00	3,75	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihlově červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

Sada stoupací plošiny ROBUST



40 cm - pozink	17114250	ks	1 480,00	54,41	ks
40 cm - barva	1711425*	ks	1 730,00	63,60	ks
60 cm - pozink	17116250	ks	1 600,00	58,82	ks
60 cm - barva	1711625*	ks	1 970,00	72,43	ks
80 cm - pozink	17118250	ks	1 730,00	63,60	ks
80 cm - barva	1711825*	ks	2 120,00	77,94	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

Kominická lávka UNI - set



pro skládané krytiny

1 m boční - set, barva	LKB10025*	ks	5 940,00	218,38	ks
1 m rovná - set, barva	LKR10025*	ks	5 490,00	201,84	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)



NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Na objednávku možnost dodávky kominické lávky UNI - set jiných rozměrů a také s držáky stoupací plošiny pro bobrovku, šindel, plechové tvarované krytiny, falcované plechy a další.

Univerzální nášlap Trapac®



pro skládané krytiny, šířka 250 mm
individuální přizpůsobení na 3 různé šířky vlny krytiny
pro lať 40x60 mm, případně 30x50 mm

pozink	KS9102-0370	ks	925,00	34,01	ks
barva	KS9102-****	ks	995,00	36,58	ks

**** - barva: 0100 - cihl. červená, 0200 - hnědá, 0450 - černá (viz str. 30)

Nášlap pro betonovou nosnou tašku



pozink	31290	ks	415,00	15,26	ks
barva	3129*	ks	450,00	16,54	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

Bezpečnostní háky a příslušenství



Hák bezpečnostní Trapac®, typ B

použitelný pro různé typy střešních krytin, k instalaci mezi dvě krokve

součást balení: montážní lišta z pozinkovaného ocelového plechu 1250x100mm a kotvení materiál (8ks vrutů 140/80)

pozink	KS9010-1	ks	2 000,00	73,53	ks
barva	KS9010-1-****	ks	2 090,00	76,84	ks

**** - barva: 9804 - cihl. červená, 9819 - hnědá, 9905 - černá

Hák bezpečnostní na kontra lať, typ A

pro pálené a betonové tašky - pozink

1710180	ks	240,00	8,82	ks
---------	----	--------	------	----

barva

171018*

ks

308,00

11,32

ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)

Hák bezpečnostní pro vláknocementové krytiny, plastové krytiny, břidlici, plech a šindel

pozink	KS9001-0370	ks	365,00	13,42	ks
antracit	KS9001-0430	ks	475,00	17,46	ks

Hák bezpečnostní pro bobrovku

červený	KS9002-0100	ks	475,00	17,46	ks
---------	-------------	----	--------	-------	----

Žebřík střešní s integrovanou pryžovou podpěrrou, délka 2m

k uchycení za bezpečnostní hák

materiál: ocel s povrchovou úpravou

šířka 355mm pro betonovou krytinu - pozink	33250	ks	1 900,00	69,85	ks
- barva	3325*	ks	2 490,00	91,54	ks
šířka 450mm pro pálenou krytinu - pozink	33240	ks	1 900,00	69,85	ks
- barva	3324*	ks	2 490,00	91,54	ks

* - barva: 1 - antracit, 2 - hnědá, 3 - cihl. červená, 4 - červ. hnědá, 5 - černá (viz str. 30)



Já mám křídla,
ale ty se na střeše
raději přivaž.



Ukázka instalace bezpečnostního háku Trapac®



Foto realizace univerzálního nášlapu Trapac®



Foto realizace stoupací plošiny



Foto realizace bezpečnostního háku na kontra lať

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

KOMINICKÝ VÝLEZ A STŘEŠNÍ VIKÝŘE

KOMINICKÝ VÝLEZ – ČSN 73 4201 – CITACE Z NORMY:

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

6.7.5.5 „Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550x550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od límce komínového tělesa...“


Výlez kominický HPI pro profilované střešní krytiny



materiál: hliníkový plech s polyesterem - lisovaný monoblok

velikost 550 x 720 mm

HPI červená	349557204	ks	3 390,00	124,63	ks
HPI hnědá	349557202	ks	3 390,00	124,63	ks



! Varianta s bočním
■ otevíráním na dotaz.



Univerzální světlík pro profilované střešní krytiny



materiál: hliníkový plech s polyesterem - lisovaný monoblok

velikost 450 x 550 mm

HPI červená	349455504	ks	2 130,00	78,31	ks
HPI hnědá	349455502	ks	2 130,00	78,31	ks

Univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny



pro všechny profilované krytiny

plastový KT4001 - Prismax®

velikost 475 x 520 mm

červená	KT4001-3-0100	ks	4 080,00	150,00	ks
hnědá	KT4001-3-0202	ks	4 080,00	150,00	ks
černá	KT4001-3-0450	ks	4 080,00	150,00	ks

HPI univerzální vikýř pro profilované střešní krytiny

zadní část delší o 5 cm



☐ Varianta s bočním otevíráním na dotaz.



pro všechny profilované krytiny s těsnícími klíny a barevným olověným pásem
velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)

materiál hliník

- matná cihlově červená RAL 3016	349140001	ks	2 960,00	111,70	ks
- matná hnědá RAL 8017	349190001	ks	2 960,00	111,70	ks
- matná antracit RAL 7016	349150001	ks	2 960,00	111,70	ks

materiál měď	34913500	ks	5 330,00	201,13	ks
---------------------	----------	----	-----------------	---------------	----

materiál pozink	349110001	ks	2 560,00	96,60	ks
------------------------	-----------	----	-----------------	--------------	----

materiál titanzinek	349120001	ks	3 680,00	138,87	ks
----------------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

velikost 445 x 545 mm (venkovní rozměr 500 x 600 mm) - měď, titanzinek dodání dle dohody

velikost **545 x 545 mm** (venkovní rozměr 600 x 600 mm)

materiál hliník

- matná cihlově červená RAL 3016	349240100	ks	3 230,00	121,89	ks
- matná hnědá RAL 8017	349260100	ks	3 230,00	121,89	ks
- matná antracit RAL 7016	349250100	ks	3 230,00	121,89	ks

materiál měď	349200200	ks	5 580,00	210,57	ks
---------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

materiál pozink	349110002	ks	2 700,00	101,89	ks
------------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

materiál titanzinek	349120002	ks	3 840,00	144,91	ks
----------------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

HPI - speciálně tvarované pro

materiál: **ocelový plech** - pozinkovaný, velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)**KM Beta** - starý typ, **Betonpres**

matná cihlově červená RAL 8004	348140001	ks	2 620,00	98,87	ks
matná hnědá RAL 8019	348140002	ks	2 620,00	98,87	ks
KM višňová RAL 3009	348140013	ks	2 620,00	98,87	ks
Betonpress červenohnědá	348140003	ks	2 620,00	98,87	ks

KM Beta - Hodonka

matná cihlově červená RAL 8004	348140004	ks	2 620,00	98,87	ks
matná hnědá RAL 8019	348140005	ks	2 620,00	98,87	ks
višňová RAL 3009	348140006	ks	2 620,00	98,87	ks

Bramac - Alpská, **Besk**, **KM Beta** - nový typ


matná cihlově červená RAL 8004	349140003	ks	2 620,00	98,87	ks
černá RAL 9005	349150003	ks	2 620,00	98,87	ks
matná hnědá RAL 8019	349160003	ks	2 620,00	98,87	ks
Bramac matná červenohnědá RAL 8015	349190003	ks	2 620,00	98,87	ks
KM višňová RAL 3009	348190013	ks	2 620,00	98,87	ks

**Bramac** - Moravská

matná cihlově červená RAL 8004	349140004	ks	2 620,00	98,87	ks
matná hnědá RAL 8019	349160004	ks	2 620,00	98,87	ks
matná červeno - hnědá RAL 8015	349190004	ks	2 620,00	98,87	ks


velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)**Bramac** - Max

matná cihlově červená RAL 8004	349140010	ks	2 750,00	103,77	ks
matná hnědá RAL 8019	349160010	ks	2 750,00	103,77	ks
matná červeno - hnědá RAL 8015	349190010	ks	2 750,00	103,77	ks

polykarbonát
s oboustranným UV filtremvelikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)**Bramac** - Římská, **Terran** - Danubia, Standard

matná cihlově červená RAL 8004	349190164	ks	2 750,00	103,77	ks
matná hnědá RAL 8019	349190165	ks	2 750,00	103,77	ks
matná červeno - hnědá RAL 8015	349190166	ks	2 750,00	103,77	ks

HPI - standard



polykarbonát
s oboustranným UV filtrem



velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm)

Vláknocementové krytiny, plastové krytiny, šindel, bobrovka

materiál:	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
ocelový plech - pozink	349100020	ks	1 740,00	65,66	ks

materiál: **hliník lakovaný**

matná cihlově červená RAL 3016	349140020	ks	2 320,00	87,55	ks
matná hnědá RAL 8017	349160020	ks	2 320,00	87,55	ks
matná antracit RAL 7016	349150020	ks	2 320,00	87,55	ks

materiál: přírodní hliník	349100030	ks	2 010,00	75,85	ks
----------------------------------	-----------	----	-----------------	--------------	----

materiál: měď	349170100	ks	4 270,00	161,13	ks
----------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

materiál: titanzinek	349100040	ks	2 670,00	100,75	ks
-----------------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

velikost **445 x 545 mm** (venkovní rozměr 500 x 600 mm) - měď, titanzinek dodání dle dohody

velikost **545 x 545 mm** (venkovní rozměr 600 x 600 mm)

Vláknocementové krytiny, plastové krytiny, šindel, bobrovka

materiál:	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
ocelový plech - pozink	349100120	ks	1 870,00	70,57	ks

materiál: **hliník lakovaný**

matná cihlově červená RAL 3016	349140120	ks	2 420,00	91,32	ks
matná hnědá RAL 8017	349160120	ks	2 420,00	91,32	ks
matná antracit RAL 7016	349150120	ks	2 420,00	91,32	ks

materiál: přírodní hliník	349100130	ks	2 090,00	78,87	ks
----------------------------------	-----------	----	-----------------	--------------	----


materiál: měď	349170110	ks	4 370,00	164,91	ks
----------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

materiál: titanzinek	349100140	ks	2 730,00	103,02	ks
-----------------------------	-----------	----	-----------------	---------------	----

rozměr **445 x 445 mm** (venkovní rozměr 500 x 500 mm) dodání dle dohody



Varianta s bočním
otevíráním na dotaz.



PROSVĚTLOVACÍ TAŠKY

Taška plastová prosvětlovací

betonová krytina



Bramac Alpská, Besk , Betonpres - nový typ, KM Beta - nový typ	KL1001	10ks	450,00	16,54	ks
Terran Standard	KL1003	10ks	450,00	16,54	ks
Bramac Moravská, KM Beta Hodonka	KL1009	10ks	450,00	16,54	ks
Terran Danubia, Standard, Bramac Římská, Bramac Adria	KL1016	10ks	450,00	16,54	ks
Nelskamp Sigma	KL1019	10ks	450,00	16,54	ks
Nelskamp Finkenberger	KL0002	4ks	450,00	16,54	ks
Euronit Heidelberger extra	KL1007	4ks	450,00	16,54	ks
Euronit Profil S	KL0013	4ks	450,00	16,54	ks

pálená krytina

TONDACH Šlapanice - Franc. 14, Brněnka 14, Varia	KL1033	10ks	450,00	16,54	ks
TONDACH Hranice - TRF 12, Hranice 11	KL1405	10ks	450,00	16,54	ks
- Bobrovka	KL0029	10ks	360,00	13,24	ks
TONDACH - Holandka	KL0026-1	10ks	380,00	13,97	ks
TONDACH - Jirčanka 13	KL0218	10ks	478,00	17,57	ks
TONDACH - Polka 13, Bravura Plus	KL1050	10ks	450,00	16,54	ks
TONDACH - Mediteran	KL0043	10ks	460,00	16,91	ks
TONDACH Steinbrück, Bravura	KL1404	10ks	450,00	16,54	ks
TONDACH Falcovka 11	KL0311	10ks	604,00	22,21	ks

SVĚTLOVODY SUNIZER

Světlovody SUNIZER - pro šikmé střechy

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



Světlovod SUNIZER, kulatý difuzér - základní sada, délka 1700mm

RP 330 mm	RP330	sada	15 990,00	603,40	sada
RP 430 mm	RP430	sada	21 990,00	829,81	sada
RP 530 mm	RP530	sada	24 990,00	943,02	sada
RP 730 mm	RP730	sada	31 990,00	1 207,17	sada

Další typy (hranatý difuzér, provedení s LED diodami, verze pro ploché střechy atd.)
a příslušenství jako např. zatemňovací klapka, různé barvy stropního dílu na dotaz.
Jsme schopni zajistit montáž SUNIZERU po celé ČR.

Ideální způsob
na prosvětlení interiéru
 bez použití elektriny!



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

FÓLIE SUNFLEX



SUNFLEX ROOF-IN PLUS

reflexní fólie parotěsná bublinková, 195 g/m ²	12001	50 m ² v roli	47,00	1,77	m ²
návin 10 m/role	1200110	10 m ² v roli	49,50	1,87	m ²

SUNFLEX FLOOR PRO

NOVINKA


vícevrstvá reflexní fólie pod podlahové vytápění, 240 g/m ² teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C	12002	40 m ² v roli	75,00	2,83	m ²
návin 10 m/role	1200210	10 m ² v roli	77,00	2,91	m ²

SUNFLEX FOAM



reflexní fólie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm kročejový útlum 18 dB	12003	50 m ² v roli	53,00	2,00	m ²
--	-------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

SUNFLEX CONTACT PRO s 2 aplikačními páskami

NOVINKA


vysoce difúzní reflexní membrána (vhodná také do provětrávaných fasád)	12013	75 m ² v roli	98,00	3,70	m ²
---	-------	--------------------------	--------------	-------------	----------------



Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.



FÓLIE JUTAFOL

JUTAFOL - PE fólie


NOVINKA

JUTAFOL N - parotěsná STANDARD, šířka 1,5m

N 110	41452001509	75 m ² v roli	16,30	0,62	m ²
N 110, návin 25 m/role	4145200150925	37,5 m ² v roli	18,00	0,68	m ²
N 140	414520140	75 m ² v roli	27,00	1,02	m ²

JUTAFOL N - parotěsná SPECIÁL, šířka 1,5m se sníženou hořlavostí

N 110	41412011509	75 m ² v roli	24,00	0,91	m ²
N 140	41412011140	75 m ² v roli	31,00	1,17	m ²

JUTAFOL N - parotěsná REFLEX, AL, metalizovaná, šířka 1,5m - pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

N 100 light	414120116P	75 m ² v roli	31,00	1,17	m ²
N 130	41412011514	75 m ² v roli	36,00	1,36	m ²
N 150	41412011513	75 m ² v roli	40,00	1,51	m ²
N 150 s aplikační páskou	41412011513P	75 m ² v roli	49,00	1,85	m ²

hliníková, šířka 1,5m - pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

N AL 170	41412011512	75 m ² v roli	44,00	1,66	m ²
N AL 170 s aplikační páskou	41412011512P	75 m ² v roli	51,00	1,92	m ²

JUTAFOL D - difúzní bezkontaktní STANDARD, šířka 1,5m doporučujeme pro jednoduché tvary střech (sedlová, pultová)

D 110	41452001510	75 m ² v roli	16,30	0,62	m ²
-------	-------------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

JUTAFOL D - difúzní bezkontaktní SPECIÁL se sníženou hořlavostí, šířka 1,5m doporučujeme pro jednoduché tvary střech (sedlová, pultová)

D 140	060075140	75 m ² v roli	32,00	1,21	m ²
-------	-----------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

JUTAFOL DTB - kontaktní, šířka 1,5m

DTB 150 - standard	41412000150	75 m ² v roli	36,00	1,36	m ²
--------------------	-------------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

MEMBRÁNY JUTADACH

JUTADACH vysoce difúzní kontaktní membrány



Jutadach 95g barva potisku oranžová	41412090095	75 m² v roli	32,00	1,21	m²
Jutadach 95g 2AP s 2 aplikačními páskami barva potisku oranžová	41412090095P	75 m² v roli	43,00	1,62	m²
Jutadach 115g barva potisku červená	41412090115	75 m² v roli	35,00	1,32	m²
Jutadach 115g 2AP s 2 aplikačními páskami barva potisku červená	41412090115P	75 m² v roli	49,00	1,85	m²
Jutadach 135g barva potisku černá	41412090500	75 m² v roli	40,00	1,51	m²
Jutadach 135g 2AP s 2 aplikačními páskami barva potisku černá	41412090500P	75 m² v roli	53,00	2,00	m²
Jutadach 150g barva potisku modrá	41412090150	75 m² v roli	45,00	1,70	m²
Jutadach 150g 2AP s 2 aplikačními páskami barva potisku modrá	41412090150P	75 m² v roli	59,00	2,23	m²
Jutadach 160g Master barva potisku zelená	41412090160	75 m² v roli	55,00	2,08	m²
Jutadach 210g Super 2AP s 2 aplikačními páskami (pro vodotěsné podstřeší, pouze s páskami a tmely Super)	41412090210P	75 m² v roli	71,00	2,68	m²
Jutadren (pro plechové krytiny)	41412090170	37,5 m² v roli	188,00	7,09	m²
Jutadren AP s aplikační páskou (pro plechové krytiny)	5943051150000A	37,5 m² v roli	198,00	7,47	m²
Jutadach MONOLITIC 150g s vyšší odolností vůči chemickým impregnačním dřeva	41412080150	75 m² v roli	50,00	1,89	m²
Jutadach MONOLITIC 150g – 2AP	4165150150871A	75 m² v roli	62,00	2,34	m²

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Použití
kontaktní membrány
Jutadach 150g
při rekonstrukci olomoucké
radnice a hradu Svojanov.



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

JUTATOP vysoce difúzní kontaktní membrány



JUTATOP 2 AP střešní membránu

doporučujeme pro střechy s nízkým sklonem - 3A těsnost* (vodotěsné podstřeší)

JUTATOP 2 AP s dvojitou aplikační páskou	41412090270P	75 m ² v roli	128,00	4,83	m ²
---	--------------	--------------------------	--------	------	----------------

JUTATOP WB 2 AP fasádní membrána

pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 5 cm

JUTATOP WB 2 AP (dvouvrstvá fasádní membrána, 270g)	3111272150131A	75 m ² v roli	139,00	5,25	m ²
--	----------------	--------------------------	--------	------	----------------

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

* **3A těsnost** = zaručuje těsnost (při použití originálních předepsaných pásek a tmelů JUTA) i při podkročení bezpečného sklonu krytiny (udává výrobce krytiny) až o 10° při aplikaci na prkenném bednění.

JUTADACH THERMOISOL vysoce difúzní kontaktní dvouvrstvé membrány



JUTADACH THERMOISOL 2 AP (dvouvrstvá podstř. membr. s dvojitou apl. páskou, 200g)

4167200150970A	75 m ² v roli	92,00	3,47	m ²
----------------	--------------------------	-------	------	----------------

JUTADACH THERMOISOL WB 2 AP fasádní membrána

pro provětrávané fasádní systémy s otevřenou spárou do 3 cm


JUTADACH THERMOISOL WB 2 AP (dvouvrstvá fasádní membrána s dvojitou aplikační páskou, 200g)	41412100200W2A	75 m ² v roli	103,00	3,89	m ²
--	----------------	--------------------------	--------	------	----------------

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Záruka na výrobky difúzní membrány Jutadach a Jutatop je poskytnuta na 10 let.

Tato záruka je poskytnuta pouze při splnění těchto podmínek:

Zabudování do stavby musí být provedeno přesně podle manuálu společnosti JUTA a.s. při použití originálních předepsaných pásek a tmelů.

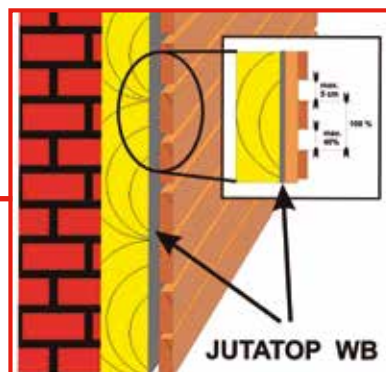

MEMBRÁNY NOROC




vysoce difúzní kontaktní membrány

NOROC 115g	4344110150697A	75 m ² v roli	30,00	1,13	m ²
NOROC 135g	4344130150897A	75 m ² v roli	33,50	1,26	m ²

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Pásky a tmely



Páska Jutafol SP Al , tl. 0,08 mm, š. 48 mm	5903	50 m v roli	4,40	0,17	m
Páska Jutafol SP1 , oboustranná, tl. 1 mm, š. 15 mm	5901	45 m v roli	8,80	0,33	m
Jutafol MASTIC* - spojovací tmel	5910	6 ks	245,00	9,25	ks
Páska Jutafol TP 15 , tl. 4 mm, š. 15 mm	5902	20 m v roli	8,90	0,34	m
Páska Jutadach TPK Super , tl. 1 mm, š. 50 mm	5912	15 m v roli	21,00	0,79	m
Páska Jutafol PROF , oboustranná š. 12 mm (pro kovové prvky)	5906	50 m v roli	2,80	0,11	m
Páska Jutadach SP Super , tl. 0,62 mm, š. 50 mm	5913	25 m v roli	13,80	0,52	m
Páska Jutadach SP 38 , oboustranná tl. 0,2 mm, š. 38 mm	5915	50 m v roli	12,90	0,49	m
Páska Jutatop WB tape , tl. 0,62 mm, š. 60 mm	5916	25 m v roli	20,00	0,75	m
Jutadach MASTIC Super** - spojovací tmel	5911	20 ks	290,00	10,94	ks
Jutadach THK , 1l (těsnění kontralatí)***	5909110100000A	ks	616,00	23,25	ks
Páska Jutafol TPK , tl. 3 mm, š. 50 mm	5904	25 m v roli	9,40	0,35	m

* orientační spotřeba cca 20 m, ** orientační spotřeba cca 18 m, *** orientační spotřeba cca 50 m

Spojovací a těsnící prvky pro parozábrany – spojování, napojení, opravy, podtěsnění kotvicích prvků podhledu

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Fólie JUTAFOL N	Fólie JUTAFOL NAL	Fólie JUTAFOL REFLEX
JUTAFOL SP AL	jednostranně samolepící páska z hliníkové fólie s lepicí vrstvou ze syntetického kaučuku bez nosiče (stálost do +65°C)	slepení přesahu přelepením okraje, oprava poškození, přelepení prvků připevnění fólie (např. skobíčky)	X	X	X
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepicí butylkaučuková páska bez nosiče (stálost do +90°C)	slepení uvnitř přesahu, napojení na navazující a pronikající konstrukce, kabely apod. (ne zdivo a nehol. dřevo)	X	X	X
JUTAFOL MASTIC	tmel ze syntetického kaučuku (stálost do +80°C)	nalepení na navazující zděné konstrukce a navazující či pronikající dřevěné neholbované prvky apod.	X	X	X
JUTAFOL TP 15	jednostranně lepicí páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepicí vrstvou	napojení na konstrukce s dřevěným povrchem (páska mezi fólií a povrchem konstrukce + přitlačná lat' či profil)	X	X	X
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepicí butylkaučuková páska s pružným PE filmem	utěsnění vrutů či hřebíků vrstvy podhledu perforující parozábranu (páska nalepená na fólii)	X	X	X
JUTAFOL PROF	pomocná oboustranně lepicí páska s textilním nosičem a lepidlem ze syntetického kaučuku	pomocné montážní nalepení parozábrany na nosné kovové profily (neřeší parotěsnost spoje ani utěsnění!)	X	X	X

Spojovací a těsnící prvky pro podtřešní materiály – spojování, napojení, opravy, podtěsnění kontralatí

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Membrány JUTATOP	Membrány JUTADACH	Membrány JUTADREN	Fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranně lepicí páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	X	X	X	X
JUTADACH SP 38	oboustranně lepicí páska, se speciální akrylátovou vyztuženou lepicí vrstvou	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany		X	X	
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepicí butylkaučuková páska bez nosiče	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany				X
JUTATOP WB TAPE	jednostranně lepicí páska s vysokou UV stabilizací, polyakryl + PET spunbond s polyakrylátovou lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	páska určena pro typy fasádních membrán Jutatop WB a Jutadach Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkostí zesíťujícího polyuretanu	slepení uvnitř přesahu u membrán ležících na bednění, zejména pro DHV 3		X		
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepicí butylkaučuková páska s pružným PE filmem	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu či fólii) pro stupeň DHV 2	X	X		X
JUTADACH THK	těsnící samonapěhující hmota na bázi jednosložkového polyuretanu	podtěsnění kontralatí (aplikace na spodní plochu kontralatě) pro stupeň DHV 3	X	X		X
JUTAFOL TPK	jednostranně lepicí páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepicí vrstvou	podtěsnění kontralatí (aplikace na membránu či fólii) pro stupeň DHV 3 a sklon min. 12°		X		X

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Výběr tříd těsností DHV pro pálenou a betonovou krytinu

(Tabulka je určena pro pálenou a betonovou krytinu s BSK od 22° a více)

Sklon střechy	Počet zvýšených požadavků (ZP): např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - klimatické poměry - místní podmínky Poznámka: využití podkrovní k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky				
	Žádný ZP	Jeden další ZP	Dva další ZP	Tři další ZP	Více jak tři další ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)		typ 3.3 / třída 6 Volně položená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi	typ 2.4 / třída 5 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 4°)	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 8°)	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
≥ (BSK - 10°)	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
< (BSK - 10°)	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě, sklon střechy zároveň nesmí být nižší jak 10°				

Poznámka: Podtěsnění kontralatí lze provést speciální těsnicí páskou JUTADACH TPK SUPER nebo těsnicí hmotou JUTADACH THK. **V případě tuhého podkladu doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy**

Třída 6	Třída 5	Třída 4	Třída 3	Třída 2	Třída 1 (nejtěsnější)
JUTADACH 95 JUTADACH 115 JUTADACH 135 JUTADACH 150 JUTADACH MONOLITIC JUTADACH MASTER JUTADACH SUPER JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTADACH 135 JUTADACH 150 JUTADACH MONOLITIC JUTADACH MASTER JUTADACH SUPER JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTADACH 135 2 AP (*) JUTADACH 150 (*) JUTADACH MONOLITIC (*) JUTADACH MASTER (*) JUTADACH SUPER (*) JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTADACH 135 2 AP (*) JUTADACH 150 (*) JUTADACH MONOLITIC (*) JUTADACH MASTER (*) JUTADACH SUPER (*) JUTADACH THERMOISOL 2 AP JUTATOP 2 AP	JUTATOP 2 AP	JUTADACH THERMOISOL W (SVAŘITELNÝ)

(*) Slepení přesahů DHV se provádí pomocí dvojité integrované pásky na roli označené jako 2AP, popřípadě lze provést páskou JUTADACH SP 38.

(**) Pouze pro tříplášťové konstrukce, nutná ventilace i pod fólií (u JUTAFOL DTB pod bedněním, na kterém fólie leží).

Výběr tříd těsností DHV pro vláknocementové maloformátové střešní desky

Sklon střechy	Počet zvýšených požadavků (ZP): např.: využití podstřešního prostoru - konstrukce střechy - místní podmínky (klimatické poměry jsou dány zařazením dle klimatických oblastí výrobce krytiny a zvolením příslušné velikosti přesahů krytiny) Poznámka: využití podkrovní k účelům bydlení se počítá jako dva zvýšené požadavky			
	Žádný ZP	Jeden další ZP	Dva další ZP	Více jak dva ZP
≥ bezpečný sklon krytiny (BSK)		typ 3.3 / třída 6 Volně položená DHV, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi	typ 2.4 / třída 5 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje překrytím, průběh pod kontralatěmi	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 4°)	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi	typ 2.2 nebo typ 2.3 / třída 4 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, průběh pod kontralatěmi	typ 2.1 / třída 3 DHV na rozměrově a tvarově stálé tepelné izolaci nebo bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi
≥ (BSK - 8°)	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.2 / třída 2 DHV na bednění, spoje slepené, podtěsnění kontralatí, průběh pod kontralatěmi	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě
< (BSK - 8°)	typ 1.1 / třída 1 DHV na bednění, spoje svařené, průběh přes kontralatě			

Poznámka: Jestliže je pro jednoduché krytí sklon střechy nižší než 30° nebo pro dvojité krytí sklon střechy nižší než 25°, a pod střechou je obytné podkrovní, je třeba vždy provést DHV konstrukční typ min. 1.2/třída těsnosti 2. Podtěsnění kontralatí lze provést speciální těsnicí páskou JUTADACH TPK SUPER nebo těsnicí hmotou JUTADACH THK. **V případě tuhého podkladu doporučujeme kontralatě podtěsnit vždy**

UPOZORNĚNÍ: Úroveň jakéhokoliv podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny musí být v souladu s technickými podklady výrobce střešní krytiny. Zároveň nesmí nastat situace, že žádná z částí povrchu krytiny určené k odvodu vody vedou vodu proti směru spádu střechy, tedy pod krytinu. Mezní sklon slepených membrán JUTADACH je 17°, u membrán JUTADACH THERMOISOL 2AP je mezní sklon 10°, u membrán JUTATOP 2AP je mezní sklon 5°.

Příklady započítání zvýšených požadavků:

- využívání podkrovní – např. pro obytné účely, kanceláře apod. (tento zvýšený požadavek se počítá jako dva zvýšené požadavky, pozn.: za stejný požadavek je považován i „bungalov“ (tepelná izolace sice umístěná hluboko pod DHV, ale bez horního krytí hydroakumulační vrstvou)
- konstrukční náročnost střechy - členitost (vikýře, úžlabí, změna sklonu střešních rovin, střešní okna, výlezy, prostupy atd.), zvláštní tvary (věže, zaoblení střešních ploch, navazující plocha střechy s menším sklonem pod plochou střechy s vyšším sklonem), délka krokví nad 10 m
- náročné klimatické poměry v místě stavby (nechráněná poloha, exponovaná lokalita, vyšší nadmořská výška, zvýšené zatížení sněhem, zvýšené zatížení větrem atd.), riziko spadu sněhu z jině plochy střechy (stavby) na tuto plochu střechy,
- zvláštní místní předpisy a nařízení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených orgánů státní správy atd.).

Pozn. 1: V případě, že na střeše vzniká výrazné riziko vzniku hydrostatického tlaku vody je nutné od rizikového místa až k okapu použít min. DHV typ 1.2 / třída 2.

Pozn. 2: V případě delší prodlevy před montáží krytiny by DHV měla být obvykle překryta (např. zakryvací plachtou).

Pozn. 3: Při požadavku řešit provizorní zakrytí pomocí DHV se doporučuje použití materiálů vhodných pro třídu těsnosti DHV typ 1.2/třída 2 nebo těsnější, tj. třídu těsnosti typ 1.1./třída 1.

Pozn. 4: U tříd těsnosti 5, 4 a 3 je nutná montáž rozměrově a tvarově stálé tepelné izolace neprodleně po montáži DHV (pokud DHV neleží na bednění).

MEMBRÁNY PERMO® A WALLINT®**vysoce difúzní kontaktní membrány**

PERMO® EASY H 125 g	KU0046-1-04	75 m² v roli	44,00	1,62	m²
PERMO® EASY SK² 125 g s dvojitou aplikační páskou	KU0046-1-11	75 m² v roli	63,50	2,33	m²
PERMO® LIGHT 145 g	KU0043-04	75 m² v roli	53,50	1,97	m²
PERMO® LIGHT SK² 145 g s dvojitou aplikační páskou	KU0043-11	75 m² v roli	72,00	2,65	m²
PERMO® FORTE 175 g	KU0044-04	75 m² v roli	73,50	2,70	m²
PERMO® FORTE SK² 175 g s dvojitou aplikační páskou	KU0044-11	75 m² v roli	86,50	3,18	m²
PERMO® EXTREME SK 200 g s aplikační páskou	KU0170-1-09	75 m² v roli	98,00	3,60	m²
PERMO® SEC SK 550 g s aplikační páskou	KU0027-1	37,5 m² v roli	222,00	8,16	m²
GRID SEC® 350 g separační vrstva pod plechovou krytinu	KU0028	1,4 x 25 m 35 m² v roli	138,50	5,09	m²

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

 NA OBJEDNÁVKU viz str. 2
Parobrzdy WALLINT®

WALLINT® T3 160 g	KU0060-1	75 m² v roli	56,50	2,08	m²
WALLINT® T3 SK² 160 g pro sanaci střešního systému z exteriéru	KU0060-11	75 m² v roli	70,00	2,57	m²
parobrzda s proměnlivým sd (0,5 - 4,5 m)					
WALLINT® optiflex 95 g	KU0245	75 m² v roli	78,00	2,87	m²

NOVINKA**Pásky a tmely pro PERMO® a WALLINT®**

KLOEBER PASTO® - tmel 310ml *	KU0128	ks	288,00	10,59	ks
PERMO® HD-KLEBEBAND 60mm x 30m	KU0133	30m v roli	510,00	18,75	role
PERMO® HD-KLEBEBAND 80mm x 30m	KU0130-1	30m v roli	725,00	26,65	role
PERMO® TR plus 60mm x 25m	KU0121	25m v roli	523,00	19,23	role
PERMO® Seal - polyuretanový tmel 1000g **	KU0129-01	ks	595,00	21,88	ks

* orientační spotřeba cca 10 - 15 m

** orientační spotřeba cca 50 m

Spojovací a těsnící prvky pro membrány PERMO® a WALLINT®

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Difúzní membrány PERMO®	Parobrzdy WALLINT®
KLOEBER PASTO®	pružný těsnící tmel, vzduchotěsný	k lepení spojů difúzních folií a parozábran; připojení na typické stavební prvky ze zdiva, dřeva, kovu nebo plastu; lze aplikovat i na vlhký podklad v interiéru a exteriéru	X	X
PERMO® HD-KLEBEBAND	jednostranná lepicí páska	spojování difúzních a fasádních folií; difúzně otevřená oprava menších poškození na fóliích	X	
PERMO® TR plus	jednostranná lepicí páska, průsvitná s výstužnou síťovinou	vzduchotěsné spojování přesahů parozábran a difúzních folií; utěsnění střešních průchodů nebo oprava menších poškození na fóliích	X	X
PERMO® Seal	těsnící polyuretanová hmota	utěsnění hřebíkových spojů pod kontratletmi	X	

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

MEMBRÁNY TYVEK®



vysoce difúzní kontaktní membrány, šířka role 1,5m

Tyvek® Soft Antireflex	11017	75 m² v roli	43,00	1,58	m²
Tyvek® Solid	11010	75 m² v roli	48,00	1,76	m²
Tyvek® Supro plus tape (s integrovanou lepicí páskou)	11018	75 m² v roli	99,00	3,64	m²



Ostatní membrány
Tyvek® na dotaz.

vysoce difúzní kontaktní membrány do fasád, šířka role 1,5m

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Tyvek® Housewrap	11016	75 m² v roli	46,00	1,69	m²
Tyvek® UV Facade	11023	75 m² v roli	145,00	5,33	m²



Montážní video na **YouTube** kanálu **HPI-CZ**.

Pásky a tmely TYVEK®



Tyvek® akrylátová páska š. 75 mm	11000	25 m v roli	24,50	0,90	m
Tyvek® dvoustranná páska š. 50 mm	11300	25 m v roli	20,00	0,74	m
Tyvek® Butyl Tape butylová páska š. 50 mm	11550	30 m v roli	36,00	1,32	m
Tyvek® UV Facade páska š. 75 mm	11320	25 m v roli	34,00	1,25	m
Tyvek® - FlexWrap NF páska š. 150 mm	FLEXNF15	23 m v roli	175,00	6,43	m
Tyvek® - FlexWrap NF páska š. 230 mm	FLEXNF23	23 m v roli	232,00	8,53	m

Spojovací a těsnící prvky pro membrány TYVEK®

Výrobek	Popis výrobku	Použití	Tyvek® Supro s páskou	Tyvek® Soft Tyvek® Solid	Tyvek® Housewrap	Tyvek® UV Facade
Tyvek® Akrylátová páska	jednostranná lepicí páska	spojování parozábran a difúzních folií; utěsnění střešních průchodů nebo oprava menších poškození na foliích	X	X	X	
Tyvek® Dvoustranná páska	průhledná oboustranná lepicí páska se silnou lepidlovostí za obtížných podmínek	spojování přesahů parozábran a difúzních folií; vyznačuje se zvláště vysokou snášenlivostí vůči vlhkosti a klimatu, takže pásy lze dobře lepit také na vlhké podklady	X	X	X	X
Tyvek® Butyl Tape butylová páska	oboustranná butylová lepicí páska	připojení na typické stavební prvky ze zdiva, dřeva, kovu nebo plastu; butylová páska o šířce 50mm slouží k utěsnění hřebíků pod střešní latě na střeše	X	X	X	X
DuPont™ FlexWrap NF	samolepicí butylová elastomerová páska s flexibilním nosičem HD-PE	ideální řešení pro vzduchotěsné utěsňování prostupů všech druhů skrz parozábrany a pro vodotěsné utěsňování prostupů skrz difúzní membrány	X	X	X	
Tyvek® UV Facade páska	černá jednostranná lepicí páska s vysokou odolností proti UV záření	speciálně vyvinuta pro spojování přesahů a prostupů fólie Tyvek® UV Facade; má excelentní trvanlivost a odolnost při použití ve venkovním prostředí				X

SPECIÁLNÍ MEMBRÁNY A FÓLIE

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

AlphaRexx



nekontaktní pětivrstvá membrána

odolnost až 2 roky vůči působení UV záření (bez nutnosti zakrytí střešní krytinou)

šířka 1,5m, návin 25 m/role

AlphaRexx 530g/m²	9915250530	37,5 m² v roli	116,00	4,26	m
-------------------	------------	----------------	---------------	-------------	---

PROFESIONÁLI PROFESIONÁLŮM



Navštívte náš e-shop
www.hpishop.sk

HPi shop

ŠIKMÉ STRECHY

- Prestupové škridly, vetráky, anténne prestupy, vetracie škridly, manžety
- Ventilačné turbíny, komínové hlavice a striešky
- Vetracie hrebeňa a nárožia, uzávery hrebeňa
 - > Vetracie pásy v rolkách**
 - > Vetracie pásy s keľovou lištou PVC
 - > Uzávery hrebeňa
- Príslušenstvo odkapovej hrany
- Pásy s tífmi proti vtákom
- Tesniace pásy okolo komínov a pre riešenie detailov
- Riešenie úžľabia
- Upevnenie bleskozvodov
- Príchytky a držáky
- Protisnehové príslušenstvo - zachytávanie snehu
- Stúpacie plošiny, nášľapy, bezpečnostné prvky
- Presvetlenie strechy a strešné výlezy
- Svetlovody
- Strešné fólie a membrány
- Montážne príslušenstvo pre solárne a fotovoltaické panely

Vetracie hrebeňa a nárožia, uzávery hrebeňa > Vetracie pásy v rolkách

VETRACIE PÁSY V ROLKÁCH

Odvetrávanie strechy v oblasti hrebeňa a nárožia, v prípade potreby doplnené vetracími škridlami či hlavcami, má zásadný vplyv na životnosť strešnej konštrukcie. Hlavnými dôvodmi nutnosti plynulého vetrania je predovšetkým odvod vlhkosti, či už kondenzátu, vlhkosti prenikajúcej z exteriéru (zrážková voda), alebo vlhkosti prenikajúcej z obytných priestorov. Vetranie okrem toho odvádza prebytočné teplo v letných mesiacoch a znižuje rozdiely teplôt v jednotlivých častiach strešnej konštrukcie, čo napomáha k rovnomernému roztápaniu snehu v zimných mesiacoch. Okrem správneho navrhnutia vetracej medzery a zaistenia prúdenia vzduchu okolo okien, komína a pod., je normou taktiež určená veľkosť privádzajúcich a odvádzajúcich otvorov a ich zabezpečenie proti vnikaniu nečistôt, hmyzu, vtákov a podobne (STN 73 0540-2, STN 73 1901). Veľmi častým problémom pri voľbe vetracích prvkov pri hrebeň a nárožie je práve nepochopenie alebo nerešpektovanie základnej požiadavky na tieto výrobky, a tou je ich vetracia funkcia. Vetracie prvky bez voľného vetracieho priemeru na báze geotextílií alebo ľaných tkanín s vysokou hustotou síce zamedzujú prenikanie vody, fakticky však prúdenie vzduchu neumožňujú, a výrazne tým podporujú okrem iného tvorbu plesní a drevozrúdných húb napádajúcich konštrukciu strechy.

VETRACIE PÁSY V ROLKÁCH 9 produkty

ZORADIŤ od najlacnejšieho od najdrahšieho podľa názvu (A-Z) podľa názvu (Z-A)

Zobrazí 1 - 9 z 9 položiek

Vetrací pás TOP-ROLL 210mm	Vetrací pás TOP-ROLL 310mm	Vetrací pás TOP-ROLL 350mm
Cena bez DPH 7,03 € 8,51 € (s DPH)	Cena bez DPH 8,13 € 9,84 € (s DPH)	Cena bez DPH 10,40 € 12,58 € (s DPH)

INFORMÁCIE



Navštívte náš e-shop
www.hpishop.cz



Větrací komínky a vpu

Krycí pás

evňovací technika EJOT

Upevnění hromosvodů

Terče pod dlažbu a dř



Myslíš, že mají
držáky hromosvodu
i na moji stavbu?

K čemu ti je
na hnízdě
hromosvod?

Příslušenství pro ploché střechy

Větrací komínky a vpusti	str. 54
Terče pod dlažbu a dřevo	str. 57
Upevňovací technika EJOT® a příslušenství	str. 58
Upevnění hromosvodů	str. 63
Asfaltové pásy	str. 64



VĚTRACÍ KOMÍNKY A VPUSTI

Větrací komínek Standard



Dutral (TPE)

výška 270 mm, průměr 73 mm	32127073	20 ks	139,00	5,11	ks
----------------------------	----------	-------	---------------	-------------	----



výška 270 mm, průměr 120/100 mm	BOC03-1108/12	20 ks	290,00	10,66	ks
---------------------------------	---------------	-------	---------------	--------------	----



PVC

výška 270 mm, průměr 73 mm	32027073	20 ks	255,00	9,38	ks
----------------------------	----------	-------	---------------	-------------	----

Atiková vpust' Standard



Dutral (TPE)

průměr 100 mm, délka 420 mm	321100100	20 ks	235,00	8,64	ks
-----------------------------	-----------	-------	---------------	-------------	----



100 x 100 mm, délka 500 mm	BOC02-1115	20 ks	235,00	8,64	ks
----------------------------	------------	-------	---------------	-------------	----



redukce atikové vpusti 100	BOC02-1117	20 ks	138,00	5,07	ks
----------------------------	------------	-------	---------------	-------------	----

Střešní vpusti Standard



Dutral (TPE)

výška 240 mm, průměr 80 mm	321240080	25 ks	98,00	3,60	ks
průměr 100 mm	321240100	20 ks	110,00	4,04	ks
průměr 110 mm	321240110	20 ks	114,00	4,19	ks
průměr 120 mm	321240125	20 ks	118,00	4,34	ks

PVC

výška 240 mm, průměr 80 mm	320240080	20 ks	199,00	7,32	ks
průměr 100 mm	320240100	20 ks	214,00	7,87	ks
průměr 110 mm	320240110	20 ks	220,00	8,09	ks
průměr 120 mm	320240125	20 ks	222,00	8,16	ks



Lapač listů standard, materiál polyetylen

pro průměr 80 - 140 mm	321080140NG	100 ks	29,50	1,08	ks
------------------------	-------------	--------	--------------	-------------	----

Větrací komínky FLAVENT®



Komínek větrací PVC

DN 70	KF6000	10 ks	395,00	14,52	ks
DN 100	KF6010	5 ks	442,00	16,25	ks
DN 125	KF6030	10 ks	790,00	29,04	ks



Komínek větrací Bitumen

DN 70	KF6001	5 ks	988,00	36,32	ks
DN 100	KF6011	5 ks	905,00	33,27	ks
DN 125	KF6031	5 ks	1 445,00	53,13	ks



Prodloužení větracích komínků

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2


DN 70 (výška 249mm)	KF6806	10 ks	225,00	8,27	ks
DN 100 (výška 326mm)	KF6807	10 ks	515,00	18,93	ks
DN 125 (výška 300mm)	KF6808	10 ks	560,00	20,59	ks

Sanitární komínky FLAVENT®



Komínek sanitární PVC

DN 70 (A = 261 mm, B = 234 mm)	KF6040	5 ks	602,00	22,13	ks
DN 100 (A = 345 mm, B = 270 mm)	KF6060	5 ks	600,00	22,06	ks
DN 125 (A = 411 mm, B = 270 mm)	KF6070	5 ks	1 110,00	40,81	ks



Komínek sanitární Bitumen

DN 70 (A = 261 mm, B = 234 mm)	KF6041	5 ks	940,00	34,56	ks
DN 100 (A = 345 mm, B = 270 mm)	KF6061	5 ks	1 040,00	38,24	ks
DN 125 (A = 411 mm, B = 270 mm)	KF6071	4 ks	1 445,00	53,13	ks

Střešní vpusti FLAVENT®



PVC napojení


DN 70	KF6500	10 ks	185,00	6,80	ks
DN 100	KF6510	10 ks	253,00	9,30	ks
DN 125	KF6520	10 ks	422,00	15,51	ks



Bitumenové napojení

DN 70	KF6501	5 ks	752,00	27,65	ks
DN 100	KF6511	5 ks	770,00	28,31	ks
DN 125	KF6521	5 ks	1 275,00	46,88	ks

Prodloužení sanitárních komínků a střešních vpustí na dotaz.

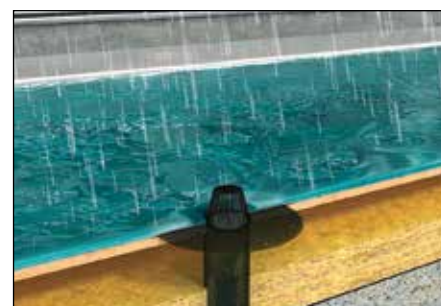

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Kabelové prostupy FLAVENT® plus



PVC DN 70	KF6910	10ks	1 055,00	38,79	ks
PVC DN 100	KF6920	10ks	1 730,00	63,60	ks
PVC DN 125	KF6930	10ks	2 400,00	88,24	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Střešní vpusti FLAVENT® plus



PVC střešní vpust' svislá DN 125	KF6700	10ks	1 308,00	48,09	ks
PVC střešní vpust' svislá DN 125 vyhřívána	KF6701	10ks	4 460,00	163,97	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

PVC střešní vpust' vodorovná DN 70	KF6704	10ks	1 315,00	48,35	ks
PVC střešní vpust' vodorovná DN 125	KF6702	10ks	1 780,00	65,44	ks
PVC střešní vpust' vodorovná DN 125 vyhřívána	KF6703	10ks	3 805,00	139,89	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Další typy střešních vpustí FLAVENT® plus na dotaz.

Prodloužení vpusti FLAVENT® plus



PVC DN 125	KF6706	10ks	1 240,00	45,59	ks
Lepidlo pro FLAVENT system	KF6828	10ks	222,00	8,16	ks

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Lapač listí FLAVENT®



DN 70	KF6819	10ks	98,00	3,60	ks
DN 100	KF6826	10ks	100,00	3,68	ks
DN 125	KF6827	10ks	200,00	7,35	ks



NOVINKA!

FLAVENT® PRO

stavební systém odvodnění a ventilace plochých střech

- systémové napojení na hydroizolaci
- mrazuvzdornost a odolnost vůči UV záření
- rychlá a snadná instalace
- nastavitelná výška podle tloušťky tepelné izolace

**Pro podrobné informace kontaktujte
obchodně-technické poradce HPI-CZ.**

TERČE POD DLAŽBU A DŘEVO

Pevný terč pod dlažbu



Terč pod dlažbu	TER09-1120	40 ks	8,00	0,29	ks
Vyrovnávací podložka 1 mm	TER09-1121/1	500 ks	7,00	0,26	ks
Vyrovnávací podložka 3 mm	TER09-1121	500 ks	7,00	0,26	ks
Vyrovnávací podložka protihluková 3 mm	TER09-1123R	500 ks	23,00	0,85	ks

ARKIMEDE modulární terč pod dlažbu

NOVINKA

Modulárně stavitelné terče pod dlažbu a dřevo umožňující snadné nastavení požadované výšky kombinací tří prvků. Základní modul umožňuje nastavení výšky 35 - 60 mm, další výšky lze vytvořit pomocí dílů o výšce 25 nebo 50 mm až do maximální výšky 500 mm. Hlava terče při použití dlažby vymezuje spáru na 4 mm.

- materiál polypropylen (PP)



ARKIMEDE základní modul 35-60 mm	TER09-1143/4	30 ks	66,00	2,43	ks
ARKIMEDE prodloužení 25 mm	TER09-1143/P25	30 ks	14,00	0,51	ks
ARKIMEDE prodloužení 50 mm	TER09-1143/P50	30 ks	19,00	0,70	ks



Jednoduché
a vychytané.
Super!

3D teleskopické terče s aretací

INOVACE

Výškově stavitelné terče pod podlahovou krytinu teras s aretací (dlažba, dřevo ...)

- materiál polypropylen PP
- průměr hlavy 120mm zajišťující větší stabilitu konstrukce
- inovovaná konstrukce hlavy, umožňující plynulý odtok vody
- hlava terče při použití dlažby vymezuje spáru na 4 mm

3D teleskop. terč s aretací 35-55	TER091123055	40 ks	82,00	3,01	ks
3D teleskop. terč s aretací 55-70	TER091123070	40 ks	96,00	3,53	ks
3D teleskop. terč s aretací 70-110	TER091123110	40 ks	116,00	4,26	ks
3D teleskop. terč s aretací 110-150	TER091123150	40 ks	126,00	4,63	ks
3D teleskop. terč s aretací 150-170	TER091123170	40 ks	190,00	6,99	ks
3D teleskop. terč s aretací 170-200	TER091123200	40 ks	198,00	7,28	ks



Fixace nosných profilů
pro dřevo

TER09-1123M

80 ks

4,90**0,18**

ks

Ukázka použití
fixace nosných
profilů pro dřevo



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

UPEVNŮVACÍ TECHNIKA EJOT®

NA OBJEDNÁVKU vše str. 2

EJOT talířová podložka HTV

- určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin
- materiál - ocel s povrchovou úpravou Aluzinek



HTV 82/40 TK




HTV 82/40 SW8



HTV 82/40 F

HTV 82/40 TK (pro šrouby VHT-R, TKR)	HTV8240T	500 ks	2,60	0,10	ks
HTV 82/40 SW8 (pro šrouby SW8)	HTV8240S	500 ks	2,60	0,10	ks
HTV 82/40 F (pro šrouby TKR, VHT-R, FBS, FPS, SW8)	HTV8240F	500 ks	4,00	0,15	ks
HTV 40 RU 6,5 (pro šrouby TKR, VHT-R, FBS a FPS)	B3020041401	1000 ks	2,10	0,08	ks

EJOT talířová podložka HTK-2G-50

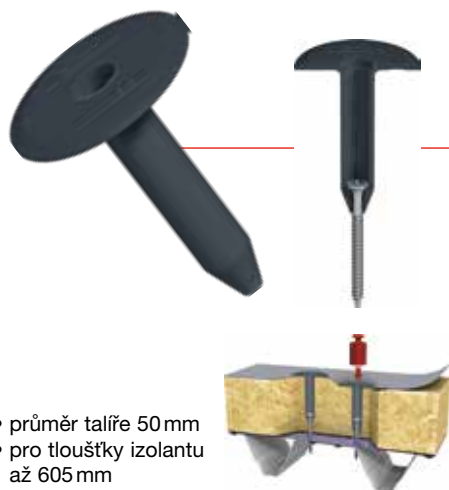

- průměr talíře 50 mm
- pro tloušťky izolantu až 605 mm

- pro montáž do plechu a dřeva
- určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin
- použití v kombinaci se šrouby VHT-R, TKR, případně VHT-E nebo TKE
- materiál - polyamid

HTK 50/15	HTK50015	1800 ks	3,30	0,12	ks
HTK 50/35	HTK50035	1800 ks	4,80	0,18	ks
HTK 50/55	HTK50055	1500 ks	5,40	0,20	ks
HTK 50/95	HTK50095	800 ks	6,30	0,24	ks
HTK 50/115	HTK50115	800 ks	7,00	0,26	ks
HTK 50/145	HTK50145	600 ks	8,70	0,33	ks
HTK 50/185	HTK50185	400 ks	11,00	0,42	ks
HTK 50/225	HTK50225	300 ks	11,50	0,43	ks
HTK 50/275	HTK50275	300 ks	12,50	0,47	ks
HTK 50/325	HTK50325	250 ks	16,90	0,64	ks

Šroub Climadur Dabo TKR 4,8



- se zápusťnou hlavou - zušlechťená pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur
- vrtací kapacita 1,5 mm
- určeno pro - nosné konstrukce z ocelových plechů tl. 0,75 - 1,5 mm
- alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce


TKR 4,8 x 35	TKR48035	500 ks	1,40	0,05	ks
TKR 4,8 x 50	TKR48050	500 ks	1,90	0,07	ks
TKR 4,8 x 60	TKR48060	500 ks	2,10	0,08	ks
TKR 4,8 x 70	TKR48070	500 ks	2,60	0,10	ks
TKR 4,8 x 80	TKR48080	250 ks	3,10	0,12	ks
TKR 4,8 x 90	TKR48090	250 ks	3,60	0,14	ks
TKR 4,8 x 100	TKR48100	250 ks	4,60	0,17	ks
TKR 4,8 x 110	TKR48110	250 ks	5,30	0,20	ks
TKR 4,8 x 120	TKR48120	250 ks	6,20	0,23	ks
TKR 4,8 x 140	TKR48140	250 ks	8,20	0,31	ks
TKR 4,8 x 160	TKR48160	100 ks	11,60	0,44	ks
TKR 4,8 x 180	TKR48180	100 ks	17,60	0,66	ks
TKR 4,8 x 200	TKR48200	100 ks	19,80	0,75	ks
TKR 4,8 x 220	TKR48220	100 ks	24,40	0,92	ks
TKR 4,8 x 240	TKR48240	100 ks	29,20	1,10	ks
TKR 4,8 x 260	TKR48260	100 ks	34,50	1,30	ks
TKR 4,8 x 280	TKR48280	100 ks	39,50	1,49	ks
TKR 4,8 x 300	TKR48300	100 ks	43,80	1,65	ks

- vrtací kapacita 1,5 mm
- utahovací nástavec bit PH 2

Stanovení minimální délky pro:

- ocelový plech - tl. izolantu + 20 mm
- dřevo - tl. izolantu + 30 mm

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

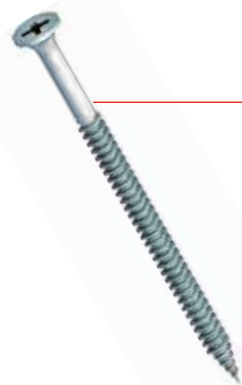Šroub Climadur Dabo VHT-R 4,8 *

- vrtací kapacita 0,75 mm
- utahovací nástavec bit PH 2


Stanovení minimální délky pro:

- ocelový plech – tl. izolantu + 20 mm
- dřevo – tl. izolantu + 30 mm

- se zápusťnou hlavou - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur
- určeno pro - nosné konstrukce z ocelových plechů tl. 0,5 - 0,75 mm
- alternativně i pro dřevěné nosné konstrukce

VHT-R 4,8 x 35	TK48035	500 ks	1,40	0,05	ks
VHT-R 4,8 x 50	TK48050	500 ks	1,60	0,06	ks
VHT-R 4,8 x 60	TK48060	500 ks	1,70	0,06	ks
VHT-R 4,8 x 70	TK48070	500 ks	2,00	0,08	ks
VHT-R 4,8 x 80	TK48080	500 ks	2,10	0,08	ks
VHT-R 4,8 x 90	TK48090	250 ks	2,50	0,09	ks
VHT-R 4,8 x 100	TK48100	250 ks	3,40	0,13	ks
VHT-R 4,8 x 120	TK48120	250 ks	4,60	0,17	ks
VHT-R 4,8 x 140	TK48140	200 ks	5,70	0,22	ks
VHT-R 4,8 x 160	TK48160	200 ks	7,80	0,29	ks
VHT-R 4,8 x 180	TK48180	200 ks	13,20	0,50	ks
VHT-R 4,8 x 200	TK48200	200 ks	15,50	0,58	ks

* dřívější označení šroubů TK 4,8

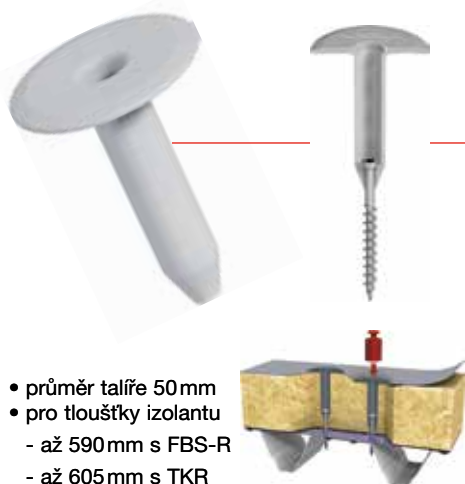EJOT talířová podložka EcoTek 50

- průměr talíře 50 mm
- pro tloušťky izolantu
 - až 590 mm s FBS-R
 - až 605 mm s TKR

- pro montáž do betonu, alternativně do plechu a dřeva
- určeno pro upevnění povlakových hydroizolačních krytin
- použití v kombinaci se šrouby VHT-R, TKR, FBS, FPS
- materiál - do délky 105 mm polyethylen, delší polyamid

EcoTek 35	ET50035	2000 ks	5,70	0,22	ks
EcoTek 65	ET50065	1300 ks	6,40	0,24	ks
EcoTek 85	ET50085	800 ks	6,80	0,26	ks
EcoTek 105	ET50105	800 ks	7,40	0,28	ks
EcoTek 135	ET50135	450 ks	9,40	0,35	ks
EcoTek 165	ET50165	450 ks	12,70	0,48	ks
EcoTek 195	ET50195	450 ks	11,60	0,44	ks
EcoTek 225	ET50225	500 ks	15,10	0,57	ks
EcoTek 275	ET50275	300 ks	17,00	0,64	ks
EcoTek 335	ET50335	250 ks	18,40	0,69	ks

EJOT šroub do betonu Climadur FBS-R 6,3

- kotevní hloubka min. 30 mm
- jmenovitý průměr vrtáku 5 mm
- hloubka otvoru min. 45 mm
- utahovací nástavec bit T30

- materiál - zušlechtěná pozinkovaná ocel s protikorozní úpravou Climadur
- určeno pro - nosné betonové konstrukce

FBS-R 6,3 x 35	FBSR63035	500 ks	2,10	0,08	ks
FBS-R 6,3 x 60	FBSR63060	500 ks	3,20	0,12	ks
FBS-R 6,3 x 70	FBSR63070	250 ks	3,90	0,15	ks
FBS-R 6,3 x 80	FBSR63080	250 ks	4,60	0,17	ks
FBS-R 6,3 x 100	FBSR63100	250 ks	5,60	0,21	ks
FBS-R 6,3 x 120	FBSR63120	250 ks	7,10	0,27	ks
FBS-R 6,3 x 140	FBSR63140	250 ks	9,60	0,36	ks
FBS-R 6,3 x 160	FBSR63160	100 ks	13,30	0,50	ks
FBS-R 6,3 x 180	FBSR63180	100 ks	15,20	0,57	ks
FBS-R 6,3 x 200	FBSR63200	100 ks	18,20	0,69	ks
FBS-R 6,3 x 220	FBSR63220	100 ks	21,00	0,79	ks
FBS-R 6,3 x 240	FBSR63240	100 ks	25,00	0,94	ks
FBS-R 6,3 x 260	FBSR63260	100 ks	29,00	1,09	ks
FBS-R 6,3 x 280	FBSR63280	100 ks	35,00	1,32	ks
FBS-R 6,3 x 300	FBSR63300	100 ks	41,00	1,55	ks

EJOT šroub do pórobetonu FPS-E 8,0



- materiál - nerez
- určeno pro nosné pórobetonové konstrukce

FPS-E 8,0 x 80	B5580080300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 100	B5580100300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 120	B5580120300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 140	B5580140300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 160	B5580160300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 180	B5580180300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 200	B5580200300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 220	B5580220300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 240	B5580240300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 260	B5580260300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 280	B5580280300	100 ks	na dotaz	ks
FPS-E 8,0 x 300	B5580300300	100 ks	na dotaz	ks

- kotevní hloubka min. 60 mm
- utahovací nástavec bit T30

EJOT talířová hmoždinka FDD Plus 50



Nová generace hmoždinek pro upevnění střešních hydroizolačních fólií a izolací na všech běžných masivních podkladech jako beton, lehčený beton a pórobeton.


- pouzdro hmoždinky z vysoce pevného plastu
- šroub hmoždinky z oceli s jakostním organickým povlakem (15 cyklů Kesternicha)
- ideální pro použití na střechách se spádovými klíny
- výrazná redukce bodových tepelných mostů
- pro podklady z různých druhů stavebních materiálů

FDD Plus 50 x 95 R	8720095400	100 ks	12,50	0,47	ks
FDD Plus 50 x 115 R	8720115400	100 ks	15,00	0,57	ks
FDD Plus 50 x 135 R	8720135400	100 ks	18,00	0,68	ks
FDD Plus 50 x 155 R	8720155400	100 ks	20,50	0,77	ks
FDD Plus 50 x 175 R	8720175400	100 ks	23,00	0,87	ks
FDD Plus 50 x 195 R	8720195400	100 ks	24,80	0,94	ks
FDD Plus 50 x 215 R	8720215400	100 ks	28,00	1,06	ks
FDD Plus 50 x 235 R	8720235400	100 ks	31,00	1,17	ks
FDD Plus 50 x 255 R	8720255400	100 ks	33,00	1,25	ks
FDD Plus 50 x 275 R	8720275400	100 ks	36,00	1,36	ks
FDD Plus 50 x 295 R	87201295400	100 ks	38,50	1,45	ks
FDD Plus 50 x 335 R	8720335400	100 ks	43,50	1,64	ks
FDD Plus 50 x 375 R	8720375400	100 ks	49,00	1,85	ks
FDD Plus 50 x 415 R	8720415400	100 ks	54,00	2,04	ks
FDD Plus 50 x 455 R	8720455400	100 ks	64,00	2,42	ks
FDD Plus 50 x 495 R	8720495400	100 ks	73,00	2,75	ks
FDD Plus 50 x 535 R	8720535400	100 ks	81,00	3,06	ks

- průměr otvoru 8 mm
- utahovací nástavec bit T30

Kotevní hloubka / hloubka vrtání:

- beton C12/15 ≥ 30 mm / ≥ 45 mm
- lehčený beton LC12/13 ≥ 30 mm / ≥ 45 mm
- pórobeton P 3.3 ≥ 65 mm / ≥ 80 mm

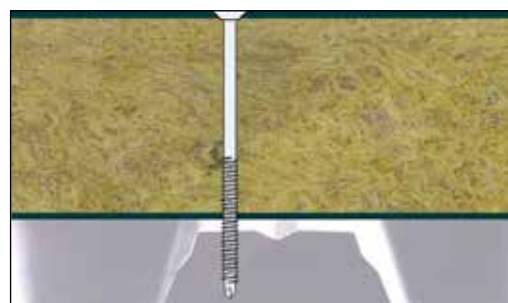

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
------------------	---------------	--------	----------------------	-----------------------	---------

Volba délky upevňovacího prvku
talířová podložka HTK 2G + šroub TKR (VHT-R)

Tloušťka souvříví [mm]	Délka HTK 2G [mm]	Délka šroubu [mm]	Alternativně	
			Délka HTK 2G [mm]	Délka šroubu [mm]
40	15	-	-	-
50	15	50	-	-
60	35	50	15	70
70	35	60	15	80
80	55	50	35	70
90	55	60	35	80
100	55	70	35	90
110	55	80	35	100
120	95	50	55	90
130	95	60	55	100
140	115	50	95	70
150	115	60	95	80
160	115	70	95	90
170	145	50	115	80
180	145	60	115	90
190	145	70	115	100
200	145	80	115	110
210	185	50	145	90
220	185	60	145	100
230	185	70	145	110
240	185	80	145	120
250	185	90	145	140
260	225	60	145	140
270	225	70	145	160
280	225	80	145	160
290	225	90	145	180
300	225	100	145	180
310	275	60	225	120
320	275	70	225	120
330	275	80	225	140
340	275	90	225	140
350	275	100	225	140
360	275	110	275	120
370	325	70	275	120
380	325	80	225	180
390	325	90	115	300
400	325	100	275	160
410	325	110	275	160
420	325	120	275	180
430	325	140	275	180
440	325	140	275	200
450	325	160	275	200
460	325	160	275	220
470	325	180	275	220
480	325	180	275	240
490	325	200	-	-
500	325	200	-	-
510	325	220	-	-
520	325	220	-	-
530	325	240	-	-
540	325	240	-	-
550	325	240	-	-
560	325	260	-	-
570	325	280	-	-
580	325	280	-	-
600	325	300	-	-

Volba délky upevňovacího prvku
talířová podložka EcoTek + šroub FBS-R

Tloušťka souvříví [mm]	Délka EcoTek [mm]	Délka šroubu FBS [mm]	Alternativně	
			Délka EcoTek [mm]	Délka šroubu FBS [mm]
40	35	60	-	-
50	35	60	-	-
60	35	70	-	-
70	35	80	-	-
80	65	60	35	100
90	65	70	35	100
100	85	60	65	80
110	85	70	65	100
120	105	60	85	80
130	105	70	85	100
140	105	80	85	100
150	135	60	105	100
160	135	70	105	100
170	135	80	105	120
180	165	60	135	100
190	165	80	135	100
200	165	80	135	120
210	165	100	135	120
220	165	100	135	140
230	165	120	135	140
240	225	60	165	120
250	225	80	165	140
260	225	80	165	140
270	225	100	165	160
280	225	100	165	160
290	275	60	225	120
300	275	80	225	120
310	275	80	225	140
320	275	100	225	140
330	275	100	225	160
340	275	120	225	160
350	335	60	275	120
360	335	80	275	140
370	335	80	275	140
380	335	100	275	160
390	335	100	275	160
400	335	120	275	180
410	335	120	275	180
420	335	140	275	200
430	335	140	275	200
440	335	160	275	220
450	335	160	275	220
460	335	180	275	240
470	335	180	275	240
480	335	200	275	260
490	335	200	275	260
500	335	220	275	280
510	335	220	275	280
520	335	240	275	300
530	335	240	275	300
540	335	260	-	-
550	335	260	-	-
560	335	280	-	-
570	335	280	-	-
580	335	300	-	-
590	335	300	-	-

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

EJOT příslušenství



EJOT ruční montážní poloařadidlo HSK-HTK



EJOT montážní automat ECOset HTK

Označení výrobku	Číslo výrobku	Balení	Cena v Kč* pro ČR	Cena v EUR* pro SR	Cena za
------------------	---------------	--------	----------------------	-----------------------	---------

Vrták SDS plus

5,5 x 160/100	999200201	ks	88,00	3,32	ks
5,5 x 210/150	B9200000041	ks	140,00	5,28	ks
5,5 x 260/200	B9200000021	ks	180,00	6,79	ks
5,5 x 310/250	B9200000042	ks	260,00	9,81	ks
5,0 x 110/50	B9200000020	ks	57,00	2,15	ks
5,0 x 160/100	B9200000022	ks	68,00	2,57	ks
5,0 x 210/150	B9200000025	ks	83,00	3,13	ks
5,0 x 260/200	B4980000199	ks	230,00	8,68	ks
5,0 x 310/250	B9200000026	ks	390,00	14,72	ks
5,0 x 360/300	B9999200284	ks	480,00	18,11	ks

Vrták ECOTek

5,0 x 112 K	9200050045	ks	345,00	13,02	ks
5,5 x 160 K	B9999200116	ks	360,00	13,58	ks

ECOTek prodloužení na kónické vrtáky

prodloužení dřívku 500 K	9151950000	ks	1 340,00	50,57	ks
-----------------------------	------------	----	-----------------	--------------	----

EJOT-Bit

T 30-1/4 x 25	B9250431000	ks	26,00	0,98	ks
T 30-1/4 x 50	B9250431001	ks	47,00	1,77	ks
PH 2-1/4 x 25	B9250474000	ks	26,00	0,98	ks
PH 2-1/4 x 50	B9250709000	ks	125,00	4,72	ks
PH 2-1/4 x 152	B9200000152	ks	235,00	8,87	ks
PH 2-1/4 x 170	B9200000029	ks	240,00	9,06	ks
PH 2-1/4 x 200	B9200000200	ks	245,00	9,25	ks
FBS BT 150	B9250010110	ks	365,00	13,77	ks
FBS BT 200	B9250530000	ks	410,00	15,47	ks
HSK-HTK 400	B9151510149	ks	1 099,00	41,47	ks
PH 2-M6 7 x 35	B9250612000	ks	140,00	5,28	ks

Jednotná cena, na tyto výrobky se nevztahuje žádný rabat!

Doporučení:

Pro ukotvení talířové **hmoždinky FDD 50** předvrtajte otvor vrtákem SDS a to pro:
beton od C12/15 vrták SDS 10mm
pórobeton od P 3,3 vrták SDS 8mm

Pro ukotvení talířové **podložky ECOTek 50 + FBS šroubu**,
předvrtajte otvor vrtákem SDS a to pro:
beton 5mm a betony vyšších tříd 5,5mm

Dle podmínek montáže výše uvedeného sortimentu doporučujeme kombinaci s nástavcem vrtáku (pro předvrtání) nebo nástavcem bitu (dotažení šroubu, hřebu).
Další informace obdržíte na webových stránkách www.ejot.cz

Lze využít:

Možnost bezplatného zapůjčení montážního automatu ECOset HTK při objektové realizaci.
Bližší informace na dotaz v sídle HPI-CZ spol. s r. o.
Možnost výtažných zkoušek, poradenství s návrhem kotevního plánu (typ podložky, spojovacího materiálu, množství).

UPEVNĚNÍ HROMOSVODŮ

Produkty testované dle ČSN EN 62561 • technické poradenství • projektová příprava



Podpěra drátu beton / PVC, 145x105mm, výška 60mm

pro drát Ø 6-8mm	EL93000211	1 ks	60,00	2,21	ks
------------------	------------	------	--------------	-------------	----



Podpěra drátu beton / PVC, průměr 130mm, výška 75mm

pro drát Ø 6-8mm	EL93020111	1 ks	58,00	2,13	ks
------------------	------------	------	--------------	-------------	----

Podpěra drátu betonová, kovový úchyt, průměr 105mm, výška 140mm

nerez	EL92900105	1 ks	52,00	1,91	ks
-------	------------	------	--------------	-------------	----



Podpěra drátu stěnová s hmoždinkou, kovový úchyt

délka 100mm, Ø 10mm - žár. pozink	EL91200102	1 ks	54,00	1,99	ks
- barva	EL91200116*	1 ks	106,00	3,90	ks
délka 120mm, Ø 12mm - žár. pozink	EL91200202	1 ks	62,00	2,28	ks
- barva	EL91200216*	1 ks	118,00	4,34	ks
délka 160mm, Ø 12mm - žár. pozink	EL91200302	1 ks	90,00	3,31	ks
- barva	EL91200316*	1 ks	148,00	5,44	ks
délka 250mm, Ø 12mm - žár. pozink	EL91200402	1 ks	110,00	4,04	ks
- barva	EL91200416*	1 ks	178,00	6,54	ks
délka 400mm, Ø 12mm - žár. pozink	EL91200602	1 ks	166,00	6,10	ks
- barva	EL91200616*	1 ks	270,00	9,93	ks

* - barva: 3011 - červenohnědá, 8004 - cihl. červená, 8017 - hnědá, 9005 - černá.



Podpěra drátu stěnová s hmoždinkou, plastový úchyt (délka 70mm)

délka 50mm, Ø 10mm - pozink	EL91220101	1 ks	52,00	1,91	ks
délka 65mm, Ø 12mm - pozink	EL91220201	1 ks	66,00	2,43	ks
délka 105mm, Ø 12mm - pozink	EL91220301	1 ks	82,00	3,01	ks
délka 190mm, Ø 12mm - pozink	EL91220401	1 ks	102,00	3,75	ks

Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.



Další typy
a materiálové provedení
NA DOTAZ.

Podpěry na šikmé střechy
- viz str. 24



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

ASFALTOVÉ PÁSY

NOVINKY NA OBJEDNÁVKU

Zakládání staveb a plochých střech



- hydroizolace a protiradonová izolace spodních staveb
- spodní pás do vícevrstevných hydroizolačních systémů plochých střech

ELASTOBIT GG 40, tl. 4,0mm (modifikace -15°C)	IV102169	10 m ²	125,10	4,72	m ²
--	----------	-------------------	--------	------	----------------

- parozábrana, hydroizolace a protiradonová izolace spodních staveb
- v kombinaci s pásem ELASTOBIT GG 40

ELASTOBIT RADON AL, tl. 4,0mm (modifikace -15°C)	IV176523	7,5 m ²	136,80	5,16	m ²
---	----------	--------------------	--------	------	----------------

- Netkaná geotextilie geoNETEX M - bílá, KALANDROVANÁ pro ploché střechy, materiál polyester (PET)

200 g/m ² , šířka 2m	36212520BTT	100 m ²	19,00	0,72	m ²
300 g/m ² , šířka 2m	36212530BTT	100 m ²	28,50	1,08	m ²

Řešení detailů



- vrchní hydroizolační pás na opracování atik, prostupů a dalších střešních detailů, lemování žlabů

PARADIAL S, tl. 3,5mm (profilovaná hliníková fólie na povrchu)	IV176290	6 m ²	196,30	7,41	m ²
---	----------	------------------	--------	------	----------------



- řešení vodorovné i svislé dilatační spáry, opracování střešních detailů

NEODYL N 250, š. 250mm* (dilatační pás bez nosné vložky)	IV174792	10m	121,90	4,60	m
---	----------	-----	--------	------	---

* na objednávku možnost dodání také v šířce 330 a 500mm



- zajištění správného tvaru pásu NEODYL N v místě dilatační spáry

CORDON NEODYL (provazec)	IV102553	10m	264,00	9,96	m
-----------------------------	----------	-----	--------	------	---

Samolepicí parozábrana



- samolepicí pás na trapézové plechy a OSB desky

ICOLEP AL L 30, tl. 3,0mm (modifikace -25°C)	IV101027	10 m ²	146,30	5,52	m ²
---	----------	-------------------	--------	------	----------------

Podkladní pásy pro šikmé střechy



- hydroizolační pojistný pás pod šindele a střešní pásy 3D

FEL'X SC, 970 g/m ²	IV175136	25 m ²	64,90	2,45	m ²
--------------------------------	----------	-------------------	-------	------	----------------



- podkladní pás na dřevo/OSB desky s protiskluzným povrchem a samolepicími švy

VEDASTAR SU-NR Vlies, tl. 3mm	IV144958	10 m ²	199,90	7,54	m ²
-------------------------------	----------	-------------------	--------	------	----------------

Vrchní pásy pro šikmé střechy



- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu
- výztužná kombinovaná nosná vložka se speciálním barevným 3D posypem

Střešní pás 3D mediterranean tl. 4,2mm	IV1766631	10 m ²	200,40	7,56	m ²
---	-----------	-------------------	--------	------	----------------

* barvy: červená, hnědá, terracotta



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.



UCELENÝ SYSTÉM OCHRANY PROTI PÁDU OSOB



EJOT®



NABÍZÍME:

- ▲ konzultace řešení přímo na stavbě
- ▲ PD a cenovou nabídku návrhu systému **ZDARMA**
- ▲ dokumentaci pro provozovatele objektu a koordinátora BOZP **ZDARMA**
- ▲ zaškolení a certifikaci pro montáž systému **ZDARMA**
- ▲ následné revize pro provozovatele objektu a koordinátora BOZP
- ▲ kvalitní výrobky certifikované dle aktuálních legislativních požadavků
- ▲ nejen samostatné kotvicí prvky popř. systém s ocelovým nerezovým lanem, ale také prvky kolektivní ochrany

Technický poradce EJOT: **Kamil Šulc** e-mail: ksulc@ejot.cz, tel.: +420 728 822 220
Bližší informace k nabízenému systému žádejte u obchodně technických poradců HPI-CZ.



řešení – prefabrikované nadpražky

Protipožární řešení – lišty pro n

oklové lišty AL s okapničkou

PVC zakládací profily

okapy EJOT – EJOTHERM s ETA

Talířové hmoždinky EJOT

pro odvětrávané fasády EJOT DK

Elektroinstalace do ETICS

zářkové

Co kdybych použil
lišty pro zateplení
i na mojí stavbě.

Něco jako
ETICS hnízdo
edition?



Příslušenství pro zateplovací systémy (ETICS)

Protipožární řešení – prefabrikované nadpraží a ostění	str. 68
Protipožární řešení – lišty pro nadpraží AFC a AFD	str. 70
Protipožární řešení – základací sada	str. 70
Soklové lišty AL s okapničkou	str. 71
PVC základací profily	str. 72
Příslušenství k soklovým lištám a základací sadě ETICS	str. 72
Talířové hmoždinky EJOT – EJOTHERM s ETA	str. 74
Příslušenství pro EJOTHERM	str. 75
Talířové hmoždinky EJOT	str. 76
Talířové hmoždinky KEW s ETA	str. 77
Držáky izolace pro odvětrávané fasády EJOT DH	str. 79
Držák izolace na dřevo, plech, šrouby a přísl. pro talířové hmoždinky	str. 79
Montážní prvky pro plánované upevnění v ETICS	str. 81
Elektroinstalace do ETICS	str. 81
Upevnění objímek okapových svodů do ETICS – SDA hmoždinky	str. 82
Lešenářské hmoždinky a šrouby KEW	str. 82
Lišty a profily pro ETICS	str. 83
Kombi lišty	str. 90
Tkaniny	str. 91




PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – PREFABRIKOVANÉ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ

Systém pro zvýšení požární odolnosti nadpraží a ostění otvorů v ETICS z EPS – prefabrikované nadpraží a ostění

Systém zvyšuje požární odolnost nadpraží, případně i ostění otvorů oken a dveří v obvodovém plášti s ETICS z EPS. Základním prvkem systému je speciální obkladová deska s jádrem z fenolické pěny s obchodním názvem RESOL minimální tloušťky 20 mm s oboustrannou vrstvenou povrchovou úpravou a integrovanou plastovou okapnicí se skelnou tkaninou. Tato deska mimo jiné vykazuje i výborné tepelné izolační vlastnosti ($\lambda = 0,021 \text{ W/m.K}$). Základní předpoklad protipožární funkce této desky je přilepení částí plochy rubu desky na nehořlavý podklad v nadpraží, nebo ostění v šířce minimálně 80 mm (beton, tvárnice, omítka apod.). Deska se obvykle lepí cementovou lepicí maltou, předepsanou pro dotčený ETICS. Těsné napojení obkladové desky na výplň otvoru zajišťuje systémová plastová lišta se samolepicí páskou a odlamovací lamelou. V případě kombinace obkladu nadpraží – ostění se nejprve montuje nadpražní díl tak, aby následně provedený obklad ostění vytvářel podporu obkladu nadpraží. Pro podrobnější informace si vyžádejte technický servis prodejce. Tento systém prošel zkouškami v akreditované požární laboratoři a vykázal při zkoušce podle ČSN ISO 13785-1 požární odolnost 30 minut při expozici hořákem o výkonu 100 kW. Požární klasifikační osvědčení je k dispozici na HPI-CZ s.r.o. Ve smyslu platných norem (ČSN 73 0810:2016) může tento systém nahradit požární pásy z minerální vlny v systémech ETICS s izolantem z EPS.



Přednosti systému:

- Vyhovuje normě ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb.
- Nahrazuje požární pásy v systémech z EPS
- Výborné tepelné izolační vlastnosti izolačního jádra desky - $\lambda 0,021 \text{ W/m.K}$
- Systémové řešení, včetně integrovaných profilů
- Snadná úprava desek
- Zaručená rovinatost
- Profesionální napojení zateplovacího systému ke stavebním výplním – řešení připojovací spáry
- Omezení možnosti chybné montáže izolace nadpraží a ostění

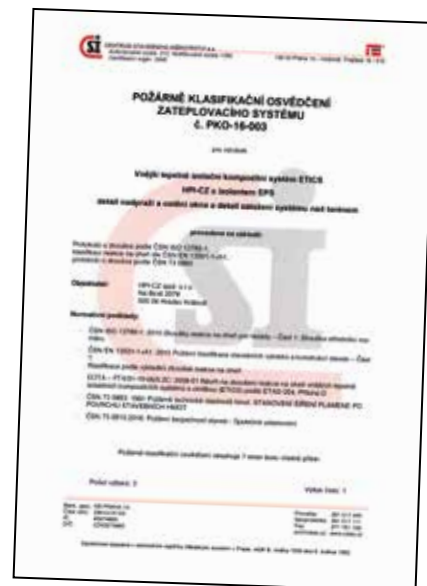

**VYHOVUJE NORMĚ
ČSN 73 0810:2016**


**CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA
NA ZÁKLADĚ DODANÉ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

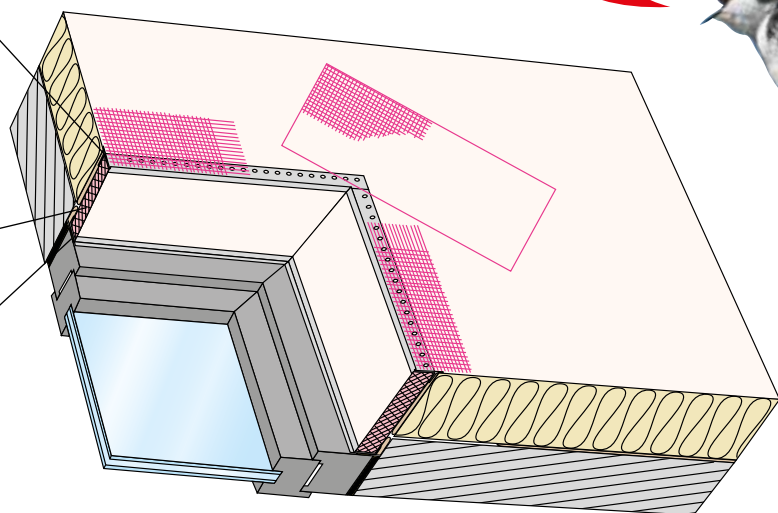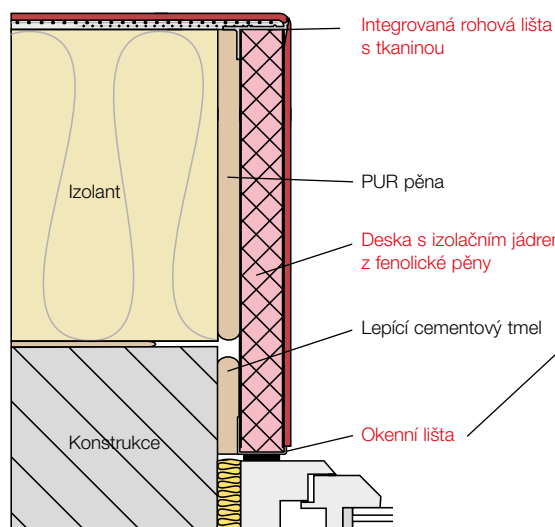

Ukázky realizací



PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – LIŠTY PRO NADPRAŽÍ AFC a AFD




Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou AFD

AFD 10/15 - 2,5m*	600-55	25 ks	64,00	2,42	m
-------------------	--------	-------	--------------	-------------	---

* na objednávku profil AFD 10/20 (č. výrobku 660-60)

Rohový profil s tkaninou AFC

AFC 10/15 - 2,5m	880-50	20 ks	57,50	2,17	m
------------------	--------	-------	--------------	-------------	---



PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ – ZAKLÁDACÍ SADA



Systém založení ETICS z EPS nad terénem se zvýšenou požární odolností

Zakládací sada nahrazuje založení izolantu hliníkovou soklovou lištou. Systém byl testován v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810:2016 - Požární bezpečnost staveb.


Zakládací sada ETICS



Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou síťovinou)

délka 2,0m	880 - 20	20 ks	86,00	3,25	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

Požárně klasifikační
osvědčení viz str. 68.



Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou pod omítku přesah tkaniny 100/100 mm

délka 2,0m	600 - 10	25 ks	53,00	2,00	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou pod omítku přesah tkaniny 100/150 mm

délka 2,0m	600 - 15	20 ks	56,00	2,11	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

- Splnění požadavku požární ochrany
- Vyloučení tepelného mostu
- Aplikace pro různé tloušťky tepelných izolací

- Úspora skladových zásob
- Napojení na zateplovací systém síťovinou
- Jednoduchá montáž
- Výrazně vyšší požární odolnost ve srovnání s hliníkovou zakládací lištou

Zakládací sadu ETICS lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.


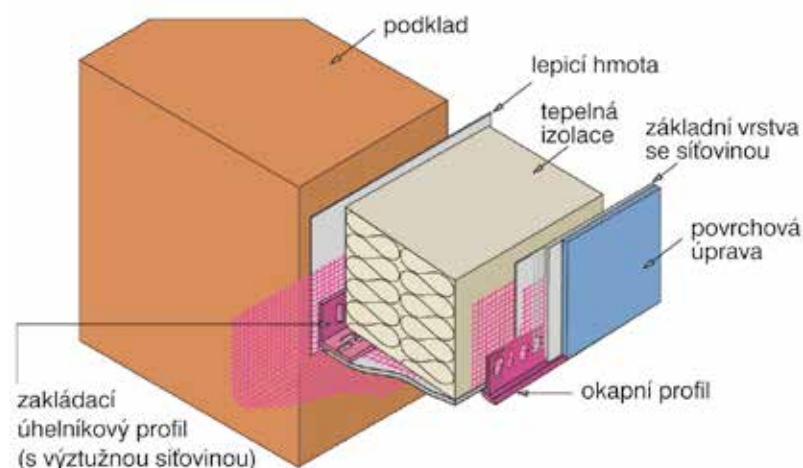



Schéma aplikace

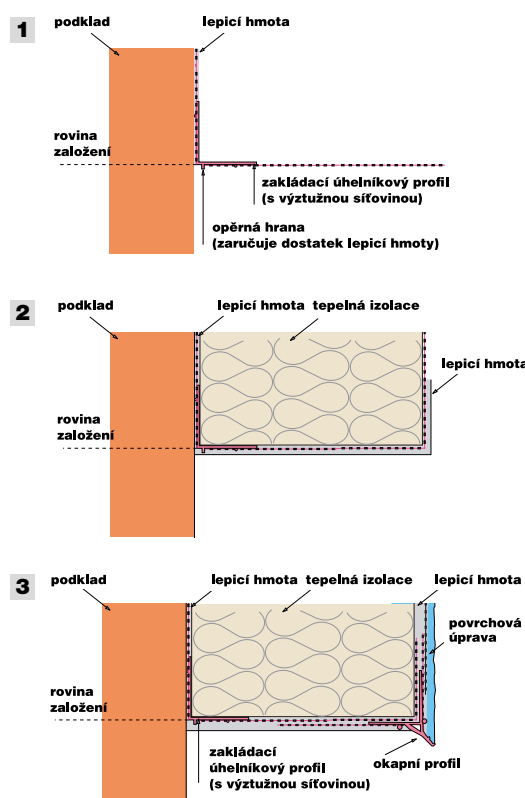

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

SOKLOVÉ LIŠTY AL S OKAPNÍČKOU**U - Form - 0,6 mm**


hliník, délka 2000mm

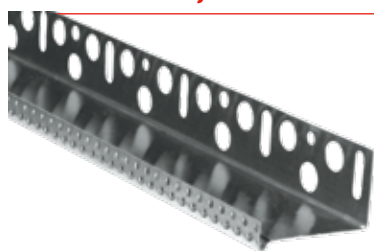

U 02 cm	37906U02200	40m	35,30	1,30	m
U 03 cm	37906U03200	40m	39,60	1,46	m
U 04 cm	37906U04200	40m	44,10	1,62	m
U 05 cm	37906U05200	40m	49,20	1,81	m
U 06 cm	37906U06200	40m	53,90	1,98	m
U 07 cm	37906U07200	40m	58,30	2,14	m
U 08 cm	37906U08200	40m	62,70	2,31	m
U 10 cm	37906U10200	20m	72,30	2,66	m

U - Form - 0,7 mm


hliník, délka 2000mm

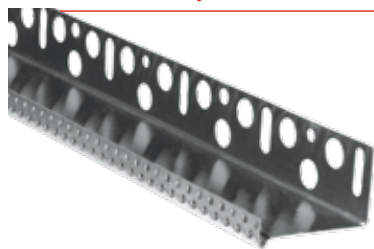

U 02 cm	37908U02200	40m	39,00	1,43	m
U 03 cm	37908U03200	40m	46,10	1,69	m
U 04 cm	37908U04200	40m	51,90	1,91	m
U 05 cm	37908U05200	40m	56,90	2,09	m
U 06 cm	37908U06200	40m	62,70	2,31	m
U 07 cm	37908U07200	40m	67,80	2,49	m
U 08 cm	37908U08200	40m	73,60	2,71	m
U 09 cm	37908U09200	20m	78,70	2,89	m
U 10 cm	37908U10200	20m	84,40	3,10	m
U 11 cm	37908U11200	20m	89,50	3,29	m
U 12 cm	37908U12200	20m	94,10	3,46	m
U 13 cm	37908U13200	20m	100,30	3,69	m
U 14 cm	37908U14200	20m	105,50	3,88	m
U 15 cm	37908U15200	20m	111,20	4,09	m
U 16 cm	37908U16200	20m	116,30	4,28	m
U 17 cm	37908U17200	20m	121,40	4,46	m
U 18 cm	37908U18200	20m	127,10	4,67	m
U 19 cm	37908U19200	20m	132,40	4,87	m
U 20 cm	37908U20200	20m	138,70	5,10	m

U - Form - 0,95 mm

hliník, délka 2000mm

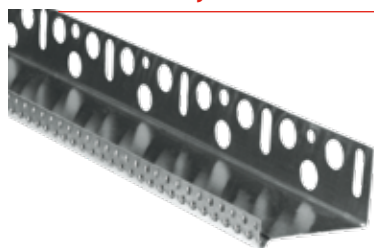

U 08 cm	37910U08200	20m	98,40	3,62	m
U 09 cm	37910U09200	20m	108,70	4,00	m
U 10 cm	37910U10200	20m	112,50	4,14	m
U 12 cm	37910U12200	20m	126,60	4,65	m
U 13 cm	37910U13200	20m	139,30	5,12	m
U 14 cm	37910U14200	20m	147,00	5,40	m
U 15 cm	37910U15200	20m	153,30	5,64	m
U 16 cm	37910U16200	20m	160,90	5,92	m
U 17 cm	37910U17200	20m	168,80	6,21	m
U 18 cm	37910U18200	20m	176,30	6,48	m
U 19 cm	37910U19200	20m	184,00	6,76	m
U 20 cm	37910U20200	20m	191,80	7,05	m
U 21 cm	37910U21200	20m	200,50	7,37	m
U 22 cm	37910U22200	20m	212,20	7,80	m
U 23 cm	37910U23200	20m	223,70	8,22	m
U 24 cm	37910U24200	20m	232,60	8,55	m
U 25 cm	37910U25200	20m	241,40	8,88	m

Ostatní rozměry
NA DOTAZ.



PROFIL ZAKLÁDACÍ SOKLOVÝ VARIO



Profil základací soklový VARIO, materiál PVC, délka 2,0m

- dvoudílný komplet - upevňovací profil + profil nasouvací s okapnicí
- pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému ETICS
- nastavení rozměru dvoudílného kompletu dle tloušťky izolantu na principu zasouvání
- zvýšení pevnosti napojení na omítkový systém pomocí integrované tkaniny
- eliminace vzniku trhlin

pro tl. izolantu 100 - 140 mm	890100140	10 ks kompletů	215,00	8,11	m
pro tl. izolantu 140 - 180 mm	890140180	10 ks kompletů	235,00	8,87	m
pro tl. izolantu 180 - 220 mm	890180220	10 ks kompletů	255,00	9,62	m

Pozn.: upevňovací profily doporučujeme kotvit hmoždinkami v rozpětí 30-40 cm.
Mezi jednotlivými upevňovacími profily je třeba ponechat dilatační mezeru cca 1-2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SOKLOVÝM LIŠTÁM A ZAKLÁDACÍ SADĚ ETICS

Zatloukácká hmoždinka



hmoždinka, šroub - KEW (galv. pozink)

ND 6 x 35	19112060035	100 ks	1,00	0,04	ks
ND 6 x 40	19112060040	50 ks	1,20	0,05	ks
ND 6 x 50	19112060050	50 ks	1,50	0,06	ks
ND 6 x 60	19112060060	50 ks	1,75	0,07	ks
ND 6 x 80	19112060080	50 ks	2,30	0,09	ks
ND 8 x 60	19112080060	50 ks	3,20	0,12	ks
ND 8 x 80	19112080080	50 ks	3,30	0,12	ks
ND 8 x 100	19112080100	50 ks	3,60	0,14	ks
ND 8 x 120	19112080120	50 ks	5,60	0,21	ks

Vymezovací podložky a spojky soklových lišt



Vymezovací podložky zpevněné (s výztužným žebrovaním)

- pro vyrovnání nerovnosti zdíva při montáži soklových lišt
- materiál PVC

50/50/ 3mm	40579030Z	50 ks	2,60	0,10	ks
50/50/ 5mm	40579050Z	50 ks	2,80	0,11	ks
50/50/ 8mm	40579080Z	50 ks	3,00	0,11	ks
50/50/ 10mm	40579100Z	50 ks	3,80	0,14	ks
50/50/ 15mm	40579150Z	50 ks	5,00	0,19	ks



Spojka soklových lišt


- materiál PVC

délka 30mm	4211730	100 ks	2,60	0,10	ks
délka 1000mm	42117100	10 ks	50,00	1,89	ks


Hurá,
konečně
zpevněná.



Zakončovací profily

**Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ, přesah tkaniny 100mm**

pro soklový profil HPI-CZ 2,5m	800-20 H	30ks	42,00	1,58	m
--------------------------------	----------	------	--------------	-------------	---

**Okapnice s tkaninou UNI pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm**

délka 2,5m	800-20 UNI	50ks	42,00	1,58	m
------------	------------	------	--------------	-------------	---

**Okapnice s tkaninou UNI 3 pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm**

délka 2,5m	800-23 UNI	20ks	49,00	1,85	m
------------	------------	------	--------------	-------------	---

tkanina je k liště navařena ultrazvukem


**Okapnice s tkaninou UNI II pro soklový profil, s lepicí páskou**

délka 2,5m	800-20 UNI2	50ks	40,00	1,51	m
------------	-------------	------	--------------	-------------	---

**Profil s okapnicí a tkaninou přechodový**

přechod mezi silným a slabým izolantem


délka 2,0m	850-20	25ks	155,00	5,70	m
------------	--------	------	---------------	-------------	---

**Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový**

přechod mezi silným a slabým izolantem

délka 2,5m	F805-250	25ks	112,00	4,12	m
------------	----------	------	---------------	-------------	---

Ukázka realizace – Profil s okapnicí a tkaninou přechodový (850-20)

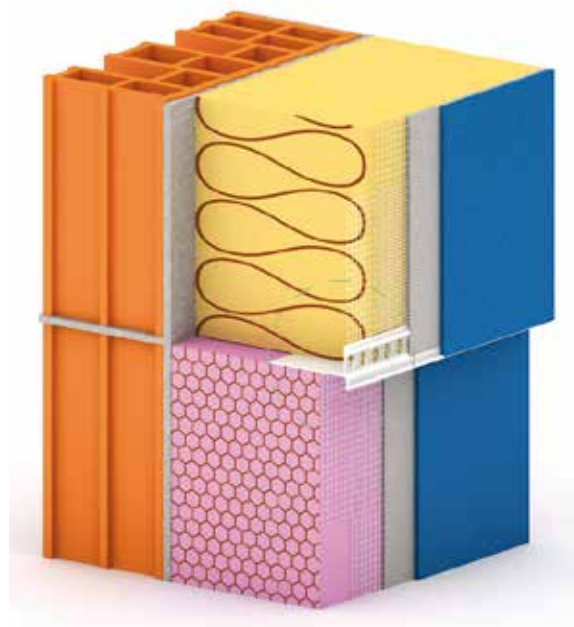

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY EJOT – EJOTHERM

ejotherm STR U 2G s ETA




- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotevní hloubka 25 mm pro A, B, C, D
65 mm pro E

- hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro povrchovou i kompresní zápusťnou montáž se zátkou (zápusťná montáž pomocí STR tool 2G)
- pro všechny typy podkladů (A, B, C, D, E, viz str. 88)
- snížená hodnota činitele prostupu tepla při zápusťné montáži ($\chi = 0,001 \text{ W/K}$)

8/60 x 115 STR-U 2G	8719115400	100 ks	11,70	-	ks
8/60 x 135 STR-U 2G	8719135400	100 ks	13,60	-	ks
8/60 x 155 STR-U 2G	8719155400	100 ks	16,50	-	ks
8/60 x 175 STR-U 2G	8719175400	100 ks	19,20	-	ks
8/60 x 195 STR-U 2G	8719195400	100 ks	23,30	-	ks
8/60 x 215 STR-U 2G	8719215400	100 ks	25,30	-	ks
8/60 x 235 STR-U 2G	8719235400	100 ks	27,60	-	ks
8/60 x 255 STR-U 2G	8719255400	100 ks	31,60	-	ks
8/60 x 275 STR-U 2G	8719275400	100 ks	36,70	-	ks
8/60 x 295 STR-U 2G	8719295400	100 ks	40,90	-	ks
8/60 x 315 STR-U 2G	8719315400	100 ks	52,30	-	ks
8/60 x 335 STR-U 2G	8719335400	100 ks	60,90	-	ks
8/60 x 355 STR-U 2G	8719355400	100 ks	68,60	-	ks
8/60 x 375 STR-U 2G	8719375400	100 ks	73,70	-	ks
8/60 x 395 STR-U 2G	8719395400	100 ks	80,50	-	ks
8/60 x 415 STR-U 2G	8719415400	100 ks	87,00	-	ks
8/60 x 435 STR-U 2G	8719435400	100 ks	93,30	-	ks
8/60 x 455 STR-U 2G	8719455400	100 ks	98,40	-	ks

ejotherm STR U 2G

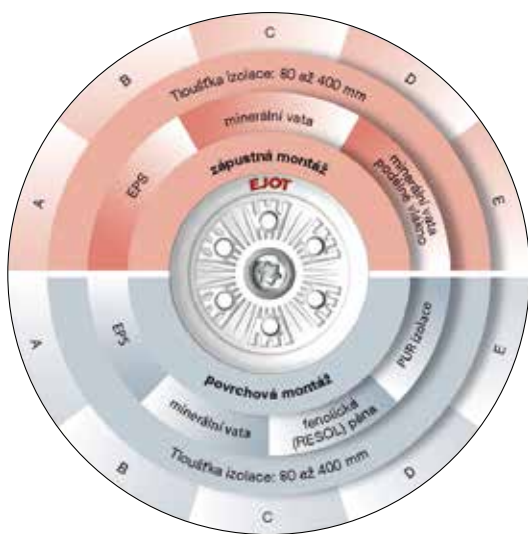

Univerzální hmoždinka pro zápusťnou a povrchovou montáž

- schválená pro všechny základní materiály
- EJOT STR-Princip se zátkou ejotherm STR pro homogenní povrchy a rovnoměrné nanášení výztužné vrstvy – jednoduše a rychle, bez prachu z frézování
- až o 40% rychlejší zašroubování
- optimalizovaný tepelný most (0,001 W/K)
- alternativní povrchová montáž s malou zátkou ejotherm STR
- krátké kotevní délky, vysoká zatížení pro maximální bezpečnost a výhodnou spotřebu hmoždinek
- trvalý přítlak
- předmontovaný šroub pro rychlou montáž
- 100% kontrola montáže: zapuštění talířku signalizuje spolehlivé ukotvení

Pro veškeré podklady

ejotherm STR U a ejotherm STR U 2G jsou první hmoždinky pro ETICS průměru 8 mm s evropským technickým schválením (ETA) pro všechny třídy stavebních materiálů včetně pórobetonu (kategorie použití A–E).

Pro upevnění na dřevo slouží ejotherm STR H. Obě hmoždinky se montují stejným STR-tool 2G.

Pro veškeré izolační materiály

ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U a ejotherm STR H se mohou zapouštět podle STR-Princip se zátkami ejotherm STR nebo montovat povrchově s malou zátkou ejotherm STR. Tím je zajištěno přizpůsobení všem současným izolačním materiálům.

Kvalita a bezpečnost v XXXL

EJOT STR-Princip je k dispozici pro tloušťky tepelných izolací do 420 mm – jedinečné upevnění pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Technické údaje

průměr dřívku	8 mm
průměr talířku	60 mm
hloubka vrtání, zápusťná montáž $h_1 \geq$	50 mm (90 mm)
hloubka vrtání, povrchová montáž $h_2 \geq$	35 mm (75 mm)
kotevní hloubka $h_{ef} \geq$	25 mm (65 mm)
utahovací nástavec	TORX T30
bodový činitel prostupu tepla χ zapuštěné zabudování	0,001 W/K
bodový činitel prostupu tepla χ povrchové zabudování	0,002 W/K
kategorie použití podle ETA	A, B, C, D, E
Evropské technické schválení	ETA-04/0023

Hodnoty v závorkách: kategorie použití E

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

Označení výrobku

Číslo výrobku


Balení

Cena v Kč*
pro ČRCena v EUR*
pro SR

Cena za

Snadná montáž s EJOT STR-Princip:

- rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce
- hmoždinku s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci
- zašroubovat pomocí ejotherm STR-tool 2G: zapuštění proběhne automaticky (bez frézování, bez znečištění)
- zátku ejotherm STR hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru - hotovo!

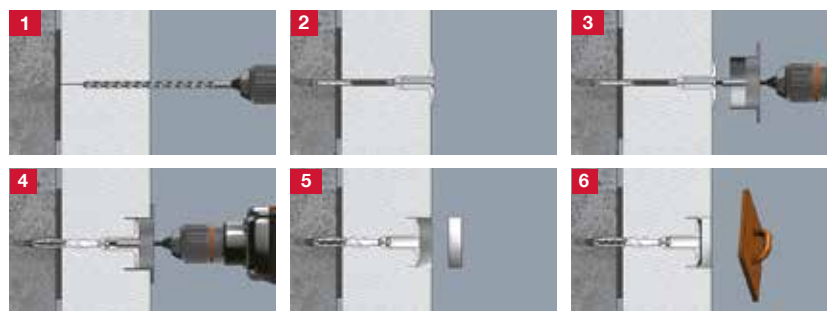**ejotherm STR H s ETA**

- kombinace plastového talíře s krytkou a kovového vrutu do dřeva pro povrchovou i kompresní zápuštnou montáž se zátkou
- pro podklady na bázi dřeva a sádrovláknitých desek

STR H x 80	45582009080	100 ks	11,10	-	ks
STR H x 100	45582009100	100 ks	12,40	-	ks
STR H x 120	45582009120	100 ks	14,00	-	ks
STR H x 140	45582009140	100 ks	15,40	-	ks
STR H x 160	45582009160	100 ks	18,30	-	ks
STR H x 180	45582009180	100 ks	20,20	-	ks
STR H x 200	45582009200	100 ks	22,10	-	ks
STR H x 220	45582009220	100 ks	25,00	-	ks
STR H x 240	45582009240	100 ks	28,00	-	ks
STR H x 260	45582009260	100 ks	31,60	-	ks
STR H x 280	45582009280	100 ks	35,40	-	ks
STR H x 300	45582009300	100 ks	39,20	-	ks

- průměr vrutu 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- zašroubování 30 - 40 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EJOTHERM


	STR zátku MW průměr 65 mm	45582000002	100 ks	3,60	-	ks
	STR zátku EPS průměr 65 mm	45582000003	100 ks	2,00	-	ks
	STR zátku FENOL (RHS) průměr 65 mm	8593112030	100 ks	5,30	-	ks
	STR zátku EPS šedá průměr 65 mm	K-8593111070	100 ks	2,40	-	ks
	STR zátku EPS malá průměr 15,6 mm	45582000001	500 ks	0,70	-	ks
	Talíř přídavný VT 2G	8782090008	1 ks	16,00	-	ks
	EJOT STR tool 2GS průměr 65 mm	9129000000	1 ks	3 320,00	-	ks
	EJOT STR tool náhr. set	45582000005	1 ks	1 390,00	-	ks
	EJOT STR 2G bit TX 30 - 1/4 x 200	9253014200	1 ks	376,00	-	ks
	STR sanační fréza	4558000006	1 ks	4 130,00	-	ks

pro sanaci fasády s použitím hmoždinek STR U 2G (pro zátky STR)

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY EJOT

EJOT H1 eco s ETA

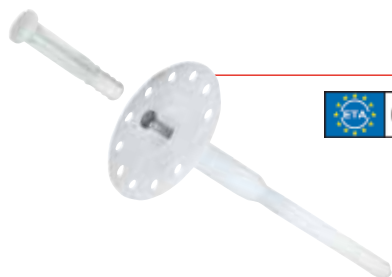

- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotvení hloubka 25mm pro A, B
45mm pro C¹⁾

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 88)
- snížená hodnota činitele prostupu tepla díky části trnu z plastu ($\lambda = 0,001 \text{ W/K}$)

8/60 x 095 H1 eco	8746095400	100ks	6,70	-	ks
8/60 x 115 H1 eco	8746115400	100ks	7,10	-	ks
8/60 x 135 H1 eco	8746135400	100ks	7,90	-	ks
8/60 x 155 H1 eco	8746155400	100ks	9,00	-	ks
8/60 x 175 H1 eco	8746175400	100ks	10,50	-	ks
8/60 x 195 H1 eco	8746195400	100ks	12,30	-	ks
8/60 x 215 H1 eco	8746215400	100ks	13,90	-	ks
8/60 x 235 H1 eco	8746235400	100ks	16,60	-	ks
8/60 x 255 H1 eco	8746255400	100ks	20,60	-	ks
8/60 x 275 H1 eco	8746275400	100ks	23,40	-	ks
8/60 x 295 H1 eco	8746295400	100ks	26,40	-	ks

EJOT H4 eco s ETA




- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotvení hloubka 25mm pro A, B, C¹⁾

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 88)
- plastový montážní přípravek pro redukci tepelného mostu ($\lambda = 0,002 \text{ W/K}$)

8/60 x 135 H4 eco	8748135460	100ks	7,20	-	ks
8/60 x 155 H4 eco	8748155460	100ks	7,60	-	ks
8/60 x 175 H4 eco	8748175460	100ks	8,70	-	ks
8/60 x 195 H4 eco	8748195460	100ks	10,20	-	ks
8/60 x 215 H4 eco	8748215460	100ks	11,50	-	ks
8/60 x 235 H4 eco	8748235460	100ks	13,50	-	ks
8/60 x 255 H4 eco	8748255460	100ks	17,00	-	ks
8/60 x 275 H4 eco	8748275460	100ks	18,80	-	ks
8/60 x 295 H4 eco	8748295460	100ks	20,60	-	ks

EJOT H3 s ETA

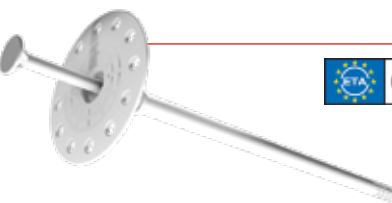


- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotvení hloubka 25mm pro A, B
45mm pro C¹⁾

- hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem a flexibilním talířem pro povrchovou montáž
- pro podklady z betonu a plných a děrovaných cihel (A, B, C, viz str. 88)

8/60 x 075 H3	8573075100	200ks	5,20	-	ks
8/60 x 095 H3	8573095100	200ks	5,20	-	ks
8/60 x 115 H3	8573115100	200ks	5,50	-	ks
8/60 x 135 H3	8573135100	200ks	5,90	-	ks
8/60 x 155 H3	8573155100	200ks	6,50	-	ks
8/60 x 175 H3	8573175100	100ks	7,30	-	ks
8/60 x 195 H3	8573195100	100ks	8,60	-	ks
8/60 x 215 H3	8573215100	100ks	10,60	-	ks
8/60 x 235 H3	8573235100	100ks	13,00	-	ks

EJOT s ocelovým trnem - průměr 8 mm

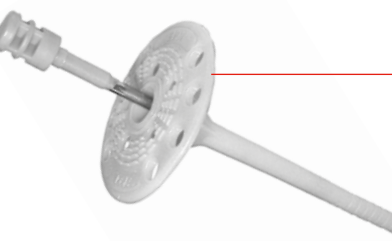

- průměr dířku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotvení hloubka 35mm pro A, B

- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných materiálů (A, B, viz str. 88)

TID-T 8/60 x 75	45579008075	200ks	6,00	-	ks
TID-T 8/60 x 95	45579008095	200ks	6,40	-	ks
TID-T 8/60 x 115	45579008115	200ks	6,80	-	ks
TID-T 8/60 x 135	45579008135	200ks	7,20	-	ks
TID-T 8/60 x 155	45579008155	200ks	8,30	-	ks
TID-T 8/60 x 175	45579008175	100ks	9,20	-	ks
TID-T 8/60 x 195	45579008195	100ks	13,30	-	ks
TID-T 8/60 x 215	45579008215	100ks	14,30	-	ks
TID-T 8/60 x 235	45579008235	100ks	16,30	-	ks
TID-T 8/60 x 255	45579008255	100ks	17,00	-	ks
TID-T 8/60 x 275	45579008275	100ks	19,50	-	ks
TID-T 8/60 x 295	45579008295	100ks	21,30	-	ks

¹⁾ u podkladů kategorie C je doporučena nejprve zkušební montáž

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY KEW S ETA


KEW Spirálová talířová hmoždinka TS GECKO s ETA



- hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem pro zápusťnou montáž
- univerzální délka pro tloušťky izolačních materiálů 100-400mm
- optimalizováno pro izolační desky z EPS, XPS, PU
- pro všechny typy podkladů (A, B, C, D, E, viz str. 78)

TS GECKO	38400	150ks	20,70	0,78	ks
----------	-------	-------	-------	------	----

- průměr díku hmoždinky 8mm
- délka hmoždinky 100mm
- kotevní hloubka 30mm pro A, B, C, D
50mm pro E

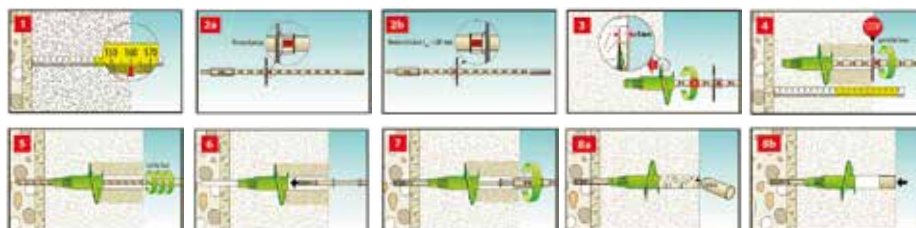


Montážní nástroj pro TS GECKO

- vyměnitelný standard Torx Bit T30 (délka 50mm)
- inovativní dorazový clip pro označení optimální hloubky usazení
- vhodné pro všechna stávající skřídla do 10mm



montážní nástroj	38406	1 ks	2 500,00	94,34	ks
------------------	-------	------	----------	-------	----


KEW s plastovým trnem DSH K - průměr 10 mm s ETA



- hmoždinka s plastovým (polyamid) zatlučacím trnem pro povrchovou montáž
- univerzální použití pro všechny podklady (A, B, C, D, E, viz str. 88)

DSH K 10/ 90	45578010090	250ks	2,60	0,10	ks
DSH K 10/110	45578010110	250ks	2,90	0,11	ks
DSH K 10/130	45578010130	250ks	3,10	0,12	ks
DSH K 10/140	45578010140	250ks	3,30	0,12	ks
DSH K 10/150	45578010150	250ks	3,40	0,13	ks
DSH K 10/160	45578010160	250ks	3,60	0,14	ks
DSH K 10/170	45578010170	250ks	3,90	0,15	ks
DSH K 10/190	45578010190	250ks	4,70	0,18	ks
DSH K 10/210	45578010210	100ks	8,10	0,31	ks
DSH K 10/230	45578010230	100ks	8,90	0,34	ks
DSH K 10/250	45578010250	100ks	10,30	0,39	ks
DSH K 10/270	45578010270	100ks	10,90	0,41	ks
DSH K 10/290	45578010290	100ks	11,80	0,45	ks
DSH K 10/310	45578010310	100ks	12,60	0,48	ks


- průměr díku hmoždinky 10mm
- průměr talíře 62mm
- kotevní hloubka min. 40mm



Tohle je
osvědčený
výrobek.

KEW s kovovým trnem TSD-V - průměr 8 mm s ETA

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

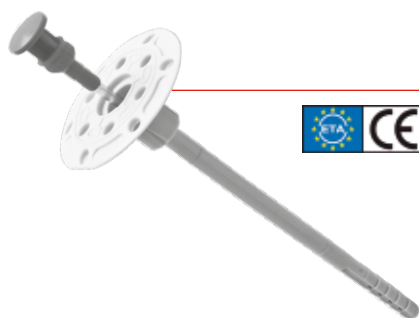


- hmoždinka s kovovým zatlučacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, viz str. 88)

TSD-V 8 x 100	35028EV	200ks	7,50	0,28	ks
TSD-V 8 x 120	35029EV	200ks	8,10	0,31	ks
TSD-V 8 x 140	35030EV	200ks	9,20	0,35	ks
TSD-V 8 x 160	35031EV	200ks	10,20	0,38	ks
TSD-V 8 x 180	35032EV	200ks	11,50	0,43	ks
TSD-V 8 x 200	35033EV	200ks	12,50	0,47	ks
TSD-V 8 x 220	35034EV	100ks	16,30	0,62	ks
TSD-V 8 x 240	35035EV	100ks	18,30	0,69	ks
TSD-V 8 x 260	35036EV	100ks	19,70	0,74	ks
TSD-V 8 x 280	35037EV	100ks	21,60	0,82	ks
TSD-V 8 x 300	35038EV	100ks	22,90	0,86	ks

- průměr díku hmoždinky 8mm
- průměr talíře 60mm
- kotevní hloubka min. 30mm

KEW s ocelovým šroubem TSBD - průměr 8 mm s ETA

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

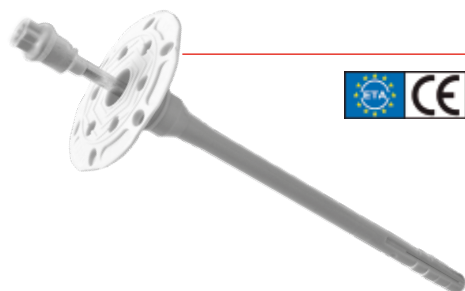

- hmoždinka s kovovým šroubovacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou i **zápustnou** montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, D, E, viz níže)

TSBD 8 x 100	37200	200 ks	8,80	0,33	ks
TSBD 8 x 120	37201	200 ks	9,60	0,36	ks
TSBD 8 x 140	37202	200 ks	10,90	0,41	ks
TSBD 8 x 160	37203	200 ks	12,10	0,46	ks
TSBD 8 x 180	37204	200 ks	15,20	0,57	ks
TSBD 8 x 200	37205	200 ks	18,80	0,71	ks
TSBD 8 x 220	37206	100 ks	23,40	0,88	ks
TSBD 8 x 240	37207	100 ks	26,40	1,00	ks
TSBD 8 x 260	37208	100 ks	30,20	1,14	ks
TSBD 8 x 280	37209	100 ks	34,20	1,29	ks
TSBD 8 x 300	37210	100 ks	38,10	1,44	ks

- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotvení hloubka min. 30 mm

KEW s kovovým trnem TSD - průměr 8 mm s ETA



- hmoždinka s kovovým zatloukacím trnem s plastovým nástřikem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, viz níže)

TSD 8 x 80 ETA	35027E	200 ks	5,80	0,22	ks
TSD 8 x 100 ETA	35028E	200 ks	6,30	0,24	ks
TSD 8 x 120 ETA	35029E	200 ks	6,90	0,26	ks
TSD 8 x 140 ETA	35030E	200 ks	7,80	0,29	ks
TSD 8 x 160 ETA	35031E	200 ks	8,70	0,33	ks
TSD 8 x 180 ETA	35032E	200 ks	9,50	0,36	ks
TSD 8 x 200 ETA	35033E	200 ks	10,50	0,40	ks
TSD 8 x 220 ETA	35034E	100 ks	11,20	0,42	ks
TSD 8 x 240 ETA	35035E	100 ks	13,90	0,52	ks
TSD 8 x 260 ETA	35036E	100 ks	15,00	0,57	ks
TSD 8 x 280 ETA	35037E	100 ks	17,80	0,67	ks
TSD 8 x 300 ETA	35038E	100 ks	18,70	0,71	ks

- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotvení hloubka min. 40 mm

KEW s plastovým trnem TSD-V KN - průměr 8 mm

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



- hmoždinka s plastovým zatloukacím trnem pro povrchovou montáž
- pro podklady z plných i děrovaných materiálů (A, B, C, viz níže)

TSD-V KN 8 x 100	37979	200 ks	5,50	0,21	ks
TSD-V KN 8 x 120	37980	200 ks	6,20	0,23	ks
TSD-V KN 8 x 140	37981	200 ks	6,90	0,26	ks
TSD-V KN 8 x 160	37982	200 ks	8,00	0,30	ks
TSD-V KN 8 x 180	37983	200 ks	9,40	0,35	ks
TSD-V KN 8 x 200	37984	200 ks	9,70	0,37	ks
TSD-V KN 8 x 220	37985	200 ks	14,50	0,55	ks
TSD-V KN 8 x 240	37986	200 ks	18,40	0,69	ks
TSD-V KN 8 x 260	37987	200 ks	22,20	0,84	ks
TSD-V KN 8 x 280	37988	200 ks	23,80	0,90	ks
TSD-V KN 8 x 300	37989	200 ks	24,80	0,94	ks

- průměr dřívku hmoždinky 8 mm
- průměr talíře 60 mm
- kotvení hloubka min. 30 mm

Kategorie podkladů




kategorie	A	B	C	D	E
	beton	plné cihly	děrované cihly	mezerovitý lehčený beton	pórobeton
stavební materiál	 líčové betonové dílce	 vápenopískové tvárnice tvárnice z lehčeného betonu	 vápenopískové děrované tvárnice dutinové bloky z lehčeného betonu		

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

DRŽÁKY IZOLACE PRO ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY EJOT DH**Dvojdílný držák izolace pro upevnění izolací na odvětrávaných fasádách**


- vysoce pevný plast, jednoduchá montáž bez přidavného rozpěrného prvku
- univerzálně použitelný pro všechny druhy stavebních materiálů
- pro tloušťku izolace až 300 mm

DH talíř 90	8550090999	300 ks	2,40	-	ks
DH dřík 8x60	8550060999	300 ks	2,00	-	ks
DH dřík 8x80	8550080999	300 ks	2,40	-	ks
DH dřík 8x100	8550100999	300 ks	2,50	-	ks
DH dřík 8x120	8550120999	300 ks	2,80	-	ks
DH dřík 8x140	8550140999	300 ks	3,20	-	ks
DH dřík 8x160	8550160999	300 ks	4,50	-	ks
DH dřík 8x180	8550180999	300 ks	6,20	-	ks
DH dřík 8x200	8550200999	300 ks	7,10	-	ks
DH dřík 8x220	8550220999	300 ks	7,80	-	ks
DH dřík 8x240	8550240999	300 ks	8,70	-	ks
DH dřík 8x260	8550260999	300 ks	9,30	-	ks
DH dřík 8x280	8550280999	300 ks	10,10	-	ks
DH dřík 8x300	8550300999	300 ks	10,70	-	ks

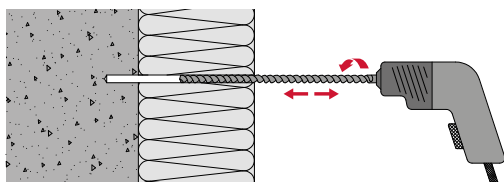
**DRŽÁK IZOLACE NA DŘEVO, PLECH, ŠROUBY A PŘÍSL. PRO TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY****Šrouby CLIMADUR - DABO SW 8 RT**

pro použití s držákem izolace SBH - T
samovrtný šroub z pozinkované oceli s protikorozní úpravou CLIMADUR
a s šestihlannou hlavou SW 8

SW 8 RT 4,8 x 80	45579208080	250 ks	5,10	-	ks
SW 8 RT 4,8 x 100	45579208100	250 ks	7,30	-	ks
SW 8 RT 4,8 x 120	45579208120	250 ks	9,50	-	ks
SW 8 RT 4,8 x 140	45579208140	200 ks	10,90	-	ks
SW 8 RT 4,8 x 160	45579208160	200 ks	13,20	-	ks
SW 8 RT 4,8 x 180	45579208180	200 ks	14,60	-	ks
SW 8 RT 4,8 x 200	45579208200	200 ks	17,70	-	ks

Držák izolace na dřevo + plech**Alsta - LIK**

- od. tl. izolace 45 mm	19112160045	100 ks	3,50	0,13	ks
-------------------------	-------------	--------	------	------	----

**EJOT - SBH - T**

T 65/25 - od tl. izolace 25 mm	45579208000	100 ks	6,80	-	ks
--------------------------------	-------------	--------	------	---	----

pro použití se šrouby EJOT Climadur - Dabo SW 8 R

**Izolační talířek**

IT 5/60	45579005060	100 ks	5,30	-	ks
---------	-------------	--------	------	---	----

**Podložka univerzální KEW UDS**

- průměr 84 mm	37196	200 ks	4,50	0,17	ks
----------------	-------	--------	------	------	----

Polystyrenová zátka a fréza



Polystyrenová zátka lisovaná

- průměr 70 mm

45580000141

200 ks

4,60

-

ks



Polystyrenová zátka řezaná

- průměr 70 mm - bílá

45580000141R

200 ks

1,90

0,07

ks

- průměr 70 mm - šedá

45580000142RŠ

200 ks

2,20

0,08

ks



Fréza na polystyren

- průměr 70 mm

955022000

1 ks

290,00

10,66

ks

Izolační talířky



talířky pro kotvení minerálních desek podložka izolační KEW DSB

DSB 90

35396

200 ks

6,50

0,25

ks

DSB 110

35397

200 ks

8,00

0,30

ks

DSB 140

35398

200 ks

10,50

0,40

ks



držák minerálních desek EJOT SBL

SBL 140


45580000140

100 ks

14,50

-

ks



přídavný talíř EJOT VT

VT 90

45580000090

100 ks

9,00

-

ks

Hmoždinka spirální



k upevnění lehkých předmětů na fasádách ETICS jednoduše zašroubovat přes krycí omítku do tepelné izolace

průměr 25 mm, délka 60 mm
max. zatížení 5 kg v ETICS;
šroub - torx


45579000000

10 ks

27,00

-

ks

průměr 18 mm, délka 50 mm
max. zatížení 2,4 kg v EPS 70 F;
šroub - torx-40

1000501

50 ks

10,00

0,38

ks

průměr 22 mm, délka 85 mm
max. zatížení 4,5 kg v EPS 70 F;
imbus klíč 10

1000951

50 ks

18,00

0,68

ks



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

MONTÁŽNÍ PRVKY PRO PLÁNOVANÉ UPEVNĚNÍ V ETICS

EJOT Iso-Corner



- certifikovaný upevňovací prvek z polyuretanu pro plánovanou montáž středně těžkých a těžkých nástavbových dílů na fasády s ETICS (např.: ukotvení zábradlí, okenic atd.)
- redukce tepelných mostů
- snadná úprava dle tloušťky izolantu (až do tl. 300 mm)
- upevnění na stěnu hmoždinkami EJOT SDF, EJOT SDP nebo chemickými kotvami v závislosti na podkladu
- upevňované prvky se k Iso-Corner kotví šrouby EJOT Delta PT (nejsou součástí balení)



Iso-Corner 140 mm	8778140070	1 ks	1 230,00	46,42	ks
Iso-Corner 200 mm	8778200070	1 ks	1 340,00	50,57	ks
Iso-Corner 300 mm	8778300070	1 ks	1 490,00	56,23	ks

EJOT Delta PT - set

speciální šrouby pro upevnění nástavbových dílů na EJOT Iso-Corner
set se skládá ze 2 ks Delta PT 100x60 A4

Delta PT Set 60	8778000060	1 ks	148,00	5,58	ks
-----------------	------------	------	---------------	-------------	----

EJOT Iso-Corner sada SDF

fasádní hmoždinky pro upevnění EJOT Iso-Corner do betonu, plných nebo děrovaných cihel
sada se skládá ze 3 ks fasádních hmoždinek SDF-KB-10H-V

Iso-Corner Kit SDF 100	8513100423	1 ks	102,00	3,85	ks
Iso-Corner Kit SDF 120	8513120423	1 ks	114,00	4,30	ks
Iso-Corner Kit SDF 140	8513140423	1 ks	130,00	4,91	ks

EJOT Iso-Corner sada SDP

fasádní hmoždinky pro upevnění EJOT Iso-Corner do porobetonu
sada se skládá ze 3 ks fasádních hmoždinek SDP-KB-10G-V

Iso-Corner Kit SDP 100	8532100423	1 ks	110,00	4,15	ks
Iso-Corner Kit SDP 120	8532120423	1 ks	118,00	4,45	ks
Iso-Corner Kit SDP 140	8532140423	1 ks	136,00	5,13	ks

ELEKTROINSTALACE DO ETICS

krabice
elektro 1krabice
elektro 3deska
montážnídeska
montážní XL

k montáži elektroinstalace (vypínače, venkovní světla atd.) na zateplené fasády budov
pro max. tloušťku izolantu 200 mm

krabice elektro 1 pro ETICS (šířka 120 mm, výška 120 mm)	5050K1	1 ks	434,00	16,38	ks
krabice elektro 3 pro ETICS (šířka 100 mm, výška 230 mm)	5050K3	1 ks	472,00	17,81	ks
deska montážní pro ETICS (šířka 120 mm, výška 120 mm)	5050D1	1 ks	434,00	16,38	ks
deska montážní XL pro ETICS (šířka 238 mm, výška 238 mm)	5050D1XL	1 ks	584,00	22,04	ks



NOVINKA

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

UPEVNĚNÍ OBJÍMEK OKAP. SVODŮ DO ETICS – SDA HMOŽDINKY

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



SDA – samořezný vrut s přípojným závitem M10 a drážkou Torx 25

- lamelová hmoždinka průměr 10mm a bezpečnostní barevná krytka.
- dovolené příčné zatížení je 30kg (0,3 kN).

Délka vrutu 200mm

SDA 200 HG sv. šedá	200101801	200 ks	132,00	4,98	ks
SDA 200 W bílá	200101802	200 ks	132,00	4,98	ks
SDA 200 BR tm. hnědá	200101803	200 ks	132,00	4,98	ks
SDA 200 KB měděná	200101804	200 ks	132,00	4,98	ks

Délka vrutu 250mm

SDA 250 HG sv. šedá	250102401	200 ks	155,00	5,85	ks
SDA 250 W bílá	250102402	200 ks	155,00	5,85	ks
SDA 250 BR tm. hnědá	250102403	200 ks	155,00	5,85	ks
SDA 250 KB měděná	250102404	200 ks	155,00	5,85	ks

Délka vrutu 300mm

SDA 300 HG sv. šedá	300102801	200 ks	168,00	6,34	ks
SDA 300 W bílá	300102802	200 ks	168,00	6,34	ks
SDA 300 BR tm. hnědá	300102803	200 ks	168,00	6,34	ks
SDA 300 KB měděná	300102804	200 ks	168,00	6,34	ks



Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.

**Šroubovací objímka svodu
viz příslušenství pro šikmé střechy str. 23**



LEŠENÁŘSKÉ HMOŽDINKY A ŠROUBY KEW

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

- k připevnění stojících i pojezdých lešení, napínacích lan a bezpečnostních clon
- vhodné pro: beton, přírodní kámen, plné cihly, duté tvárnice a plynosilikát

hmoždinka lešenářská GD







14 x 70	32040	50 ks	3,70	0,14	ks
14 x 100	32041	50 ks	4,40	0,17	ks
14 x 135	32042	40 ks	5,50	0,21	ks

šroub lešenářský s okem GS

12 x 90	32192	25 ks	42,00	1,58	ks
12 x 120	32193	25 ks	47,00	1,77	ks
12 x 160	32194	25 ks	52,00	1,96	ks
12 x 190	32195	25 ks	55,00	2,08	ks
12 x 230	32196	25 ks	58,00	2,19	ks
12 x 300	34009	25 ks	77,00	2,91	ks
12 x 350	32197	25 ks	81,00	3,06	ks

zátky lešenářské GST 14 x 40

ø zátky 24mm délka 40mm	1404000	100 ks	1,60	0,06	ks
----------------------------	---------	--------	-------------	-------------	----



LIŠTY A PROFILY PRO ETICS

Lišty začišťovací




Lišta s tkaninou V09

- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 9mm, volný přesah tkaniny 100mm

délka 1,6m	216 - 16	30 ks	42,00	1,58	m
délka 2,4m	216 - 24	30 ks	42,00	1,58	m
NOVINKA antracit, délka 2,4m	216 - 24G	30 ks	85,00	3,21	m


Požadavky na použití
konkrétního typu připojovací
lišty naleznete na str. 84.



Lišta s tkaninou N09 pod omítku - profil bez viditelné přední hrany

- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 9mm, volný přesah tkaniny 100mm

délka 2,4m	N009 - 24	20 ks	40,00	1,51	m
------------	-----------	-------	--------------	-------------	---



Lišta s tkaninou 9mm s těsnícím jazýčkem

- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 9mm, volný přesah tkaniny 135mm

délka 2,4m	F216 - 240SL	30 ks	69,00	2,54	m
------------	--------------	-------	--------------	-------------	---

Pro funkční napojení
zateplovacího systému
doporučuji lišty šířky 9mm a více.



Lišta s tkaninou 6mm pro porobeton


- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 6mm, volný přesah tkaniny 100mm

délka 2,4m	260 - 24	20 ks	37,50	1,42	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

Lišta s tkaninou 6mm pro porobeton

- šířka profilu 6mm, volný přesah tkaniny 100mm


délka 2,4m	260 - 24B	50 ks	31,50	1,19	m
------------	-----------	-------	--------------	-------------	---



Lišta s tkaninou 6mm L profil

- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 6mm, volný přesah tkaniny 135mm

délka 2,4m	F261 - 240L	30 ks	41,00	1,51	m
------------	-------------	-------	--------------	-------------	---



Lišta s tkaninou FAP Compact

- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 15,5mm, volný přesah tkaniny 135mm


délka 2,4m	F215 - 240	25 ks	89,00	3,27	m
------------	------------	-------	--------------	-------------	---



Lišta s tkaninou Standard HPI

- výška pěnové dilatační pásky 3mm, šířka profilu 15mm, volný přesah tkaniny 120mm

délka 1,6m	210 - 16	25 ks	59,00	2,23	m
délka 2,4m	210 - 24	25 ks	59,00	2,23	m



Lišta s tkaninou Standard + s těsnícím jazýčkem


- výška pěnové dilatační pásky 4mm, šířka profilu 18mm
- volný přesah tkaniny 250mm

délka 2,5m	200SL - 24	25 ks	135,00	4,96	m
------------	------------	-------	---------------	-------------	---

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem

Lišty 2D, 3D


Napojovací a začíšťovací prvky pro ETICS s vícerozměrným dilatačním účinkem

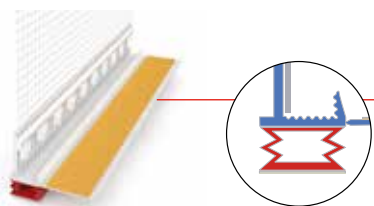

Lišta s tkaninou 9mm flexi

- dilatace pomocí skládací harmoniky z TPE (termoplastický elastomer)
- volný přesah tkaniny 135mm


délka 2,4 m	F279 - 240	30 ks	80,00	2,94	m
-------------	------------	-------	-------	------	---

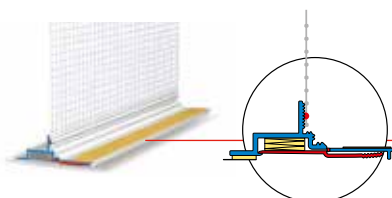


Lišta s tkaninou PUR-FIX-pro

- s integrovanou komprimovanou PUR páskou
- připojovací lamela s lepicí páskou šířky 5 mm
- odlamovací lamela šířky 12 mm
- vhodné pro velkoformátové výplně

délka 2,4 m	238-24	25 ks	242,00	8,90	m
-------------	--------	-------	--------	------	---

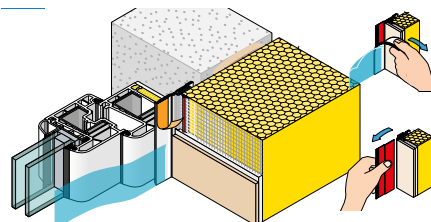



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



Lišta s tkaninou PUR-FIX-pro XL

- s integrovanou komprimovanou PUR páskou
- připojovací lamela s lepicí páskou šířky 10 mm
- odlamovací lamela šířky 26 mm
- vhodné pro velkoformátové výplně

délka 2,4 m	237-24	25 ks	248,00	9,12	m
-------------	--------	-------	--------	------	---

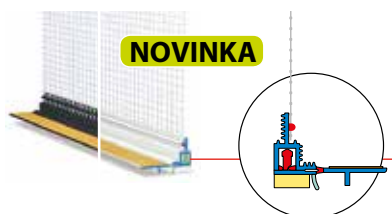
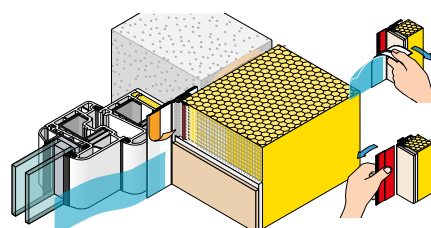


NOVINKA

Lišta s tkaninou teleskopická s jazýčkem

- pro tloušťku izolace až 160 mm
- speciální konstrukce umožňující vertikální i horizontální pohyb až 3 mm
- vhodné pro velkoformátové výplně

bílá, délka 2,4 m	W30-24plus	25 ks	132,00	4,85	m
antracit, délka 2,4 m	W30-24plus-7016	25 ks	152,00	5,59	m

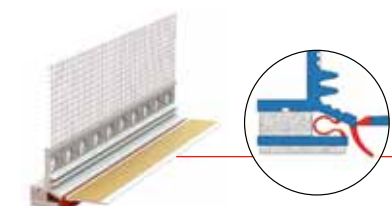

Lišta s tkaninou 9mm 3D PRO s těsnícím jazýčkem

- dilatace pomocí dvou PE pásek (10x1 mm a 5,5x3 mm)
- s ochranou proti hnanému dešti
- vhodné pro velkoformátové výplně

délka 2,4 m	F307 - 240L	25 ks	135,00	4,96	m
-------------	-------------	-------	--------	------	---



Další typy lišt
NA DOTAZ.

Návod k montáži začíšťovacích lišt s tkaninou:

Všechny podklady musí být bez prachu a suché. Je potřeba provést zkoušku nalepení. Dobrý podklad je takový, kdy se při odtrhové zkoušce lišty její těsnící páska z PE trhá a zůstává na rámu. Bez této zkoušky nelze uznat záruku na výrobek. Snadné sejmutí lišty signalizuje nevhodný podklad.

Ze samolepicí PE pásky stáhneme krycí papír.

Lištu s tkaninou silně přitiskneme na rám.

Krycí papír stáhneme z ochranné odlamovací lamely a nalepíme ochrannou folii pro okna a dveře, aby se zabránilo poškození oken, nebo dveří při aplikaci omítky.

Po ukončení omítání odlomíme odlamovací lamelu i s nalepenou ochrannou folií. Tím vznikne čisté a přesné ukončení a připojení omítky v zateplovacím systému bez nutnosti použití těsnícího tmele a následného dočišťování.

Požadavky na typ připojovací lišty


v návaznosti na tloušťku izolantu, umístění a velikosti okna

Tloušťka izolantu	Okno umístěné uvnitř nosné stěny		Okno umístěné s lícem nosné stěny		Okno umístěné mimo nosnou stěnu	
	≤ 2 m²	2-10 m²	≤ 2 m²	2-10 m²	≤ 2 m²	2-10 m²
≤ 100 mm	1D	2D	2D	2D	2D	3D
≤ 160 mm	2D	2D	2D	2D	3D	3D
≤ 300 mm	3D	3D	3D	3D	3D	3D

Převzato z podkladů EAE - European Association for ETICS.

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.


Profily s okapničkou



Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou

- přesah tkaniny 100/100mm

délka 2,0m	600 - 20	25 ks	50,00	1,89	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---



Zakončovací profil s okapničkou a tkaninou MINI

- přesah tkaniny 100/100mm

délka 2,5m	600 - 40	25 ks	39,00	1,47	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---



Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou


- přesah tkaniny 100/100mm

délka 2,0m	600 - 10	25 ks	53,00	2,00	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou

- přesah tkaniny 100/150mm

délka 2,0m	600 - 15	20 ks	56,00	2,11	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---



Zakončovací profil pod omítku s okapničkou a tkaninou LT plus

- přesah tkaniny 100/100mm

délka 2,0m	600LTplus	20 ks	36,00	1,36	m
délka 2,5m	600LTplus25	20 ks	36,00	1,36	m



Horizontální zakončení u zateplovacích systémů vyžaduje i bezpečné řešení odvodu dešťové vody směrem dolů. V těchto případech se použije zakončovací profil s okapnicí u ustupující části budovy.

Profil s okapnicí má z každé strany ultrazvukem navařenou tkaninu a k lepšímu ulpění omítky na profilu jsou hrany rýhované.


U barevných omítek, kde může bílá plastová hrana okapnice působit nevhodně, je možno použít profil s okapnicí pod omítkou, kde se celý profil zatáhne omítkou. Její funkce je naprosto stejná jako u profilu s okapnicí s příznanou bílou plastovou hranou.

Přednosti zakončovacího profilu s okapnicí:

- přesné ohraničení omítky
- cílené vedení vody

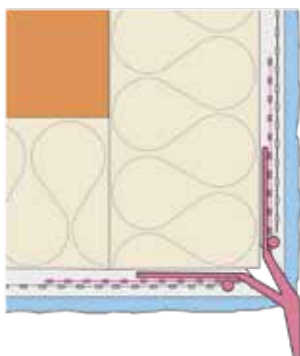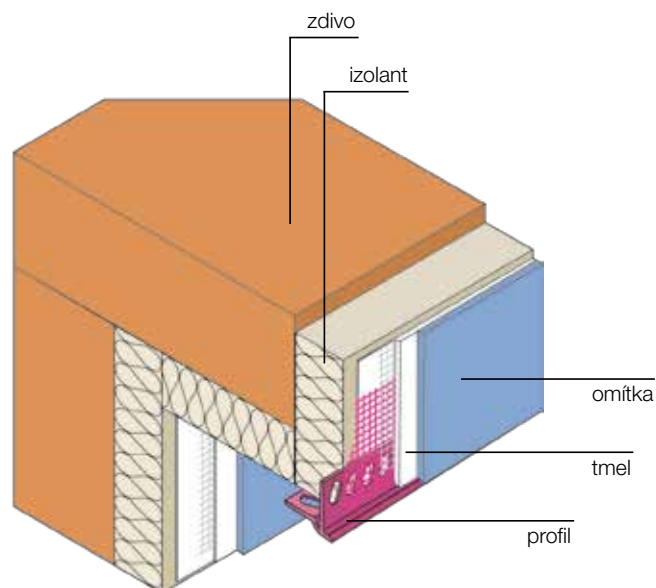

Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou ultrazvukem navařenou




Zakončovací profil s okapnicí a tkaninou ultrazvukem navařenou pod omítku



Okapnice s tkaninou EKO pro soklový profil HPI-CZ, přesah tkaniny 100mm

pro soklový profil HPI-CZ 2,5m	800-20 H	30ks	42,00	1,58	m
--------------------------------	----------	------	--------------	-------------	---



Okapnice s tkaninou UNI pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm

délka 2,5m	800-20 UNI	50ks	42,00	1,58	m
------------	------------	------	--------------	-------------	---



Okapnice s tkaninou UNI 3 pro soklový profil, přesah tkaniny 100mm

délka 2,5m	800-23 UNI	20ks	49,00	1,85	m
------------	------------	------	--------------	-------------	---

tkanina je k liště navařena ultrazvukem



Okapnice s tkaninou UNI II pro soklový profil, s lepicí páskou

délka 2,5m	800-20 UNI2	50ks	40,00	1,51	m
------------	-------------	------	--------------	-------------	---



Profil s okapnicí a tkaninou přechodový

- přechod mezi silným a slabým izolantem

délka 2m	850-20	25ks	155,00	5,70	m
----------	--------	------	---------------	-------------	---



Profil pod omítku s okapnicí a tkaninou přechodový

- přechod mezi silným a slabým izolantem


délka 2,5m	F805-250	25ks	112,00	4,12	m
------------	----------	------	---------------	-------------	---



Ukončovací profil - napojení oplechování k ETICS

délka 2,5m	F050 - 250	25ks	222,00	8,16	m
------------	------------	------	---------------	-------------	---

Detail okapnice s tkaninou pro soklový profil

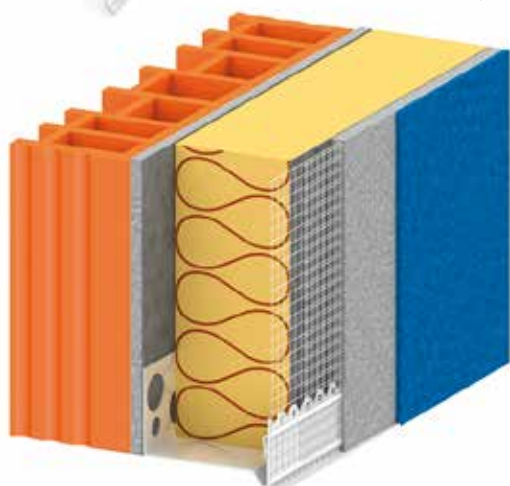

Detail napojení oplechování k ETICS



Připojovací profily parapetní



Připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou

- umožňuje snadné napojení parapetu v různých úhlech
- výška pěnové dilatační pásky 4 mm

délka 2,0m	500 - 10	25 ks	68,00	2,57	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---


NOVINKA

Připojovací profil parapetní FEBA-DUO-TEX


- s transparentní okapovou hranou pro nenápadné napojení ETICS ke spodní straně parapetu
- umožňuje snadné napojení parapetu v různých úhlech

délka 2,0m	W43 - 20	15 ks	158,00	5,81	m
------------	----------	-------	---------------	-------------	---



Připojovací profil LP

délka 2,0m	500 - 10E	40 ks	42,00	1,58	m
------------	-----------	-------	--------------	-------------	---

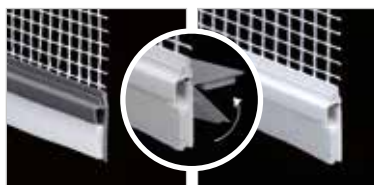

Připojovací profil HPI - UNI


- variabilní konstrukce profilu umožňuje aplikaci na boční zakončení parapetu ve tvaru „L“ nebo na boční krytku parapetu (ve tvaru „U“)

šedý, délka 2,0m	D21 - G	25 ks	77,00	2,91	m
bílý, délka 2,0m	D21 - W	25 ks	77,00	2,91	m


Foto realizace připojovacího profilu HPI - UNI



Detail aplikace připojovacího profilu HPI - UNI

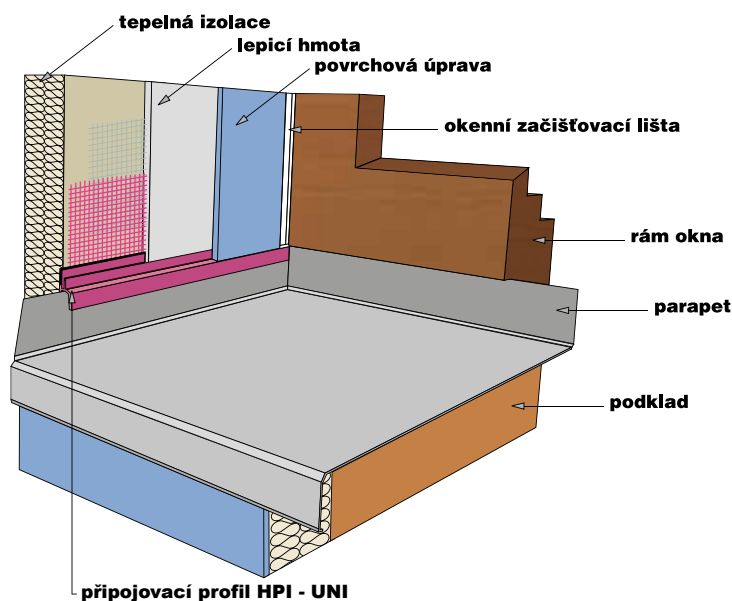

Detail aplikace připojovacího profilu parapetního

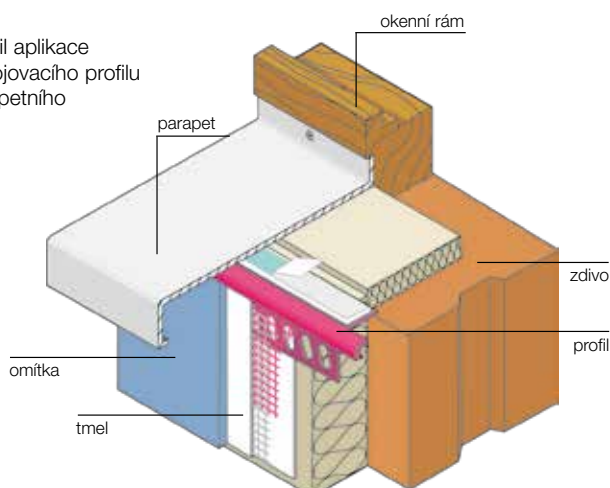

Všechny plastové profily lze snadno zkrátit pomocí nůžek ADLUS (viz str. 97).



Zateplovací systémy vyžadují těsné a bezpečné připojení parapetu do omítky.

Přednosti připojovacího profilu parapetního:

- přesné ohraničení omítky
- zaručuje pevné a trvale pružné připojení omítky k parapetu
- zpevňuje hranu izolantu pod parapetem
- zabráňuje zafoukávání chladného vzduchu pod parapet

Ukončovací profily



Ukončovací profil omítky zateplení - délka 2,0m
(odděluje a ukončuje jednotlivé části zateplení)

pro omítky 3 mm	603 - 20	25 ks	27,50	1,04	m
pro omítky 6 mm	606 - 20	25 ks	28,50	1,08	m
pro omítky 10 mm	610 - 20	25 ks	31,00	1,17	m

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem




NOVINKA

Ukončovací profil pro zateplení FEBA-TEX UNI



- s transparentní okapovou hranou pro nenápadné napojení ETICS k atikovému plechu
- transparentní okapová hrana poskytuje ochranu vůči hnanému dešti v oblasti atiky
- pro vytvoření vodotěsného detailu doporučujeme použít komprimační pásku (není součástí)

délka 2,0m	W42 - 20	15 ks	145,00	5,33	m
------------	----------	-------	---------------	-------------	---



Ukončovací profil pro zateplení ATTIKA

délka 2,0m	750 - 20	20 ks	355,00	13,05	m
------------	----------	-------	---------------	--------------	---

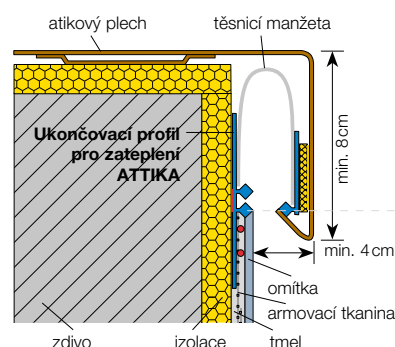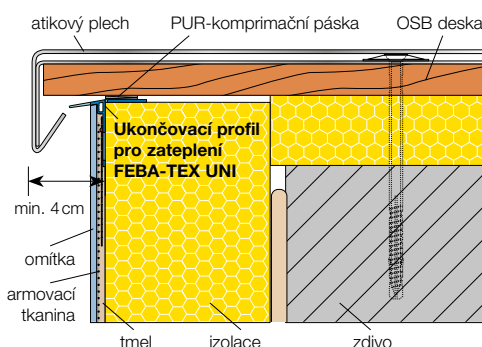

Dilatační profily



Dilatační profil univerzální 430, pro omítky 3 mm, dilatace 10 mm

délka 2,0m	430 - 20	25 ks	187,00	6,88	m
------------	----------	-------	---------------	-------------	---

Dilatační profil univerzální 431, pro omítky 6 mm, dilatace 10 mm

délka 2,0m	431 - 20	25 ks	208,00	7,65	m
------------	----------	-------	---------------	-------------	---

Dilatační profil univerzální PROOFI 440 MOVI

pro omítky 6 mm, dilatace 10 - 25 mm

délka 2,0m	440 - 20	25 ks	248,00	9,12	m
------------	----------	-------	---------------	-------------	---

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem

Dilatační profil univerzální 430, 431, PROOFI 440 MOVI

Tento profil se používá při malých pohybech stavebních dílů, např. u řadových domů nebo ve vnitřní stavbě. Je vhodný pro tloušťku omítek 3 a 6 mm.

Dilatační profil se skládá ze dvou umělohmotných profilů s koextrudovanou pružnou lamelou TPE. K profilu je z obou stran navařena tkanina. Pohyblivá lamela je kryta adhezní páskou, která se po omítnutí/vymalování jednoduše stáhne



a vytvoří tak čistý přechod. Díky své pružné pohyblivé lamelě se může profil použít na ploše i ve vnitřních/vnějších rozích.

Návod k montáži:


Profil se spolu s maltou (stavební lepidlo) nalepí na izolaci nebo proti spáře ve stěně. Délka se upraví pomocí nůžek ADLUS.

Další výhody

- čisté zakončení omítky
- rovné hrany
- snadné zpracování
- dobrá přilnavost omítky na rýhovaném profilu

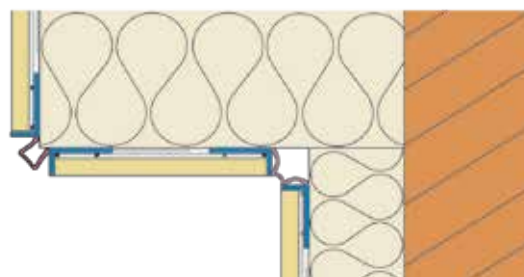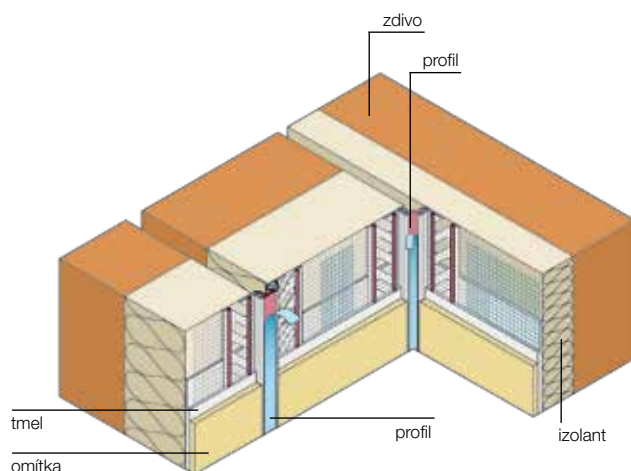

* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

**Dilatační profil stěnový E - VH** (viditelná hrana)


délka 2,0 m	410 - 20E	25 ks	200,00	7,55	m
-------------	-----------	-------	---------------	-------------	---

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.

**Dilatační profil rohový V - VH** (viditelná hrana)

délka 2,0 m	420 - 20V	25 ks	200,00	7,55	m
-------------	-----------	-------	---------------	-------------	---


Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.

**Krycí profil** pro dilatační profil stěnový

délka 2,1 m	491 - F21	25 ks	108,00	3,97	m
-------------	-----------	-------	---------------	-------------	---

Krycí profil pro dilatační profil rohový

délka 2,1 m	491 - E21	25 ks	108,00	3,97	m
-------------	-----------	-------	---------------	-------------	---

**Dilatační profil stěnový E pro snadnější ukončení omítky**

délka 2,5 m	9586025020	25 ks	188,00	7,09	m
-------------	------------	-------	---------------	-------------	---

Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.



**Dilatační profil rohový V pro snadnější ukončení omítky**

délka 2,5 m	9586125020	25 ks	188,00	7,09	m
-------------	------------	-------	---------------	-------------	---


Dilatační membrána připojená k PVC profilům koextruzí.

Dilatační profil rohový (V)

Dilatační profil stěnový (E)

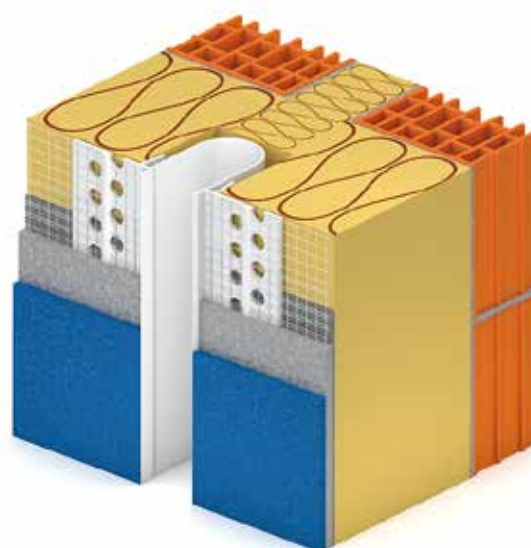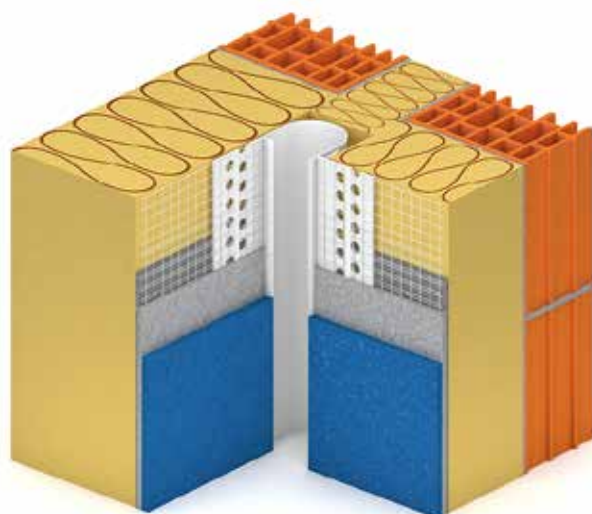

Rohové profily



Rohový profil s nárazovou hranou a tkaninou

délka 2,0m	322 - 20	25 ks	47,00	1,77	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

tkanina je k lištám navařena ultrazvukem




Klenbový profil s tkaninou

délka 2,5m	321 - 20	20 ks	37,50	1,42	m
------------	----------	-------	--------------	-------------	---

KOMBI LIŠTY

Kombi lišty PROFI AL




Hliník + tkanina Vertex

10/10 - délka 2 500mm	9648025020Z	125 m	16,80	0,62	m
10/15 - délka 2 500mm	9648025025Z	125 m	20,00	0,74	m
10/23 - délka 2 500mm	9648025033Z	125 m	26,50	0,97	m

možnost dodávek v délce 2 000mm

Kombi lišty PROFI PVC



PVC + tkanina Vertex

10/10 - délka 2 500mm	9687025020Z	125 m	15,40	0,57	m
10/15 - délka 2 500mm	9687025025Z	125 m	19,00	0,70	m
10/23 - délka 2 500mm	9687025033Z	125 m	24,50	0,90	m


možnost dodávek v délce 2 000mm



PVC + tkanina Vertex - univerzální pro ETICS (úhel 90-180°)

10/10 - délka návínu 25m	9687250020R	25 m	38,00	1,43	m
--------------------------	-------------	------	--------------	-------------	---

Aplikace kombi lišty s tkaninou

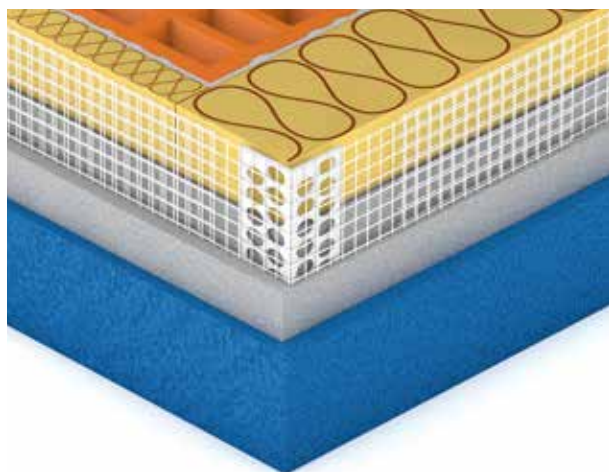

Detail umístění kombi lišty - řez



TKANINA VERTEX ADFORS

Tkaniny pro ETICS



R 131 A 101 - velikost ok 3,5 x 3,8mm (160 g/m²), šířka 1,1 m

návin 50 bm/role	94770100050	55 m²	26,80	0,99	m²
návin 10 bm/role	9477010005010	11 m²	29,90	1,10	m²
návin 20 bm/role	9477010005020	22 m²	28,30	1,04	m²

R 117 A 101 - velikost ok 4,0 x 4,5mm (145 g/m²), šířka 1,1 m

návin 50 bm/role	947701000502	55 m²	25,50	0,94	m²
návin 10 bm/role	94770100050210	11 m²	29,50	1,08	m²
návin 20 bm/role	94770100050220	22 m²	26,70	0,98	m²

Ostatní tkaniny



! Další typy tkanin
NA DOTAZ.

- velikost ok 4,8 x 5,1 mm (60 g/m²)

R 52 A 101	947701000052	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	23,80	0,88	m²
------------	--------------	--------------------------------	--------------	-------------	----

- velikost ok 2,2 x 2,2 mm (70 g/m²)

R 56 A 101	947701000056	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	35,40	1,30	m²
------------	--------------	--------------------------------	--------------	-------------	----

- velikost ok 4,2 x 4,8 mm (101 g/m²)

R 82 A 101	947701000082	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	29,70	1,09	m²
------------	--------------	--------------------------------	--------------	-------------	----

- velikost ok 10 x 10 mm (110 g/m²)

R 85 A 101	947701000085	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	30,40	1,12	m²
------------	--------------	--------------------------------	--------------	-------------	----

- velikost ok 8 x 8 mm (219 g/m²)

R 178 A 101	947701000508	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	47,40	1,74	m²
-------------	--------------	--------------------------------	--------------	-------------	----

- velikost ok 8,5 x 6,5 mm (314 g/m²)


R 267 A 101	947701000509	š. 1 m/50 m² š. 1,1 m/55 m²	80,00	2,94	m²
-------------	--------------	--------------------------------	--------------	-------------	----

PŘEHLED VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PERLINEK

Název aplikace	Používaný typ mřížkové tkaniny
Plošné vyztužování VKZS	R96, R117, R120, R131, R175, R267, R275, R451
Výroba dokončovacích prvků – rohovníků	R52, R82, R96, R117, R120, R131
Vyztužování vnitřních a vnějších omítek	R51, R52, R56, R82, R85, R87, R93, R96, R108, R117, R118, R120, R131, R267, R275, R451
Výroba lehčených konstrukčních panelů	R70, R79
Výztuž mramorů	R58, R71 (s úpravou A105)
Podleptování mozaiky	R110, R117, R120, R131, R153, R175
Topné elektrické rohože	R72, R108
Výztuže podlah	R85, R93, R108, R118, R178
Vyztužování asfaltových a jiných izolačních hmot	R51, R52, R56, R86

OSTATNÍ TKANINY PRO ETICS

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2



Tkanina 145g, ETAG 004, výroba EU

šířka 1,1 m; návin 50 bm/role	GG145	55 m²	23,10	0,85	m²
-------------------------------	-------	-------	--------------	-------------	----



Omítkové profily CATN

Omítkové lišty

SYSTEM distanční talířové

ranu rohů pro sádrokarton

Parozábrany a parob

Co kdybych udělal
na hnízdo omítku
za pomoci lišt?

Hmm, tak to
budou vrabčáci
koukat!



Příslušenství pro vnitřní a vnější stavbu

Omítkové profily CATNIC	str. 94
Omítkové profily STANDARD	str. 96
Omítkové lišty	str. 97
MICHNO SYSTEM distanční talířové kotvy	str. 98
Lišty na ochranu rohů pro sádrokarton	str. 99
Parozábrany a parobrzdy	str. 101



OMÍTKOVÉ PROFILY CATNIC

Profesionální produktová řada omítkových profilů CATNIC - zinkování 275 g/m²
Profily rohové pro vnitřní omítky

Profil 4000 s ostrou hlavou 7,5 mm, délkou větve 34 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

délky: 250, 275, 300 cm	4000***	25 ks	13,00	0,48	m
-------------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4001 s kulatou hlavou 7,5 mm, délkou větve 33 mm - pro vnitřní omítky 12 mm

délky: 250, 275, 300 cm	4001***	25 ks	13,30	0,49	m
-------------------------	---------	-------	--------------	-------------	---


Profil 4002 s úzkou kulatou hlavou 5,5 mm, délkou větve 45 mm
- pro vnitřní omítky 12 mm

délky: 250, 300 cm	4002***	25 ks	21,00	0,77	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4043 s úzkou kulatou hlavou 4,0 mm, délkou větve 51 mm
- pro vnitřní omítky 15 mm

délky: 250, 300 cm	4043***	15 ks	46,00	1,69	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

*** délka profilu, **další typy profilů na dotaz**
Profily - omítníky pro vnitřní omítky

Profil 4100 pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 6 mm

délky: 250, 260, 300 cm	4100***	50 ks	16,50	0,61	m
-------------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4101 pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 10 mm

délky: 250, 260, 300 cm	4101***	50 ks	17,50	0,64	m
-------------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4102 pro velmi přesné omítkové plochy o síle omítky 13 mm

délky: 250 cm	4102250	50 ks	26,50	0,97	m
---------------	---------	-------	--------------	-------------	---

*** délka profilu, **další typy profilů na dotaz**
Oddělovací a ukončovací profily pro vnitřní omítky


Profil 4200

Profil 4200 - pro omítky tl. 6 mm

délky: 250, 300 cm	4200***	25 ks	46,00	1,69	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4201 - pro omítky tl. 10 mm

délky: 300 cm	4201300	25 ks	58,00	2,13	m
---------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4204 - pro omítky tl. 10 mm

délky: 250, 300 cm	4204***	25 ks	28,50	1,05	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4205 - pro omítky tl. 13 mm

délky: 250, 300 cm	4205***	25 ks	32,00	1,18	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 4207 - pro omítky tl. 19 mm

délky: 250, 300 cm	4207***	25 ks	29,00	1,07	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

*** délka profilu, **další typy profilů na dotaz**


Profil 4201

Profily pro suchou stavbu pro vnitřní omítky



Profil 5004 s tenkou kulatou hlavou 3,5 mm, délkou větve 24 mm
- pro tenké omítky 3 mm, na stěny z porobetonu

délky: 250, 300 cm	5004***	50 ks	22,50	0,83	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Oddělovací a ukončovací profily pro suchou stavbu



Profil 5007 - pro tenké omítky 3 mm, na stěny z porobetonu

délky: 250, 300 cm	5007***	50 ks	26,50	0,97	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 5008 - pro tenké omítky 6 mm, na stěny z porobetonu

délky: 250, 300 cm	5008***	50 ks	39,50	1,45	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

*** délka profilu, **další typy profilů na dotaz**

Profily rohové pro venkovní omítky



Profil 6000 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s kulatou hlavou 7 mm, délkou větve 30 mm - pro venkovní omítky 7 mm

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

délky: 250, 300 cm	6000***	15 ks	51,00	1,88	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---




Profil 6028 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s kulatou hlavou 8 mm, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 15 mm

délky: 250, 300 cm	6028***	15 ks	49,00	1,80	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

*** délka profilu, **další typy profilů na dotaz**

Profily soklové pro venkovní omítky



Profil 6225 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 14 mm

délky: 250, 300 cm	6225***	25 ks	98,00	3,60	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 6227 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 10 mm

délky: 250, 300 cm	6227***	25 ks	96,00	3,53	m
--------------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 6229 s ochranným prvkem z PVC proti korozi
s pootevřeným úhlem 110°, délkou větve 53 mm - pro venkovní omítky 20 mm

délky: 250, 300 cm	6229***	25 ks	132,00	4,85	m
--------------------	---------	-------	---------------	-------------	---

*** délka profilu, **další typy profilů na dotaz**



Montážní video
na YouTube kanálu
HPI-CZ.

Dilatační profily pro vnější i vnitřní omítku

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Profil 7007 s dilatačním prvkem z PVC - pro rovné plochy - pro venkovní omítku 12 mm

délky: 300 cm	7007300	10 ks	298,00	10,96	m
---------------	---------	-------	---------------	--------------	---

Další typy
profilů CATNIC
■ **NA DOTAZ.**

Profil obloukový

Profil 2003 - drátěný venkovní omítkový profil obloukový drátěný - PVC hrana

délka: 295 cm	2003295	25 ks	95,00	3,49	m
---------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 2004 - drátěný vnitřní omítkový profil obloukový drátěný

délka: 295 cm	2004295	40 ks	62,00	2,28	m
---------------	---------	-------	--------------	-------------	---

Profil 3006 PVC obloukový

délka: 300 cm	3006300	25 ks	49,00	1,80	m
---------------	---------	-------	--------------	-------------	---

OMÍTKOVÉ PROFILY STANDARD

NOVINKA

Profily rohové pro vnitřní omítky

Jednou z výhod
Magnelis® je ochranná
■ samoopravná vrstva.

Profil rohový STANDARD, s kulatou hlavou

• materiál Magnelis® (speciální kovový povlak s vynikající odolností vůči korozi)

délka 250 cm	410S250	25 ks	10,90	0,40	m
délka 275 cm	410S275	25 ks	10,90	0,40	m
délka 300 cm	410S300	25 ks	10,90	0,40	m


Profil rohový STANDARD, s ostrou hlavou

• materiál Magnelis® (speciální kovový povlak s vynikající odolností vůči korozi)

délka 250 cm	440S250	25 ks	10,90	0,40	m
délka 275 cm	440S275	25 ks	10,90	0,40	m
délka 300 cm	440S300	25 ks	10,90	0,40	m



OMÍTKOVÉ LIŠTY




Lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky

6 mm 2,4 m	106 - 24	60 ks	19,50	0,74	m
6 mm 2,4 m	106 - 24B	50 ks	18,00	0,68	m
9 mm 2,4 m	109 - 24	60 ks	22,50	0,85	m

Lišta začišťovací pro střední tloušťku omítky

12 mm 2,4 m	A012 - 240	30 ks	39,00	1,43	m
-------------	------------	-------	--------------	-------------	---

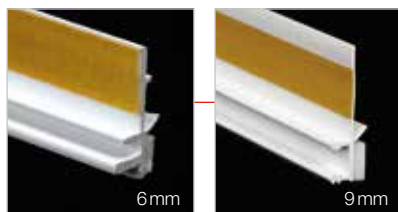

Lišta začišťovací s těsnícím jazýčkem pro tenkovrstvé omítky

6 mm 2,4 m	106 - 6 - 24SL	60 ks	41,00	1,51	m
9 mm 2,5 m	109 - 25SL	60 ks	43,00	1,58	m

Profil okenní plochý s koextruzí



30 x 2400 mm	2130240	120 m	30,00	1,13	m
40 x 2400 mm	2140240	120 m	34,00	1,28	m
50 x 2400 mm	2150240	120 m	38,00	1,43	m

Okenní pásy a fólie



Expanzní páska pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří, vhodná i do exteriéru

ilmod 600 2 x 10 mm	2202010	12,5 m/role	16,40	0,62	m
ilmod 600 3-7 x 15 mm	2204015	8 m/role	38,80	1,46	m
ilmod 600 8-15 x 20 mm	318967	3,3 m/role	149,00	5,62	m
ilmod 600 13-24 x 25 mm	301146	5,2 m/role	293,80	11,09	m
ilmod 600 17-32 x 35 mm	390332	4 m/role	435,40	16,43	m




Nůžky ADLUS pro zkracování lišt (ostří-plocha)

990 - 00	1 ks	340,00	12,50	ks
----------	------	---------------	--------------	----

Pevná cena, na tento výrobek se nevztahuje žádný rabat!

Nůžky ADLUS jsou
výborným pomocníkem
pro krácení lišt.

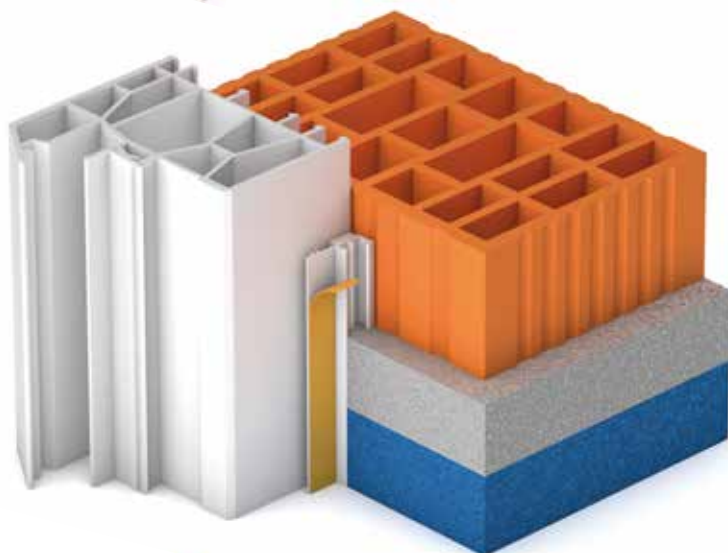

MICHNO SYSTEM – distanční talířové kotvy pro montáž desek

Revoluční řešení montáže deskových materiálů

Systém distančních talířových kotev MICHNO SYSTEM je určen pro montáž deskových materiálů na podklady typu zdivo, beton, pórobeton a dřevěné konstrukce. Nahrazuje tradiční kovové konstrukce (UD a CD profily) pro montáž předsazených stěn, podhledů a podlah. Výhodou celého systému je variabilita kotvení jednotlivých prvků MICHNO SYSTEM. Díky tomu je možné nejenom snadno vyrovnat nerovný podklad, ale zároveň také vytvořit volný prostor pro jednoduché zabudování potřebných rozvodů, případně izolace.



- 1 balení = až 10m²
- rychlá a snadná montáž
- instalace bez odpadů

- jeden systém = mnoho možností použití
- snadná regulovatelnost vzdálenosti od stěny, stropu, podlahy
- další možnosti využití - např. montáž zárubní, schodů, apod.



Distanční talířová kotva SM6 – talířová kotva M6 a plastová hmoždinka M6S pro kotvení do zdiva stěn a stropů z betonu, pórobetonu, plných a dutinových zdících prvků
kotevní hloubka 40mm (v únosném podkladu)

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

SM6 zápuštná délka 0-3 cm	SM6/0-3	36 ks	27,50	1,01	ks
SM6 zápuštná délka 3-6 cm	SM6/3-6	36 ks	27,50	1,01	ks
SM6 zápuštná délka 6-9 cm	SM6/6-9	36 ks	27,50	1,01	ks



Prodej pouze celých balení (36 ks)



Distanční talířová kotva SDM6 – talířová kotva M6 a speciální průběžný kovový prvek pro kotvení do masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva
kotevní hloubka 25mm

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

SDM6 zápuštná délka 0-3 cm	SDM6/0-3	36 ks	29,00	1,07	ks
SDM6 zápuštná délka 3-6 cm	SDM6/3-6	36 ks	29,00	1,07	ks
SDM6 zápuštná délka 6-9 cm	SDM6/6-9	36 ks	29,00	1,07	ks




Prodej pouze celých balení (36 ks)

Pomůže zvelebit každé hnízdo!



LIŠTY NA OCHRANU ROHŮ PRO SÁDROKARTON

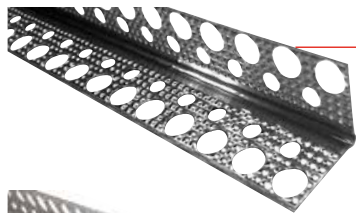

Hliník lesklý - vrubovaný

2000 - 23/23 mm	37041200	400m	10,50	0,39	m
2500 - 23/23 mm	37041250	500m	10,50	0,39	m
2750 - 23/23 mm	37041275	550m	10,50	0,39	m
3000 - 23/23 mm	37041300	600m	10,50	0,39	m



Hliník lesklý

2000 - 23/23 mm	37041200H	400m	9,90	0,36	m
2500 - 23/23 mm	37041250H	500m	9,90	0,36	m
2750 - 23/23 mm	37041275H	550m	9,90	0,36	m
3000 - 23/23 mm	37041300H	600m	9,90	0,36	m



Hliník lesklý s úhlem 135°, tl. 0,35 mm

2000 - 23/23 mm	37040200	300m	11,20	0,41	m
2500 - 23/23 mm	37040250	375m	11,20	0,41	m
3000 - 23/23 mm	37040300	450m	11,20	0,41	m



Hliník lesklý G profil, tl. 0,35 mm

2500 - 10/23 mm	37141250	500m	11,60	0,43	m
2750 - 10/23 mm	37141275	550m	11,60	0,43	m
3000 - 10/23 mm	37141300	600m	11,60	0,43	m



Hliník variabilní

2000 - 23/23 mm	37042200	200m	11,90	0,44	m
2500 - 23/23 mm	37042250	250m	11,90	0,44	m
3000 - 23/23 mm	37042300	300m	11,90	0,44	m




Hliník tahokov, tl. 0,35 mm

2000 - 28/28 mm	371241200	200m	11,60	0,43	m
2500 - 28/28 mm	371241250	250m	11,60	0,43	m
3000 - 28/28 mm	371241300	300m	11,60	0,43	m



PVC

2500 - 23/23 mm	370050250	125m	7,70	0,29	m
-----------------	-----------	------	------	------	---



PVC s prolisem

2500 - 23/23 mm	37060250	125m	12,50	0,47	m
-----------------	----------	------	-------	------	---



PVC - G

2500 - 23/13 mm	370050250G	125m	7,90	0,30	m
-----------------	------------	------	------	------	---

PVC úhelník plný

3000 - 30/30/3 mm	370300300	ks	39,00	1,47	m
2500 - 25/25/1 mm	370250250	ks	28,00	1,06	m


Profil U - zakončovací 100% bílá (bez přídavku recyklátu)

2500 - U 9,5	2160250	125m	11,50	0,43	m
2500 - U 12,5	2045250	125m	12,50	0,47	m
2500 - U 15,0	2153250	125m	16,50	0,62	m


Profil U - zakončovací s lepicí páskou

2500 - U 12,5	2045250SK	125m	39,00	1,47	m
---------------	-----------	------	--------------	-------------	---


Profil U - okenní zakončovací s těsnícím jazýčkem


2500 - U 12,5 - okenní	3125SKL	125m	82,00	3,01	m
------------------------	---------	------	--------------	-------------	---


Profil lemovací PVC - zaoblený roh


2500 - U 12,5	2170250	125m	19,50	0,74	m
---------------	---------	------	--------------	-------------	---


Profil h - zakončovací

2500 - h 12,5	2145250	125m	21,00	0,79	m
---------------	---------	------	--------------	-------------	---


Omítník PVC obloukový

délka 3000	4090300	150m	17,00	0,64	m
------------	---------	------	--------------	-------------	---


Omítník PVC - tl. omítky 4 mm

délka 2500	2161250	125m	14,00	0,53	m
------------	---------	------	--------------	-------------	---

Omítník PVC - tl. omítky 6 mm

délka 2500 mm	2162250	250m	14,50	0,55	m
---------------	---------	------	--------------	-------------	---

Omítník PVC - tl. omítky 8 mm

délka 2500	2163250	75m	15,00	0,57	m
------------	---------	-----	--------------	-------------	---

Omítník PVC - tl. omítky 10 mm

délka 2500 mm	2164250	75m	15,50	0,58	m
---------------	---------	-----	--------------	-------------	---


Profil - variabilní roh

	2154075	75m / role	52,00	1,96	m
--	---------	------------	--------------	-------------	---


Profil krycí - pro sádkokarton

	2155075	50m / role	72,00	2,72	m
--	---------	------------	--------------	-------------	---

FÓLIE SUNFLEX



SUNFLEX ROOF-IN PLUS

reflexní fólie parotěsná bublinková, 195 g/m ²	12001	50 m ² v roli	47,00	1,77	m ²
návin 10 m/role	1200110	10 m ² v roli	49,50	1,87	m ²

SUNFLEX FLOOR PRO

NOVINKA



vícevrstvá reflexní fólie pod podlahové vytápění, 240 g/m ² teplotní odolnost - 40 °C až + 80 °C	12002	40 m ² v roli	75,00	2,83	m ²
návin 10 m/role	1200210	10 m ² v roli	77,00	2,91	m ²

SUNFLEX FOAM



reflexní fólie pod plovoucí podlahu, tl. 3 mm kročejový útlum 18 dB	12003	50 m ² v roli	53,00	2,00	m ²
--	-------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

SUNFLEX CONTACT PRO s 2 aplikačními páskami

NOVINKA



vysoce difúzní reflexní membrána (vhodná také do provětrávaných fasád)	12013	75 m ² v roli	98,00	3,70	m ²
---	-------	--------------------------	--------------	-------------	----------------

FÓLIE JUTAFOL

JUTAFOL - PE fólie



JUTAFOL N - parotěsná STANDARD, šířka 1,5m

NOVINKA

N 110	41452001509	75 m ² v roli	16,30	0,62	m ²
N 110, návin 25 m/role	4145200150925	37,5 m ² v roli	18,00	0,68	m ²
N 140	414520140	75 m ² v roli	27,00	1,02	m ²

JUTAFOL N - parotěsná SPECIÁL, šířka 1,5m
se sníženou hořlavostí

N 110	41412011509	75 m ² v roli	24,00	0,91	m ²
N 140	41412011140	75 m ² v roli	31,00	1,17	m ²

JUTAFOL N - parotěsná REFLEX, AL, metalizovaná, šířka 1,5m
- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

N 100 light	414120116P	75 m ² v roli	31,00	1,17	m ²
N 130	41412011514	75 m ² v roli	36,00	1,36	m ²
N 150	41412011513	75 m ² v roli	40,00	1,51	m ²
N 150 s aplikační páskou	41412011513P	75 m ² v roli	49,00	1,85	m ²

hliníková, šířka 1,5m
- pro prostředí se zvýšenou vlhkostí

N AL 170	41412011512	75 m ² v roli	44,00	1,66	m ²
N AL 170 s aplikační páskou	41412011512P	75 m ² v roli	51,00	1,92	m ²

Pásky a tmely



Páska Jutafol SP Al, tl. 0,08mm, š. 48mm	5903	50m v roli	4,40	0,17	m
Páska Jutafol SP1, oboustranná, tl. 1 mm, š. 15 mm	5901	45m v roli	8,80	0,33	m
Jutafol MASTIC* - spojovací tmel	5910	6 ks	245,00	9,25	ks
Páska Jutafol TP 15, tl. 4 mm, š. 15 mm	5902	20m v roli	8,90	0,34	m
Páska Jutafol PROF, oboustranná š. 12 mm (pro kovové prvky)	5906	50m v roli	2,80	0,11	m

* orientační spotřeba cca 20m

Kompletní nabídku
pásek a tmelů JUTA
naleznete na str. 47.



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

PAROBRZDY WALLINT®

Parobrzdy WALLINT®



WALLINT® T3 160g	KU0060-1	75 m² v roli	56,50	2,08	m²
WALLINT® T3 SK² 160g	KU0060-11	75 m² v roli	70,00	2,57	m²
pro sanaci střešního systému z exteriéru					
parobrzda s proměnlivým sd (0,5 - 4,5 m)					
WALLINT® optiflex 95g	KU0245	75 m² v roli	78,00	2,87	m²

Pásky a tmely pro PERMO® a WALLINT®



KLOEBER PASTO® - tmel 310ml *	KU0128	ks	288,00	10,59	ks
PERMO® HD-KLEBEBAND 60mm x 30m	KU0133	30m v roli	510,00	18,75	role
PERMO® HD-KLEBEBAND 80mm x 30m	KU0130-1	30m v roli	725,00	26,65	role
PERMO® TR plus 60mm x 25m	KU0121	25m v roli	523,00	19,23	role
PERMO® Seal - polyuretanový tmel 1000g **	KU0129-01	ks	595,00	21,88	ks

* orientační spotřeba cca 10 -15 m

** orientační spotřeba cca 50m



PROFESIONÁLI PROFESIONÁLOM



Navštívte náš e-shop
www.hpishop.sk

HPi shop

ŠIKMÉ STRECHY

- Prestupové škridly, vetráky, antény prestupy, vetracie škridly, manžety
- Ventilačné turbíny, komínové hlavice a striešky
- Vetracie hrebeňa a nárožia, uzávery hrebeňa
 - > Vetracie pásy v rolkách**
 - > Vetracie pásy s keľovou lištou PVC
 - > Uzávery hrebeňa
- Príslušenstvo odkapovej hrany
- Pásy s tífmi proti vtákom
- Tesniace pásy okolo komínov a pre riešenie detailov
- Riešenie úžľabia
- Upevnenie bleskozvodov
- Príchytky a držáky
- Protisnehové príslušenstvo - zachytávanie snehu
- Stúpacie plošiny, náštapy, bezpečnostné prvky
- Presvetlenie strechy a strešné výlezy
- Svetlovody
- Strešné fólie a membrány
- Montážne príslušenstvo pre solárne a fotovoltaické panely

Vetracie pásy v rolkách

VETRACIE PÁSY V ROLKÁCH

Odvetranie strechy v oblasti hrebeňa a nárožia, v prípade nutnosti doplnené vetracími škridlami či hlavcami, má zásadný vplyv na životnosť strešnej konštrukcie. Hlavnými dôvodmi nutnosti plynulého vetrania je predovšetkým odvod vlhkosti, či už kondenzátu, vlhkosti prenikajúcej z exteriéru (zrážková voda), alebo vlhkosti prenikajúcej z obytných priestorov. Vetranie okrem toho odvádza prebytočné teplo v letných mesiacoch a znižuje rozdiely teplôt v jednotlivých častiach strešnej konštrukcie, čo napomáha k rovnomernému roztápaniu snehu v zimných mesiacoch. Okrem správneho navrhnutia vetracej medzery a zaistenia prúdenia vzduchu okolo okien, komína a pod., je normou taktiež určená veľkosť privádzajúcich a odvádzajúcich otvorov a ich zabezpečenie proti vnikaniu nečistôt, hmyzu, vtákov a podobne (STN 73 0540-2, STN 73 1901). Veľmi častým problémom pri voľbe vetracích prvkov pri hrebeň a nárožie je práve nepochopenie alebo nerešpektovanie základnej požiadavky na tieto výrobky, a tou je ich vetracia funkcia. Vetracie prvky bez voľného vetracieho priemeru na báze geotextílií alebo ľaných tkanín s vysokou hustotou síce zamedzujú prieniku vody, fakticky však prúdenie vzduchu neumožňujú, a výrazne tým podporujú okrem iného tvorbu plesní a drevozrúdných húb napádajúcich konštrukciu strechy.

VETRACIE PÁSY V ROLKÁCH 9 produkty

ZORADIŤ od najlacnejšieho od najdrahšieho podľa názvu (A-Z) podľa názvu (Z-A)

Zobrazí 1 - 9 z 9 položiek

Vetrací pás TOP-ROLL 210mm	Vetrací pás TOP-ROLL 310mm	Vetrací pás TOP-ROLL 350mm
Cena bez DPH 7,03 € 8,51 € (s DPH)	Cena bez DPH 8,13 € 9,84 € (s DPH)	Cena bez DPH 10,40 € 12,58 € (s DPH)

INFORMÁCIE



Navštívte náš e-shop
www.hpishop.cz



Geotextilie

Hydroizolační a nopové fo
enství pro nopové fólie
ové výztuže a příslušenství
Velkoobjemové vaky

Nevíš,
kde sehnat
kvalitní nopovku?

Copak,
sháníš držáky
na vajíčka?



Geosyntetika a hydroizolace

Geotextilie	str. 106
Hydroizolační a nopové fólie	str. 107
Příslušenství pro nopové fólie	str. 108
Podlahové výztuže a příslušenství	str. 108
Velkoobjemové vaky pro stavební odpad	str. 109



GEOTEXTILIE




Netkaná geotextilie geoNETEX A
vyrobeno vpichovanou technologií
ze 100% polypropylenových vláken (PP)
NETEX HOME (kalandrovaný)

I Nabídka asfaltových
pásů na ploché střechy
■ naleznete na str. 64.

PP 100 g/m ² UVLS šířka 1m / délka 10m	362110100H	300 m ² (10 m ² /role)	23,00	0,87	m ²
PP 100 g/m ² UVLS šířka 1m / délka 25m	362120100H	300 m ² (25 m ² /role)	22,00	0,83	m ²

Prodejní balení obsahuje 30 rolí v návinu 10m nebo 12 rolí v návinu 25m.



geoNETEX M07



geoNETEX M - bílá



zamezuje vyplavování
zeminy při výsadbě
do nádob



zpevňuje podloží chod-
níků a komunikací



filtruje zeminu
při ochraně
drenážních systémů



separuje sypký
materiál od podloží

Netkaná geotextilie geoNETEX A - bílá, materiál 100% polypropylen (PP)

200 g/m ² UVLS, šířka 2m	362120200	100 m ²	35,00	1,32	m ²
300 g/m ² UVLS, šířka 2m	362120300	100 m ²	53,00	2,00	m ²

Netkaná geotextilie geoNETEX M07 - antracit, materiál polyester (PET)

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

200 g/m ² , šířka 2m	362127200	100 m ²	25,00	0,94	m ²
300 g/m ² , šířka 2m	362127300	100 m ²	35,00	1,32	m ²

Netkaná geotextilie geoNETEX M - multicolor, materiál polyester (PET)

200 g/m ² , šířka 2m	362125200I	100 m ²	16,50	0,62	m ²
300 g/m ² , šířka 2m	362125300I	100 m ²	24,50	0,92	m ²

Netkaná geotextilie geoNETEX M - bílá, materiál polyester (PET)

200 g/m ² , šířka 2m	36212520B	100 m ²	18,70	0,71	m ²
300 g/m ² , šířka 2m	36212530B	100 m ²	28,00	1,06	m ²

Použití:

Netkané geotextilie mechanicky zpevněné vpichováním vyráběné z polypropylen (PP) nebo polyesteru (PES), popř. z jejich směsí. Na stavbách plní funkci separační, filtrační, drenážní a ochrannou.

- pozemní stavitelství (stavby pro bydlení, občanské, průmyslové a zemědělské stavby)
- dopravní stavitelství (silniční a železniční stavby, tunely, letiště, parkoviště)
- vodohospodářské stavby (nádrže, kanály, rybníky, jezírka, hráze, přehrady)
- ekologické stavby (sklárky, úložiště, jímky)
- stavby pro sport

Netkaná geotextilie geoNETEX M - bílá, KALANDROVANÁ

pro ploché střechy, materiál polyester (PET)

NOVINKA

200 g/m ² , šířka 2m	36212520BTT	100 m ²	19,00	0,72	m ²
300 g/m ² , šířka 2m	36212530BTT	100 m ²	28,50	1,08	m ²

PetexDren drenážní geosyntetikum

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

400 g/m ² , šířka 1,5m	383140010	75 m ² /50 bm	58,00	2,19	m ²
900 g/m ² , šířka 1,5m	383309015	52,5 m ² /35 bm	128,00	4,83	m ²
1200 g/m ² sendvič šířka 1,5m	383312015	45 m ² /30 bm	178,00	6,72	m ²

Použití:

Drenážní rohož z všesměrně orientovaných polyethylenových vláken. Vyrábí se v různých tloušťkách a plošných hmotnostech dle požadavků na kapacitu proudění vody v rovině.

- pozemní stavitelství (stavby pro bydlení, občanské a průmyslové stavby)
- dopravní stavitelství (tunely, opěrné zdi, silniční a železniční stavby)
- ekologické stavby (sklárky, nádrže, jímky, záchytné vany)
- stavby pro sport (hřiště, víceúčelové sportovní plochy)

I Ostatní gramáže a další
výrobky společnosti JUTA
■ (rašlové úplety, Geotutex
PPT/ PPH, Jutenon ECC/
ECJ, atd.) **NA DOTAZ.**



HYDROIZOLAČNÍ A NOPOVÉ FÓLIE

JUNIFOL HDPE

ochrana základového zdiva proti vlhkosti a proti radonu

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

tloušťka 0,6 mm, šířka 2,5 m	362102060	50 m ²	67,00	2,53	m ²
tloušťka 0,75 mm, šířka 2,5 m	362102075	50 m ²	84,00	3,17	m ²
tloušťka 1 mm, šířka 2 m	362102100	50 m ²	106,00	4,00	m ²
tloušťka 1,5 mm, šířka 2 m	362102150	50 m ²	160,00	6,04	m ²
tloušťka 2 mm, šířka 2 m	362101200	50 m ²	205,00	7,74	m ²

Ostatní rozměry na dotaz.

Nopová fólie - 500 g/m²

tloušťka 0,5 mm, výška nopu 8 mm

ochrana základového zdiva proti vlhkosti

šířka 500 mm	444321050	10 m ²	52,00	1,91	m ²
šířka 1 000 mm	444321000	20 m ²	52,00	1,91	m ²
šířka 1 500 mm	444321500	30 m ²	52,00	1,91	m ²
šířka 2 000 mm	444322000	40 m ²	52,00	1,91	m ²
šířka 2 500 mm	444322500	50 m ²	52,00	1,91	m ²

Nopová fólie - 400 g/m²

tloušťka 0,4 mm, výška nopu 8 mm

ochrana základového zdiva proti vlhkosti

šířka 500 mm	444321405	10 m ²	46,50	1,71	m ²
šířka 1 000 mm	444321400	20 m ²	46,50	1,71	m ²
šířka 1 500 mm	444321450	30 m ²	46,50	1,71	m ²
šířka 2 000 mm	444322420	40 m ²	46,50	1,71	m ²
šířka 2 500 mm	444322450	50 m ²	46,50	1,71	m ²

ISO - DRAIN 8 MESH nopová fólie s tkaninou, HDPE bílá, pouze pro vnitřní použití

šířka 2 000 mm, 700 g/m ²	444312000	20 m ²	154,00	5,66	m ²
--------------------------------------	-----------	-------------------	---------------	-------------	----------------

ISO - DRAIN 8 GEO ECO nopová fólie s netkanou geotextilií Typar, výška nopu 8 mm

šířka 2 000 mm	444332000	25 m ²	130,00	4,78	m ²
----------------	-----------	-------------------	---------------	-------------	----------------

ISO - DRAIN 20 - 1 000 g nopová fólie s výškou nopu 20 mm, tloušťka 1 mm

šířka 2 000 mm	444202000	40 m ²	145,00	5,33	m ²
----------------	-----------	-------------------	---------------	-------------	----------------


HDPE fólie, tl. 1 mm - perforovaná
teplotní odolnost od -40 °C do +80 °C
výška nopu 20 mm, 40 m²/role

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

ISO-DRAIN 20 G - role	444212000R	1 role	166,00	6,10	m ²
-----------------------	------------	--------	---------------	-------------	----------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOPOVÉ FÓLIE

Zakončovací lišta




zakončovací lišta

délka 2 000 mm	442362500	60m	41,00	1,55	m
----------------	-----------	-----	--------------	-------------	---

zakončovací lišta odvětrávací

délka 2 000 mm	442362511	60m	41,00	1,55	m
----------------	-----------	-----	--------------	-------------	---

Zakončovací lišta - provětrávací



ISO - DRAIN 8 interiér - větrací profil

délka 2 000 mm	442312500	100 ks	102,00	3,75	m
----------------	-----------	--------	---------------	-------------	---

Upevňovací materiál



Drážkový hřebík s plastovou těsnící podložkou pro zakončovací lištu nopové fólie

3,5 x 35	442000250	250 ks/bal.	602,00	22,13	bal.
----------	-----------	-------------	---------------	--------------	------

Páska spojovací



pro účinné spojení nopové fólie

materiál butylkaučuk

Tyvek® Butyl Tape butylová páska 50mm	11550	30m v roli	36,00	1,32	m
---	-------	------------	--------------	-------------	---

PODLAHOVÉ VÝZTUŽE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NA OBJEDNÁVKU viz str. 2

Vertex Grid



G96	362200096	50m ²	49,50	1,82	m
G120	362200120	50m ²	51,10	1,88	m
G120, návin 20m	36220012020	20m ²	53,00	1,95	m



* Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

VELKOOBJEMOVÉ VAKY PRO STAVEBNÍ ODPAD



vak 90/90/130 cm
zástěra + ploché dno
 koeficient bezpečnosti 6:1

VV090090130ZD

ks

398,00**15,02**

ks

Další typy vaků na dotaz.

I Ideální řešení
 pro úklid
■ Vaší stavby.




Snadná manipulace se stavebním odpadem



stavba bez vaků



stavba s vaky

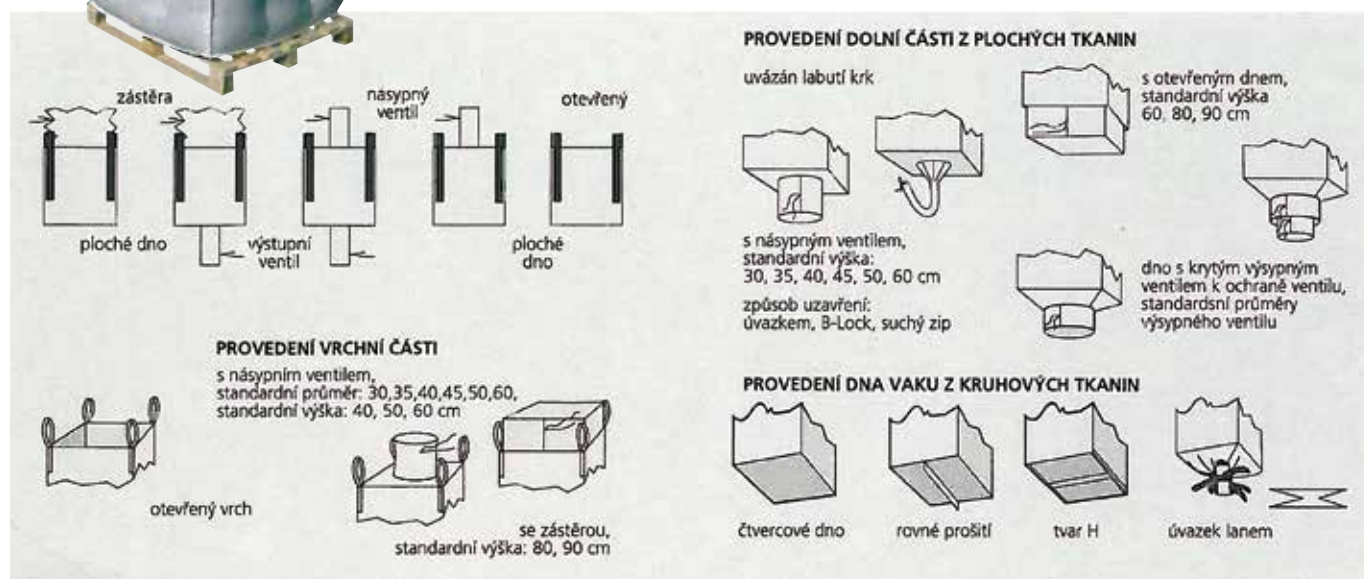


- široký záběr použití
- 100% polypropylenové materiály s LDPE nebo HDPE vložkami
- vložky mohou být vodivé i antistatické
- závěsy čtyřbodové, dvoubodové nebo jednobodové
- hmotnost náplně od 500 kg do 2 000 kg
- rozměry dle požadavků zákazníka
- rezné provedení - proprašuje
- kaširované provedení - neproprašuje

Další možnosti:

- kapsa na dokumenty (formát A3, A4 nebo A5)
- třibarevný potisk
- různé provedení násypek (vrchní a spodní průměr od 25 cm do 61 cm)
- vaky s vnitřní konstrukcí (Q-bag)
- možnost až trojitěho zatěsnění švů
- s UN kódy
- další varianty dle požadavků

Koeficient bezpečnosti 5:1, 6:1, 8:1 dle typu vaku
Veškeré typy vaků certifikovány v nezávislé akreditované zkušebně

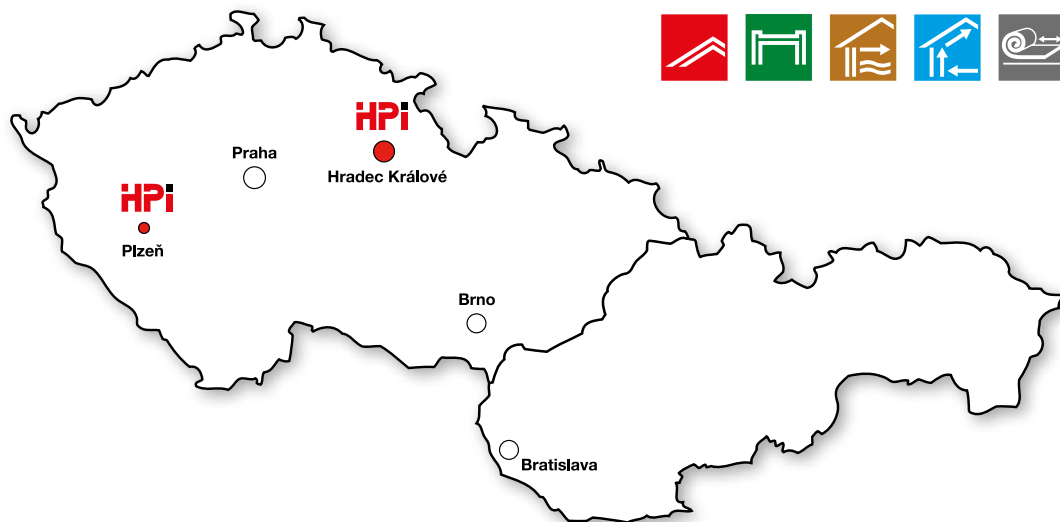

Kontakty na naše obchodně-technické poradce:

Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.cz

Libor Kulíšek, tel.: 724 224 848
e-mail: libor.kulisek@hpi-cz.cz

Jan Šípek, tel.: 602 439 168
e-mail: jan.sipek@hpi-cz.cz

Veronika Sedláková, tel.: 720 042 251
e-mail: veronika.sedlakova@hpi-cz.cz

Richard Václavík, tel.: 725 587 744
e-mail: richard.vaclavik@hpi-cz.cz

Jan Kamlar, tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.cz

Hradec Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov

Benešov, Havlíčkův Brod, Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Pelhřimov, Praha, Praha-východ, Praha-západ, Tábor

Beroun, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Písek, Příbram, Rakovník, Teplice, Ústí nad Labem

České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Prachovice, Rokycany, Sokolov, Strakonice, Tachov

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kroměříž, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Prostějov, Přerov, Svitavy, Šumperk, Ústí nad Orlicí, Vsetín

Produktový manager:

Zateplovací systémy, nadkrokové izolace

Štěpán Rapp
tel.: +420 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.cz

Matej Porubec
tel.: +421 948 251 409
e-mail: matej.porubec@hpi-cz.cz
slovensko@hpi-cz.cz

Dodávky pro Slovenskou republiku jsou realizovány z hlavního skladu v Hradci Králové.

Technický poradce pro Slovenskou republiku:



HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
Na Brně 2079
500 06 Hradec Králové
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: hradek@hpi-cz.cz

Pobočka Plzeň
Univerzitní 1071/51
areál TOPTRANS
(vchod z ulice Teslova)
301 00 Plzeň
tel.: +420 371 520 234
fax: +420 371 522 409
e-mail: plzen@hpi-cz.cz

Technické listy, návody k montáži, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, reklamační protokoly jsou k dispozici na www.hpi.cz nebo v sídle firmy. Sledujte také naše e-shopy www.hpishop.cz a www.hpishop.sk.