




KATALOG VÝROBKŮ

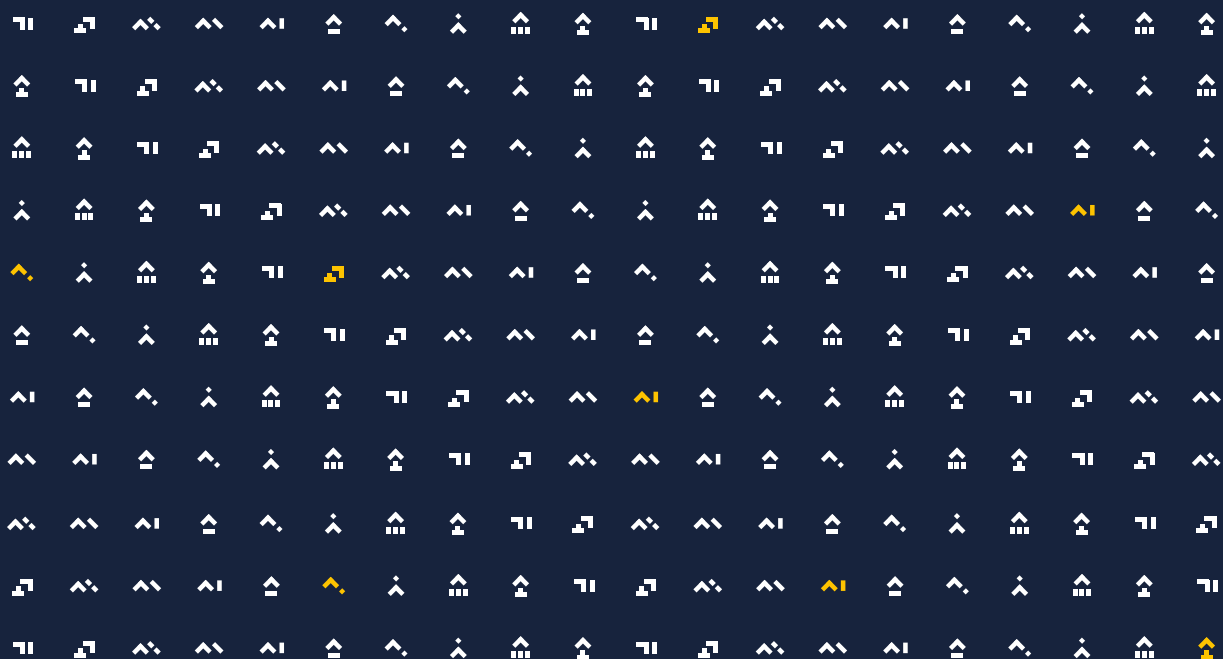

Budmat.

MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY

VELKOFORMÁTOVÉ KRYTINY

STŘEŠNÍ PANELE

KLEMPÍŘSKÉ DOPLŇKY

OKAPOVÝ SYSTÉM

PODHLÉDY

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SDK

PLOTOVÝ SYSTÉM

STĚNOVÉ SYSTÉMY

KONSTRUKČNÍ PROFILY


budmat.com




MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY




Venecja

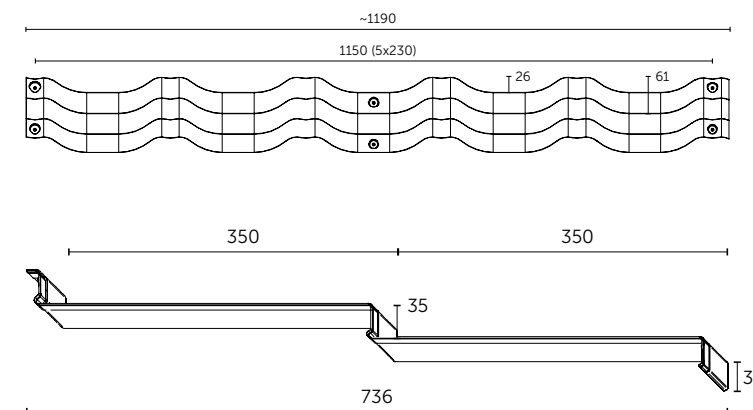


Celková šířka krytiny:	1190 mm
Efektivní šířka krytiny:	1150 mm
Šířka mezi vlnami:	230 mm
Celková délka tabule:	736 mm
Efektivní délka tabule:	700 mm
Délka modulu:	350 mm
Celková výška:	61 mm
Výška prolisu:	35 mm
Výška zvlnění:	26 mm
Krycí plocha tabule:	0,805 m ²
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Hmotnost 1 ks:	max 3,7 kg
Rozměry palety:	1200 x 800 x 940 mm
Počet tabulí na paletě:	350 szt.
Počet vrstev/tabulí ve vrstvě na paletě:	10/35 szt.
Množství efektivních m ² na paletě:	281,75 m ²
Hmotnost palety:	~1320 kg

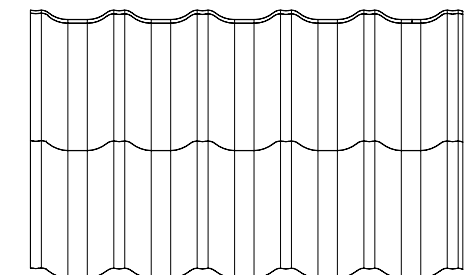

Bella Sara

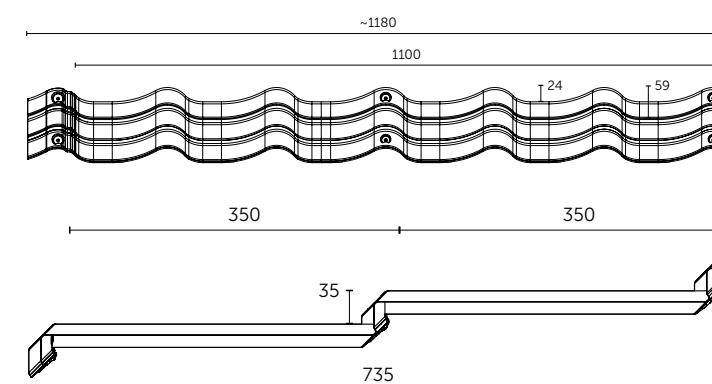


Celková šířka krytiny:	1180 mm
Efektivní šířka krytiny:	1100 mm
Šířka mezi vlnami:	183 mm
Celková délka tabule:	735 mm
Efektivní délka tabule:	700 mm
Délka modulu:	350 mm
Celková výška:	59 mm
Výška prolisu:	35 mm
Výška zvlnění:	24 mm
Krycí plocha tabule:	0,77 m ²
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Hmotnost 1 ks:	max 3,7 kg
Rozměry palety:	1200 x 800 x 990 mm
Počet tabulí na paletě:	352 szt.
Počet vrstev/tabulí ve vrstvě na paletě:	11/32 szt.
Množství efektivních m ² na paletě:	271,04 m ²
Hmotnost palety:	~1330 kg

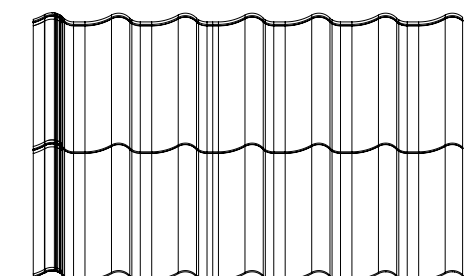



Budmat.




MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY

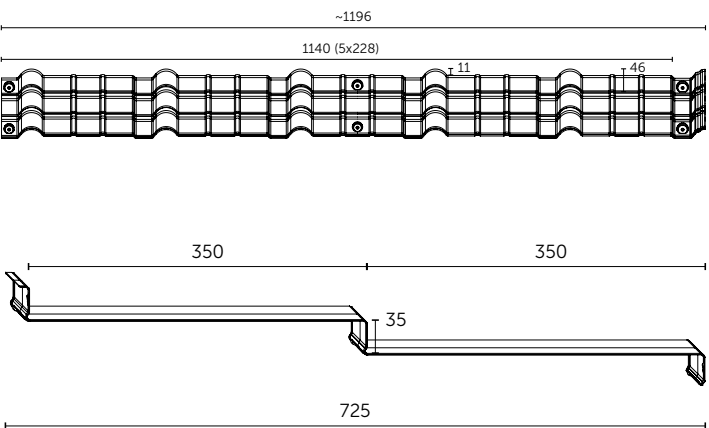


Celková šířka krytiny:	1196 mm
Efektivní šířka krytiny:	1140 mm
Šířka mezi vlnami:	228 mm
Celková délka tabule:	725 mm
Efektivní délka tabule:	700 mm
Délka modulu:	350 mm
Celková výška:	46 mm
Výška prolisu:	35 mm
Výška zvlnění:	11 mm
Krycí plocha tabule:	0,798 m ²
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Hmotnost 1 ks:	max 3,7 kg
Rozměry palety:	1200 x 800 x 1040 mm
Počet tabulí na paletě:	319 szt.
Počet vrstev/tabulí ve vrstvě na paletě:	11/29 szt.
Množství efektivních m ² na paletě:	254,56 m ²
Hmotnost palety:	~1200 kg

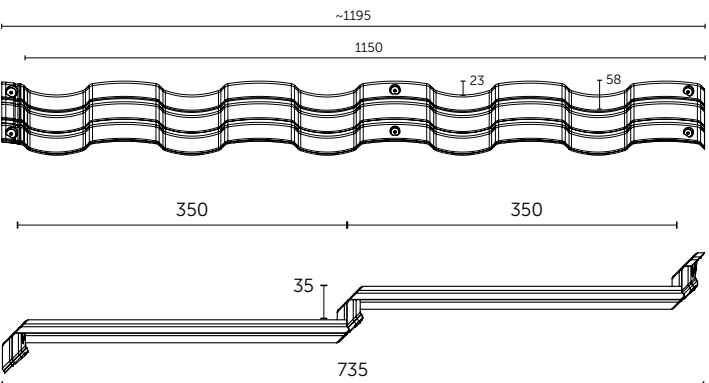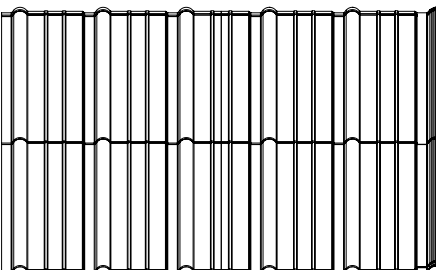


Celková šířka krytiny:	1195 mm
Efektivní šířka krytiny:	1150 mm
Šířka mezi vlnami:	230 mm
Celková délka tabule:	735 mm
Efektivní délka tabule:	700 mm
Délka modulu:	350 mm
Celková výška:	58 mm
Výška prolisu:	35 mm
Výška zvlnění:	23 mm
Krycí plocha tabule:	0,805 m ²
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Hmotnost 1 ks:	max 3,7 kg
Rozměry palety:	1210 x 800 x 1040 mm
Počet tabulí na paletě:	352 szt.
Počet vrstev/tabulí ve vrstvě na paletě:	11/32 szt.
Množství efektivních m ² na paletě:	283,36 m ²
Hmotnost palety:	~1330 kg

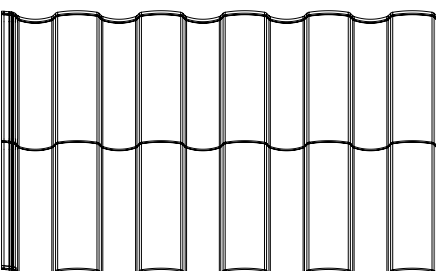

MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY

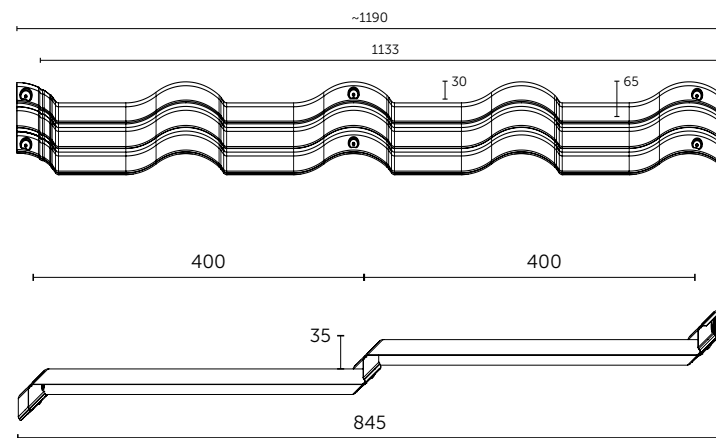

Celková šířka krytiny:	1190 mm
Efektivní šířka krytiny:	1133 mm
Šířka mezi vlnami:	283 mm
Celková délka tabule:	845 mm
Efektivní délka tabule:	800 mm
Délka modulu:	400 mm
Celková výška:	65 mm
Výška prolisu:	35 mm
Výška zvlnění:	30 mm
Krycí plocha tabule:	0,91 m ²
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Hmotnost 1 ks:	max 4,3 kg
Rozměry palety:	1210 x 1000 x 760 mm
Počet tabulí na paletě:	350 szt.
Počet vrstev/tabulí ve vrstvě na paletě:	5/70 szt.
Množství efektivních m ² na paletě:	318,5 m ²
Hmotnost palety:	~1500 kg

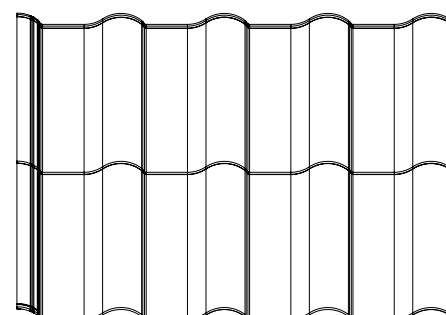

X-MATT

Grafitová 455	Cihlově červená 742	Černá 015	Hnědá 384	Tmavě červená 757

D-MATT

Grafitová 7024	Cihlově červená 8004	Černá 9005	Hnědá 8017

PROLIS



ZAHNUTÍ DOLNÍHO OKRAJE TABULE




MONTÁŽNÍ OTVORY PŘIPRAVENÉ VE VÝROBĚ







MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY

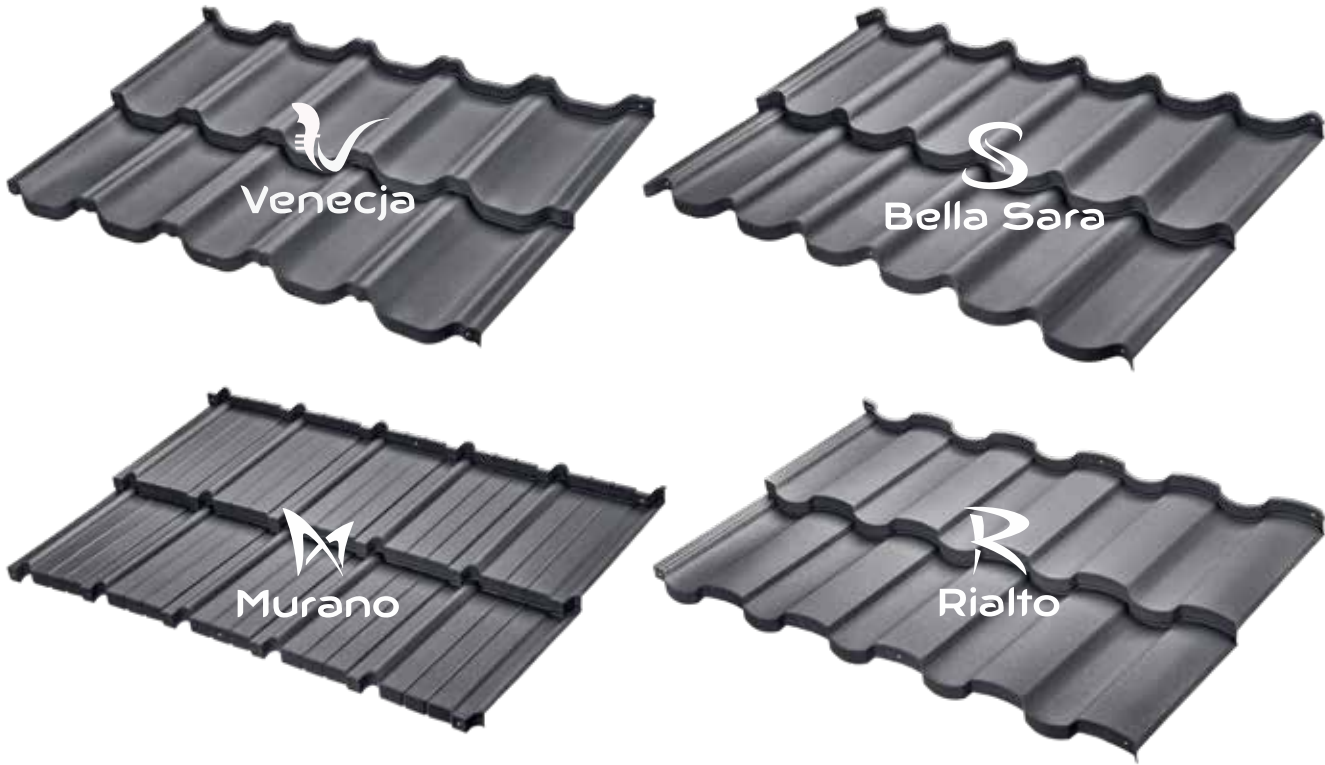


X-MATT

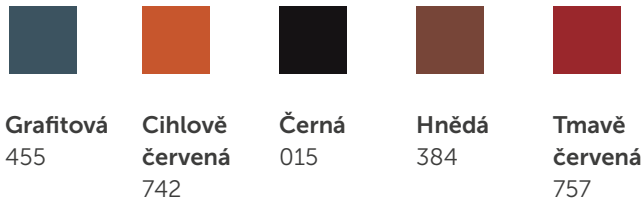

D-MATT

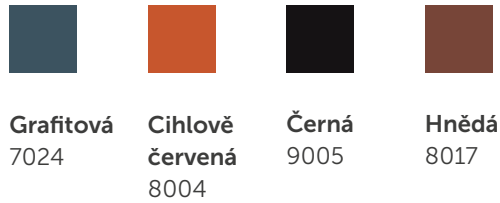

S-PURE

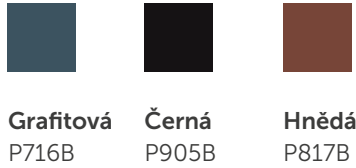

50 — LET ZÁRUKY — 30 — 20


SSAB X-MATT



D-MATT

S-PURE

PROLIS

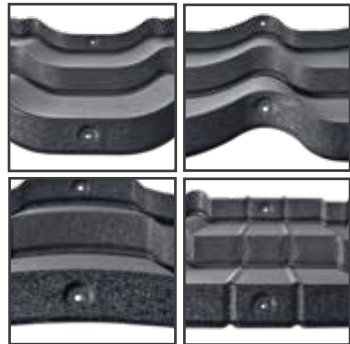

ZAHNUTÍ DOLNÍHO OKRAJE TABULE



MONTÁŽNÍ OTVORY PŘIPRAVENÉ VE VÝROBĚ



VELKOFOMÁTOVÉ KRYTINY



Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrnný, GreenCoat Rough Matt Polyester, GreenCoat Nova, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat X-Matt, Granite HDX

Celková šířka:	1180 mm
Efektivní šířka:	1100 mm
Šířka mezi vlnami:	183 mm
Délka krytiny:	1155-6505 mm
Délka modulu:	350 lub 400 mm
Celková výška:	43 mm
Výška prolisu:	20 mm
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Počet barev:	47



Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrnný, GreenCoat Rough Matt Polyester, GreenCoat Nova, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat X-Matt, Granite HDX

Celková šířka:	1140 mm
Efektivní šířka:	1040 mm
Šířka mezi vlnami:	208 mm
Délka krytiny:	1155-6505 mm
Délka modulu:	350 lub 400 mm
Celková výška:	54 mm
Výška prolisu:	20 mm
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Počet barev:	47



Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrnný, GreenCoat Rough Matt Polyester, GreenCoat Nova, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat X-Matt, Granite HDX

Celková šířka:	1180 mm
Efektivní šířka:	1100 mm
Šířka mezi vlnami:	183 mm
Délka krytiny:	1155-6505 mm
Délka modulu:	350 lub 400 mm
Celková výška:	37 mm
Výška prolisu:	14 mm
Tloušťka plechu:	0,5 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Počet barev:	35



Vytisované logo výrobce je zárukou vysoké kvality a bezproblémové montáže výrobku.

Hřebenač

GSF-30 Ferrara	Celková délka: 1810 mm Krycí délka: 1700 mm
GSV-30 Venecja	Celková délka: 1950 mm Krycí délka: 1840 mm
GSM-30 Murano	Celková délka: 1945 mm Krycí délka: 1815 mm
GSB-30 Bella Sara	Celková délka: 1940 mm Krycí délka: 1830 mm
GSR-30 Rialto	Celková délka: 1950 mm Krycí délka: 1840 mm



Okapní plech pod krytinu PN



Úžlabí RK



Závětrná lišta dolní WZR



Závětrná lišta horní WZN

Závětrná lišta horní WB



Startovací lišta
pro Prime Click LS-14



Hřebenač GTR



Hřebenač GT-16



Ventilační lišta
pod hřebenač GTR LWG-29



Větrací komínek



Střešní fólie 135/180





Šroub samovrtný typ TORX
pro maloformátové krytiny



Farmářský šroub samovrtný
pro krytiny

PRIME *ClickL*

PRIME *ClickS*



Celková šířka:	545 mm
Efektivní šířka:	515 mm
Délka krytiny:	800-8000 mm
Celková výška:	25 mm
Tloušťka plechu:	0,5-0,7 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Minimální sklon střechy:	8° (14%)



Typy zesílení (podélné prolisování panelu):

- ve tvaru lichoběžníku
- ve tvaru trojúhelníku
- bez zesilujících prolisů (hladký panel)

Dostupné varianty provedení panelu

(vyztužuje a tvoří jednoduchou linii okapu):

- 25 mm jednoduché ukončení panelu ze strany hřebene a 25 mm jednoduché ukončení panelu ze strany okapu
- 25 mm jednoduché ukončení panelu ze strany hřebene a 25 mm předechnutí panelu ze strany okapu
- bez jednoduchého ukončení panelu ze strany hřebene a 25 mm předechnutí panelu ze strany okapu
- bez jednoduchého ukončení panelu ze strany hřebene a 50 mm předechnutí panelu ze strany okapu
- bez jednoduchého ukončení na obou stranách panelu






Celková šířka:	345 mm
Efektivní šířka:	307 mm
Délka krytiny:	800-8000 mm
Celková výška:	25 mm
Tloušťka plechu:	0,5-0,7 mm
Vrstva zinku:	min. 275 g/m ²
Minimální sklon střechy:	8° (14%)

Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, GreenCoat Nova, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat X-Matt, GreenCoat Rough Matt, Polyester

DUO Snap

UNI Line

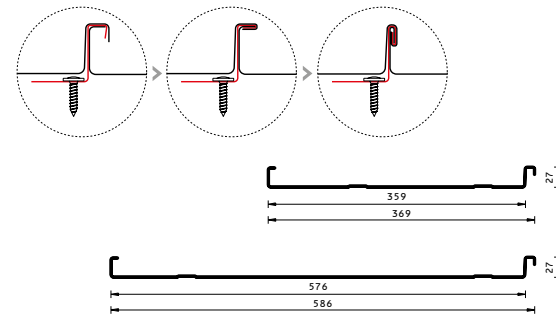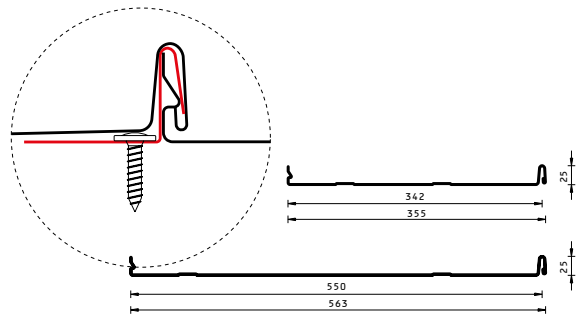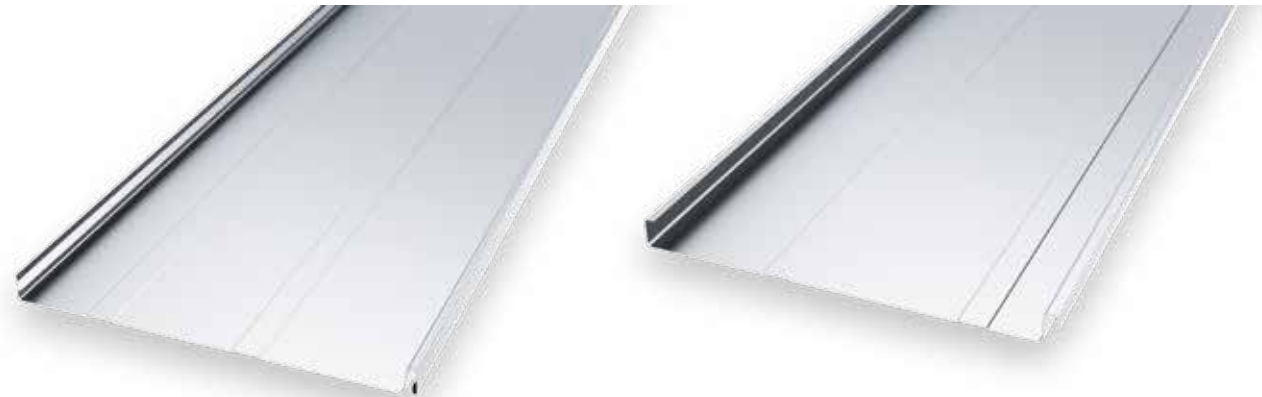

Celková šířka: 355/563 mm
 Efektivní šířka: 342/550 mm
 Délka krytiny: 800-8000 mm
 Celková výška: 25 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm
 Vrstva zinku: min. 275 g/m²
 Minimální sklon střechy: 8° (14%)

Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, GreenCoat Nova, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat X-Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester

Tradiční montáž pomocí příponky, spojená s moderním západkovým systém typu Click.


Použití pevných a pohyblivých příponek usnadňuje pracování materiálu v závislosti na měnící se teplotě a povětrnostních podmínkách v našem klimatickém pásmu.

Celková šířka: 369/586 mm
 Efektivní šířka: 359/576 mm
 Délka krytiny: 800-8000 mm
 Celková výška: 27 mm
 Tloušťka plechu: 0,6 mm
 Vrstva zinku: min. 350 g/m²
 Minimální sklon střechy: 3,6° (6,3%)

Vyráběn na speciální objednávku Klienta (hliník, měď, titan-zinek).

Panel pro dvojistou stojatou drážkou se vyrábí na objednávku.

TRB-6/1200 STĚNOVÝ PROFIL [B], STŘEŠNÍ PODHLED




Celková šířka: 1225 mm
 Efektivní šířka: 1200 mm
 Délka krytiny: 500-6000 mm
 Celková výška: 5 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.

TRB-8/1166 STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka: 1200 mm
 Efektivní šířka: 1166 mm
 Délka krytiny: 500-6000 mm
 Celková výška: 8 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.

TRB-8/1170 STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka: 1189 mm
 Efektivní šířka: 1170 mm
 Délka krytiny: 500-6000 mm
 Celková výška: 7 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.



TRB-12/1064 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka: 1080 mm
 Efektivní šířka: 1064 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 12 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.



TRB-12/1120 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

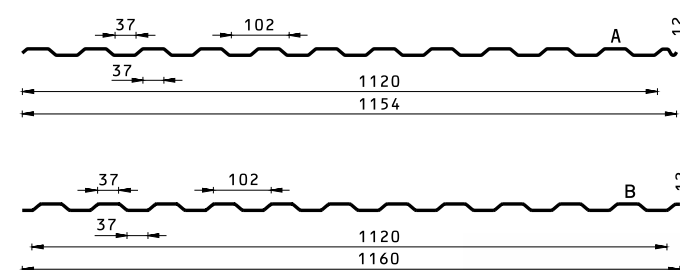


Celková šířka: 1154/1160 mm
 Efektivní šířka: 1120 mm
 Délka krytiny: 500-8000 mm
 Celková výška: 12 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.



TRB-14/1080 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

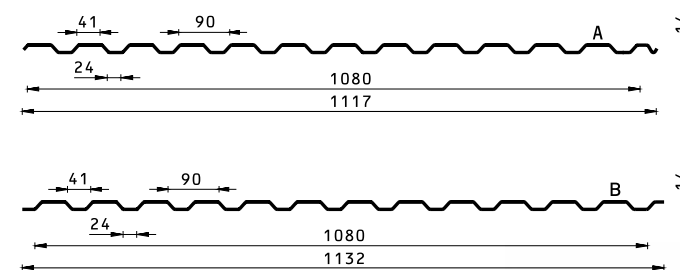


Celková šířka: 1117/1132 mm
 Efektivní šířka: 1080 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 14 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,75 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.



TRB-18/1060 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka: 1110 mm
 Efektivní šířka: 1060 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 18 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,75 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.

TRB-18/1100 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

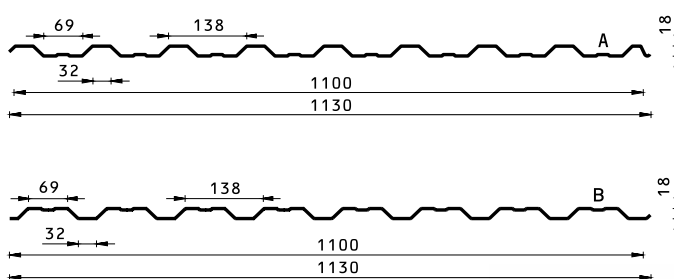


Celková šířka: 1130 mm
 Efektivní šířka: 1100 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 18 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,75 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.

TRB-18/1124 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

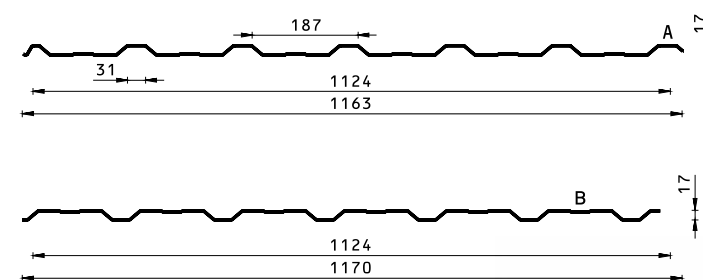


Celková šířka: 1163/1170 mm
 Efektivní šířka: 1124 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 17 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,88 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.

TRB-30/1100 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

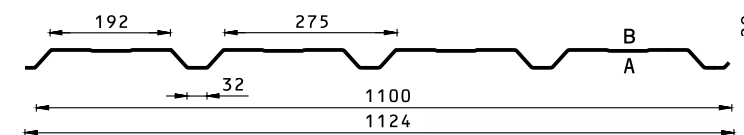


Celková šířka: 1124 mm
 Efektivní šířka: 1100 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 29 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,88 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.

TRB-35/965 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

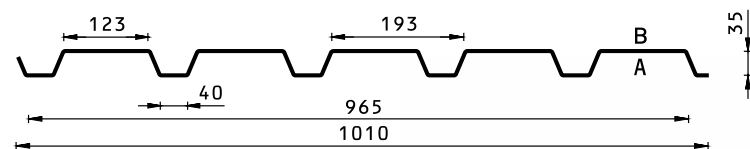


Celková šířka:	1010 mm
Efektivní šířka:	965 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	35 mm
Tloušťka plechu:	0,7-0,88 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.

TRB-35/1035 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

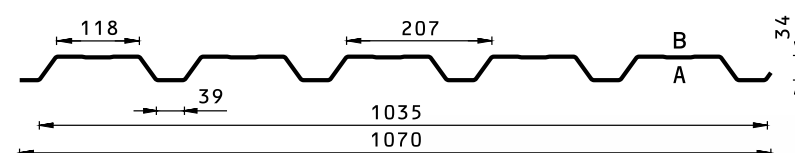


Celková šířka:	1070 mm
Efektivní šířka:	1035 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	34 mm
Tloušťka plechu:	0,5-0,88 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.

TRB-35/1050 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka:	1080 mm
Efektivní šířka:	1050 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	34 mm
Tloušťka plechu:	0,5-0,88 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.

TRB-45/900 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka:	960 mm
Efektivní šířka:	900 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	43 mm
Tloušťka plechu:	0,5-0,88 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.

TRB-50/1040 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]



Celková šířka:	1074 mm
Efektivní šířka:	1040 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	50 mm
Tloušťka plechu:	0,5-1,0 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.



TRB-55/920 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

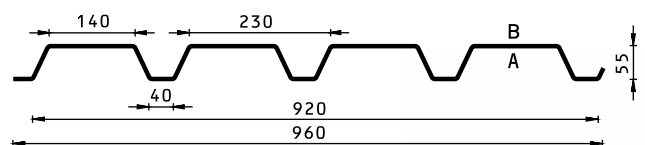

Celková šířka:	960 mm
Efektivní šířka:	920 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	55 mm
Tloušťka plechu:	0,5-1,0 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.



TRB-55K/854 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

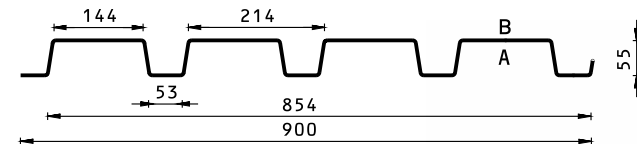

Celková šířka:	900 mm
Efektivní šířka:	854 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	55 mm
Tloušťka plechu:	0,5-1,0 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.



TRB-60/944 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

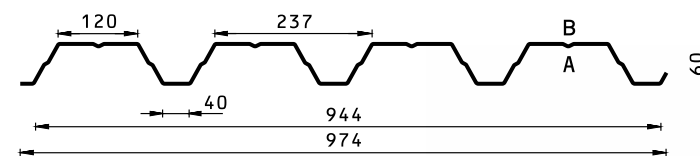

Celková šířka:	974 mm
Efektivní šířka:	944 mm
Délka krytiny:	500-12000 mm
Celková výška:	60 mm
Tloušťka plechu:	0,5-1,0 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování pro střešní a stěnový profil.

Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop.



TRB-84/1090 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

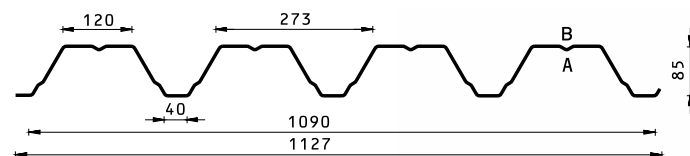


Celková šířka: 1127 mm
 Efektivní šířka: 1090 mm
 Délka krytiny: 1800-15000 mm
 Celková výška: 85 mm
 Tloušťka plechu: 0,75-1,5 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat Rough Matt Polyester,
 Polyester lesk, Pozink

Trapézy o délce více než 12 mb jsou vyráběny na individuální objednávku.
 Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop u střešního profilu.



TRB-94/1020 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

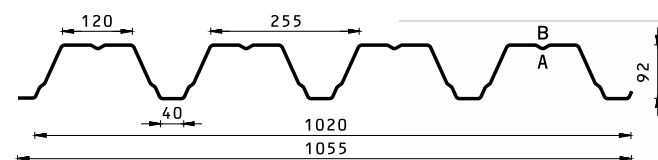

Celková šířka: 1055 mm
 Efektivní šířka: 1020 mm
 Délka krytiny: 1800-15000 mm
 Celková výška: 92 mm
 Tloušťka plechu: 0,75-1,5 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat Rough Matt Polyester,
 Polyester lesk, Pozink

Trapézy o délce více než 12 mb jsou vyráběny na individuální objednávku.
 Možnost nalepení antikondenzační textilie Dripstop u střešního profilu.



TRB-135/930 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]




Celková šířka: 957 mm
 Efektivní šířka: 930 mm
 Délka krytiny: 500-15000 mm
 Celková výška: 135 mm
 Tloušťka plechu: 0,75-1,5 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat Rough Matt Polyester,
 Polyester lesk, Pozink

Trapézy o délce více než 12 mb jsou vyráběny na individuální objednávku.



TRB-150/840 STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

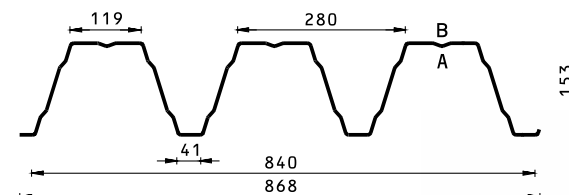

Celková šířka: 868 mm
 Efektivní šířka: 840 mm
 Délka krytiny: 500-15000 mm
 Celková výška: 153 mm
 Tloušťka plechu: 0,75-1,5 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat Rough Matt Polyester,
 Polyester lesk, Pozink

Trapézy o délce více než 12 mb jsou vyráběny na individuální objednávku.



TRB-160/750

STŘEŠNÍ PROFIL [A], STĚNOVÝ PROFIL [B]

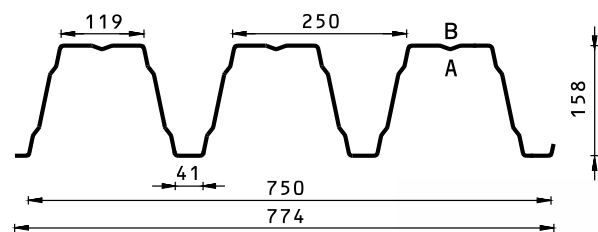

Celková šířka: 774 mm
 Efektivní šířka: 750 mm
 Délka krytiny: 500-15000 mm
 Celková výška: 158 mm
 Tloušťka plechu: 0,75-1,5 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat Rough Matt Polyester,
 Polyester lesk, Pozink

Trapézy o délce více než 12 mb jsou vyráběny na individuální objednávku.



FB-18/1100

STĚNOVÝ VLNITÝ PROFIL [B]

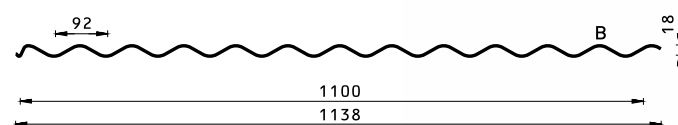

Celková šířka: 1138 mm
 Efektivní šířka: 1100 mm
 Délka krytiny: 500-6000 mm
 Celková výška: 18 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,7 mm


Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk,
 GreenCoat Nova Matt, GreenCoat Rough Matt Polyester, Granite HDX, Polyester
 lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek, Pozink

Možnost foliování.



FEB-50/930

STĚNOVÝ VLNITÝ PROFIL [B]



Celková šířka: 1032 mm
 Efektivní šířka: 930 mm
 Délka krytiny: 500-12000 mm
 Celková výška: 50 mm
 Tloušťka plechu: 0,7 mm


Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Aluzinek

Možnost foliování.



PEG-1/270 (280)

FASÁDNÍ PANEL




Celková šířka: 335 mm
 Efektivní šířka: 270/280 mm
 Délka krytiny: 900-6000 mm
 Celková výška: 23/33-36 mm
 Tloušťka plechu: 0,7-1,0 mm

Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Aluzinek, Pozink

Možnost výroby jiných rozměrů dle individuálních požadavků.



PEG-2/215 FASÁDNÍ PANEL




Celková šířka: 255 mm
 Efektivní šířka: 215 mm
 Délka krytiny: 900-6000 mm
 Celková výška: 30 mm
 Tloušťka plechu: 0,7-1,0 mm

Dostupné povrchové úpravy: Polyester lesk, Aluzinek, Pozink

Možnost výroby jiných rozměrů dle individuálních požadavků.

PEG-3/220 (325) FASÁDNÍ PANEL

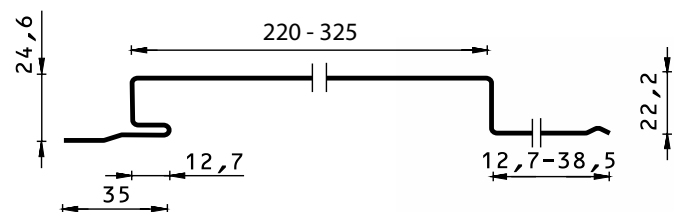

Celková šířka: 255/360 mm
 Efektivní šířka: 220/325 mm
 Délka krytiny: 900-6000 mm
 Celková výška: 25 mm
 Tloušťka plechu: 0,5-0,8 mm

Dostupné povrchové úpravy: GreenCoat X-Matt, GreenCoat Nova lesk, Polyester lesk, Polyester Mat hrubozrný, Aluzinek

Možnost výroby jiných rozměrů dle individuálních požadavků.



Startrovací lišta LS-6




Dilatace DL-13



Roh NR-1



Roh NR-2

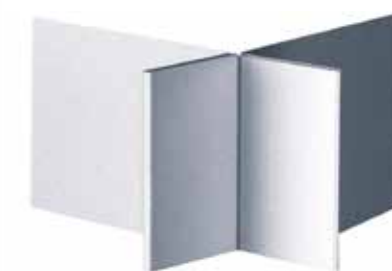

Roh po složení NR-1,2



Okap OK-1



Okap OK-2







Okap OK-3



Okap OK-4



Parapet

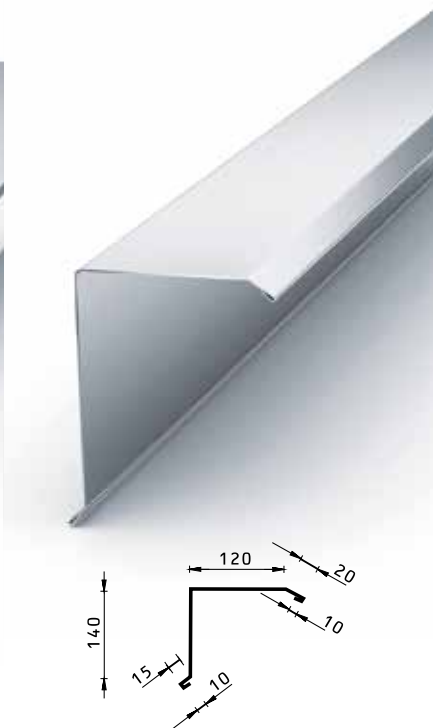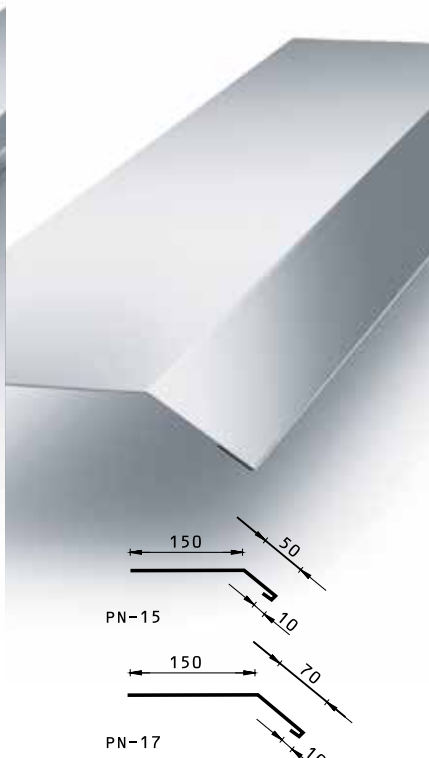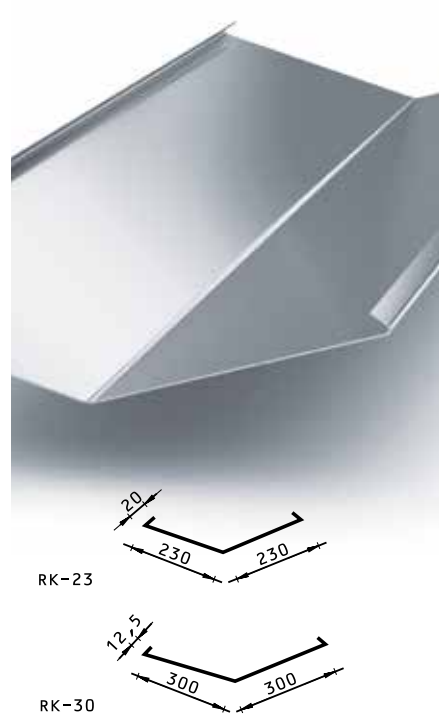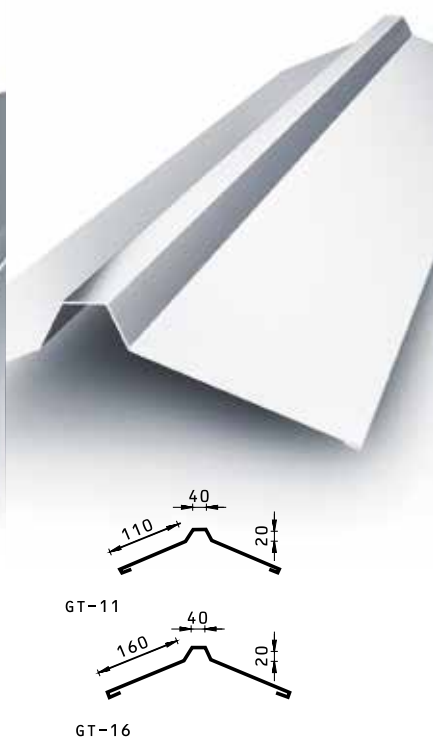Závětrná lišta horný
WT-14Okapní plech
PN-15, PN-17Úžlabí
RK-23, RK-30Hřeben pro trapézové plechy
GT-11, GT-16Hřeben pro trapézové plechy
GTR


Rozsah šířky A: 70-390 mm
Délka: max. 6000 mm
Tloušťka plechu: 0,7-1,5 mm
Celková délka: 2015 mm
Efektivní délka: 1915 mm

TYPY POVRCHOVÝCH ÚPRAV


GREENCOAT [®] COLORFUL STEEL	GREENCOAT [®] COLORFUL STEEL	GREENCOAT [®] COLORFUL STEEL	GREENCOAT [®] COLORFUL STEEL
SSAB	SSAB	SSAB	SSAB
GreenCoat X-Matt	GreenCoat Nova Polysk	GreenCoat Nova Matt	GreenCoat Rough Matt Polyester

50
LET
ZÁRUKY

30
LETÁ
ZÁRUKA

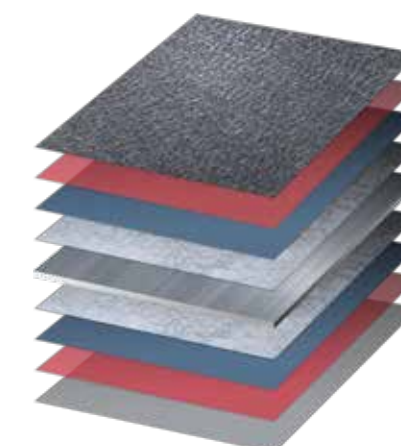Záruka reprodukovatelnosti barvy pro
 nátěry GreenCoat D-Matt

Konečná povrchová úprava
Základní nátěr
Pasivační vrstva
Zinek
Ocelové jádro
Zinek
Pasivační vrstva
Základní nátěr
Ochranný nátěr

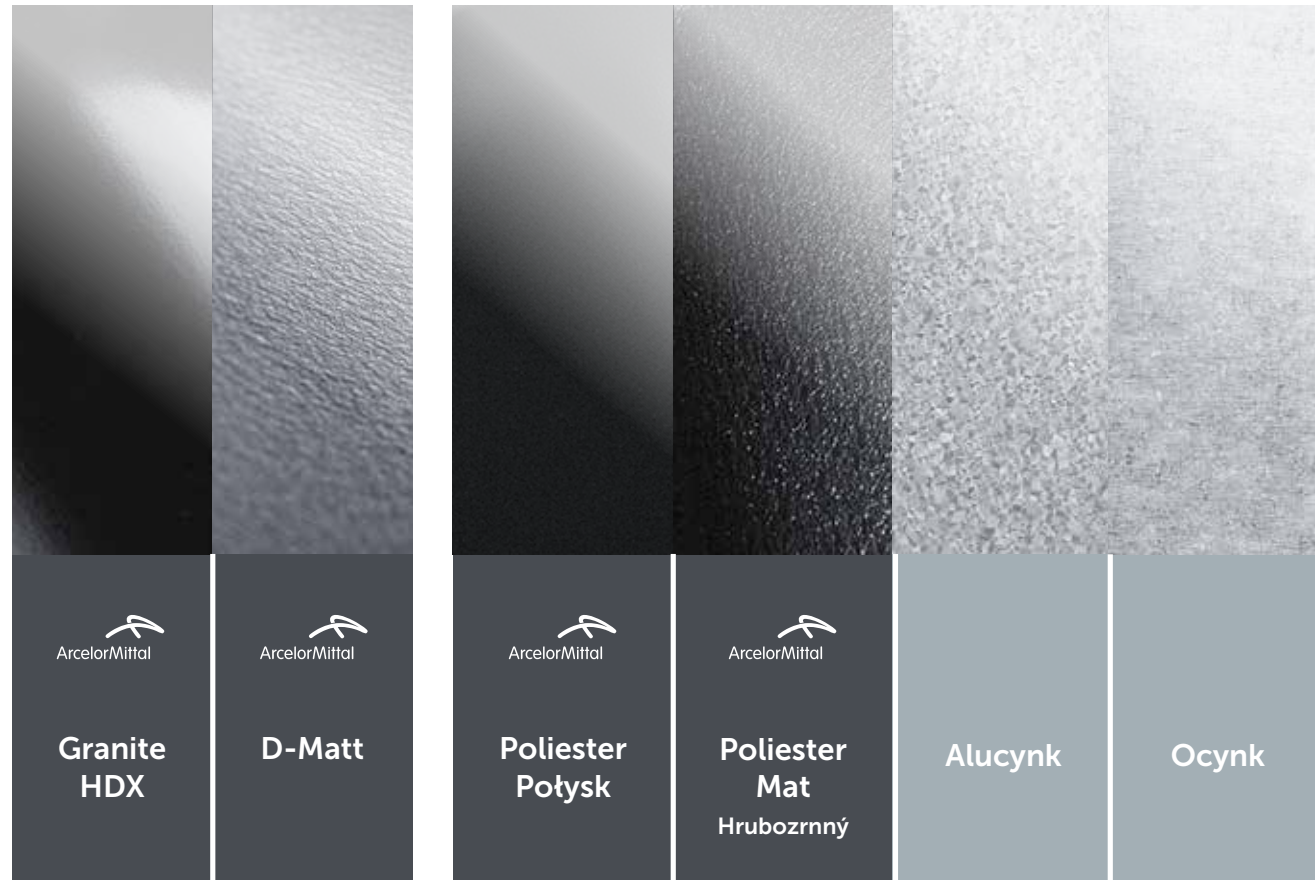

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Granite
HDX

D-Matt

Poliester
Połysk

Poliester
Mat
Hrubozrnný


Alucynk

Ocynk

30
LET
ZÁRUKY

10
LETÁ
ZÁRUKA

25
LET
ZÁRUKY



Záruka reprodukovatelnosti barvy pro
natěry Granite® Deep Mat D-Matt



Každá dostupná povrchová úprava má
ochrannou vrstvu zinku s garantovanou
váhou, a s Individuálnym Certifikátom
Střechy.

ZINEC
275
minimum
g/m²

Typ C PROFIL

Výška: 100-400 mm
Tloušťka plechu: 1,23-3,00 mm
Šířka profilu: B1,B2 (individuální ujednání)
Materiál: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD



Typ Z PROFIL


Výška: 100-400 mm
Tloušťka plechu: 1,23-3,00 mm
Šířka profilu: B1,B2 (individuální ujednání)
Materiál: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD






Typ S PROFIL


Výška: 140-420 mm
Tloušťka plechu: 1,23-3,00 mm
Šířka profilu: B1,B2 (individuální ujednání)
Materiál: Zn 275 g/m², S350GD, S390GD

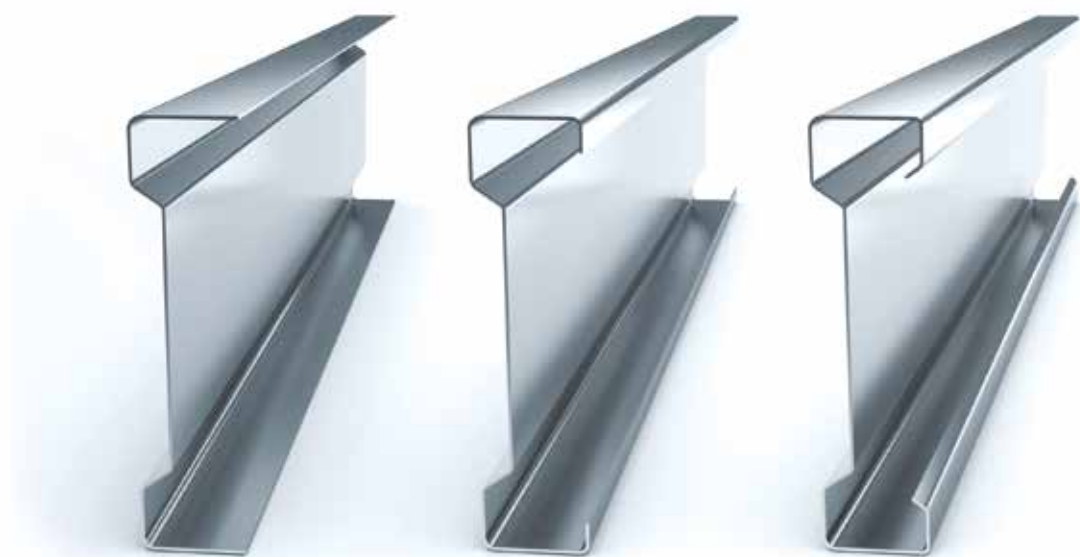


OMEGA Ω STANDARDNÍ PRVEK PODKONSTRUKCE

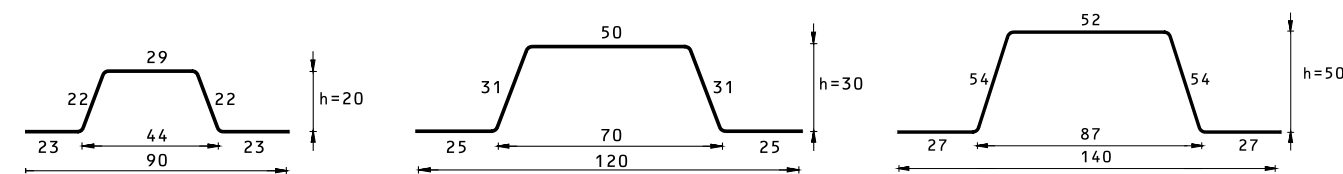

Varianta profilu: Ω20/Ω30/Ω50
Celková šířka: 90/120/140 mm
Šířka profilu: 44/70/87 mm
Délka profilu: 8500 mm
Výška profilu: 20/30/50 mm
Tloušťka plechu: 0,7-1,0 mm

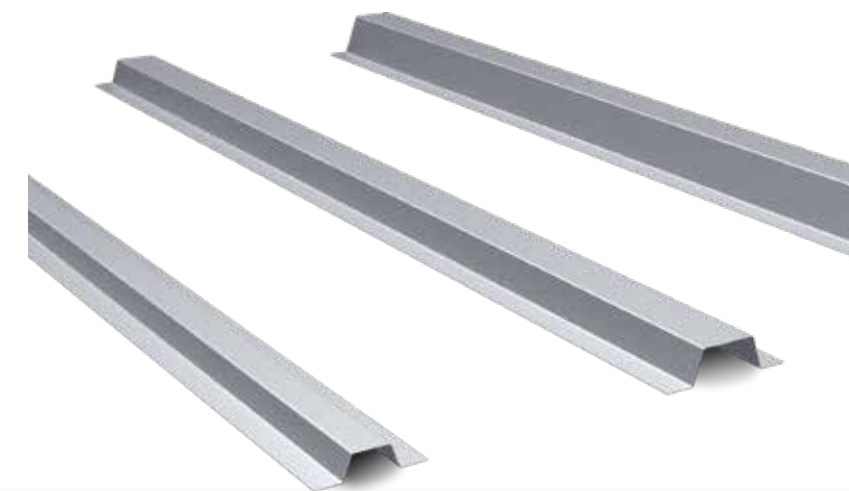

KSW-500 (600) KAZETOVÁ VNITŘNÍ STĚNA

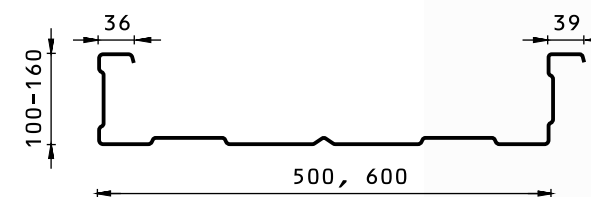

Výška: 500/600 mm
Hloubka: 100-160 (co 10) mm
Délka: 2000-12000 mm
Tloušťka plechu: 0,75-1,25 mm

Barvu lze vybrat individuálně. Možnost výroby kazety z děrovaného plechu.
Kazety s délkou více než 12 mb jsou vyráběny na individuální objednávku.





ROCK S SYSTÉM LEHKÉHO FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ



System Rock S
s trapézovým plechem TRB



System Rock S
s vlnitým plechem FB-18



System Rock S
s vlnitým plechem FEB-50

BUDMAT ROCK S je systém lehkého fasádního pláště. První výrobek tohoto typu na polském trhu označený symbolem CE. Náš systém byl přetestován v souladu s požadavky harmonizované normy výrobku PN-EN 13830:2005 „Fasádní pláště. Norma výrobku“

Použití materiálů vysoké kvality umožňuje získat dokonalé technické parametry systémové stěny v rozsahu:

- požární odolnosti
- reakce na oheň
- akustické izolace
- tepelné izolace
- nosnosti
- těsnosti
- odolnosti proti nárazu

Nosným prvkem lehkého fasádního pláště jsou vnitřní kazety stěny KSW vyráběné firmou BUDMAT. Vstupní materiál pro kazety je ocelový plech S280GD a S320GD (dle normy PN-EN 10326:2006) o tloušťkách 0,75 mm, 0,88 mm, 1,00 mm a 1,25 mm. Velká rozmanitost výrobku a vysoká kvalita použitých materiálů umožňuje úplnou optimalizaci nosného profilu.

Tloušťka nátěru (do 25 µm) umožňuje použití systému v objektech s korozními kategoriemi C1, C2, C3. Vnitřní strana stěny je opatřena dekorativním nátěrem RAL, tvoří velmi estetickou přepážku a nevyžaduje dodatečné dokončovací práce.

Vnější obklad systému BUDMAT ROCK S jsou trapézové plechy TRB, vlnité plechy FB-18 a FEB-50, fasádní panely PEG a fasádní kazety KSZ montovány v horizontálním nebo vertikálním systému. Široká škála různých druhů prolisování fasádních obložení splňuje požadavky i těch nenáročnějších architektů a investorů.



Koleno – dvě hrdla



Koleno výtokové (jedno hrdlo)



Čelo žlabu s těsněním i lepené



Hák žlabu kovový



Hák žlabu čelní PVC



Kotlík



Objímka svodu PVC



Objímka svodu kovová



Vnitřní roh 90° (kout)

*Dostupný také 135°



Vnější roh 90°

*Dostupný také 135°



Spojka svodu



Spojka žlabu



Napojení do svodu T



Svod



Žlab



Gajgr



Trn objímky



Hnědý
~RAL 8017
75–125–150



Tmavě hnědý
~RAL 8019
75–125–150



Grafitový
~RAL 7016
75–125–150



Černý
~RAL 9005
75–125–150



Cihlově červený
~RAL 8004
125–150



Bílý
~RAL 9010
125–150

SYSTÉMY

75/63

125/90
125/110

150/110



Koleno 60°



Koleno výtokové 60°



Kotlík



Hák čelní (plech)



Hák



Hák čelní (pásovina)



Čelo žlabu



Objímka svodu (plech)



Objímka svodu (pásovina)



Spojka okapu se sponou



Spojka okapu



Spojka svodu



Výpust do sudu



Napojení do svodu T



Vnitřní roh 90° (kout)
*Dostępny również 135° bezuszczelkowy



Vnější roh 90°
*Dostupný také 135° bez těsnění



Žlab



Gajgr



Trn objímky svodu na stěnu



Svod



Kleště na čela



Trn objímky



Opravný lak



Těsnící tmel



Odvodňovací koš



Hnědý
~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125–135–150



Tmavě hnědý
~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125–135–150



Grafitový
~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125–135–150



Antracitový
~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125–135–150



Černý
~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125–135–150



Cihlově červený
~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125–150



Tmavě červený
~RAL 3009
GreenCoat RWS 758
125–150



Bílý
~RAL 9002
GreenCoat RWS 001
125–150



Zelený
~RAL 6020
GreenCoat RWS 830
125–150



Měděný
~RAL 8003
GreenCoat RWS 778
125–150



Stříbrná metalíza
~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125–150



Magnelis
Přírodní - tmavě šedý
Patinovací efekt
125–135–150

SYSTÉMY




125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100



PODHLÉDY PVC

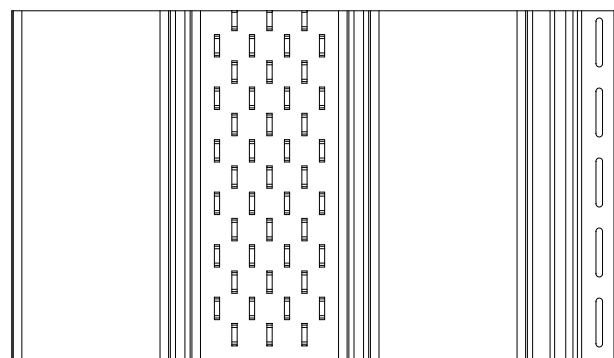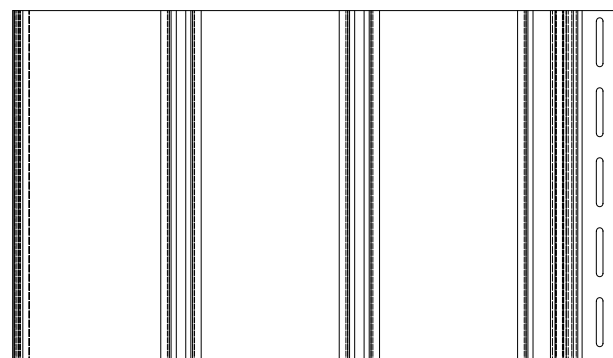

Panel základní (plný)

Panel ventilační (perforovaný)



Lišta J



Lišta H

Efektivní šířka: 306 mm
Výška panelu: 12,2 mm
Délka panelu: 3 m



Vnitřní roh



Vnější roh



Hnědý
~RAL 8017



Tmavě hnědý
~RAL 8019



Grafitový
~RAL 7016



Černý
~RAL 9005



Bílý
~RAL 9003







Zlatý dub
Imitace dřeva




Ořech (temný dub)
Imitace dřeva



PODHLÉDY KOVOVÉ

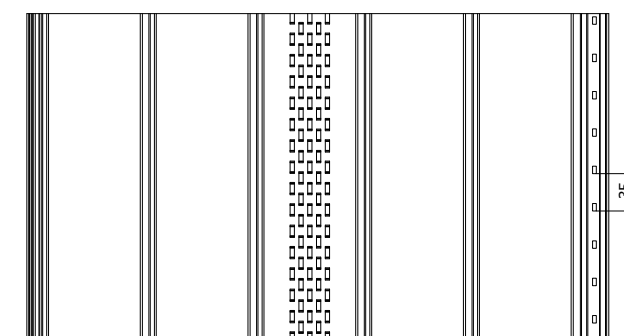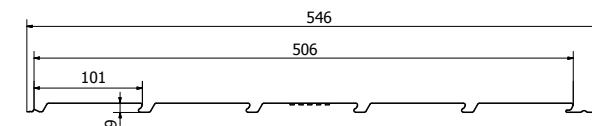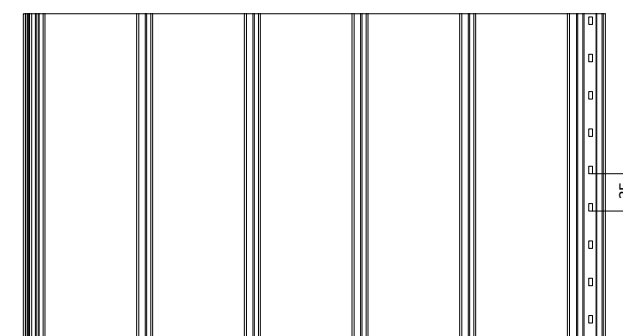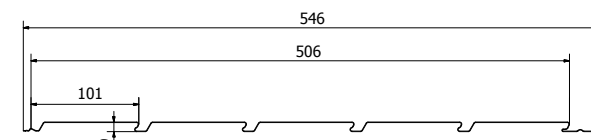

Panel základní (plný)

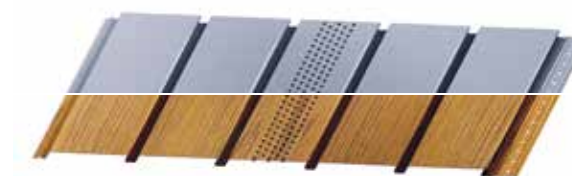

Panel ventilační (perforovaný)



Lišta J



Lišta L

Efektivní šířka: 506 mm
Výška panelu: 9 mm
Délka panelu: 3 m
Efektivní plocha: 1,518 m²
Tloušťka plechu: 0,5 mm



Hnědý
~RAL 8017
Polyester lesk



Hnědý
~RAL 8017
Poliester Mat
Hrubozrný



Hnědý
GreenCoat
X-MATT 384



Antracitový
~RAL 7016
Polyester lesk



Grafitový
~RAL 7024
Poliester Mat
Hrubozrný



Grafitový
GreenCoat
X-MATT 455



Antický dub
Imitace dřeva



Ořech
Imitace dřeva



Zlatý dub
Imitace dřeva



Zlatý dub (struktura)
Imitace dřeva



Ciemny dąb
Imitace dřeva




Machoń
Imitace dřeva



Buk
Imitace dřeva



PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

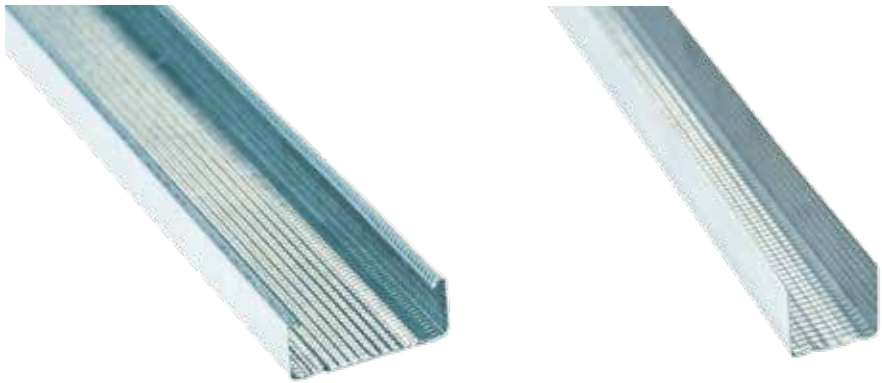


Stropní profily CD-60

Stropní profily UD-27

CD60 UD27 Stropní profily			
↓ ↑	0,5 mm 0,6 mm		
	CD60	UD27	
	2,6m 3m 4m	3m 4m	
Šířka:	60 mm	28,2 mm	
Výška:	27 mm	27 mm	
Množství ve velkém svazku:	216 szt.	192 szt.	
Množství v malém svazku:	12 szt.	16 szt.	

ECO UD27 Stropní profily			
↓ ↑	0,5 mm		
	UD27		
	3m 4m		
Šířka:	28,2 mm		
Výška:	22 mm		
Množství ve velkém svazku:	192 szt.		
Množství v malém svazku:	16 szt.		

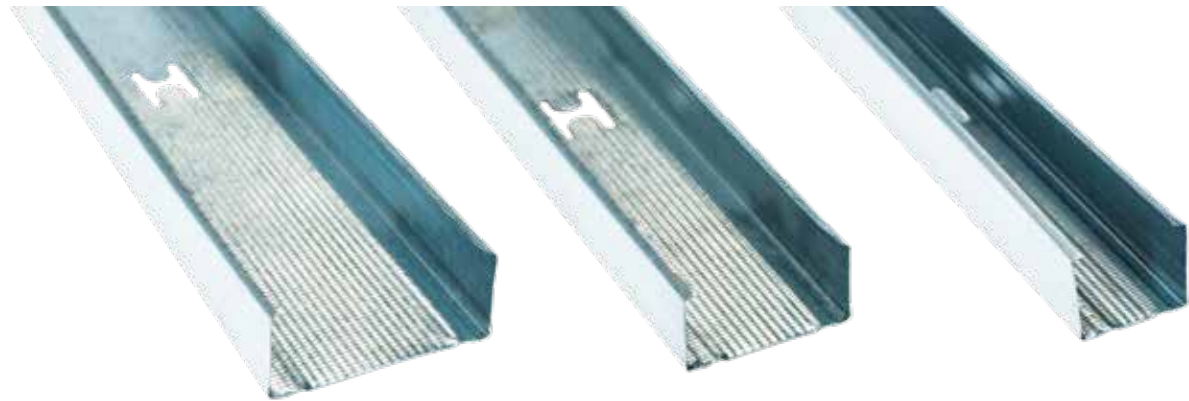


Stěnové profily CW100

Stěnové profily CW75

Stěnové profily CW50

CW50 CW75 CW100 Stěnové profily						
↓ ↑	0,5 mm 0,6 mm					
	CW50	CW75	CW100			
	2,6m 3m 4m	2,6m 3m 4m	2,6m 3m 4m			
Šířka:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm			
Výška:	51/48 mm	51/48 mm	51/48 mm			
Množství ve velkém svazku:	192 szt.	128 szt.	96 szt.			
Množství v malém svazku:	8 szt.	8 szt.	6 szt.			

ECO CW50 CW75 CW100 Stěnové profily						
↓ ↑	0,5 mm					
	CW50	CW75	CW100			
	2,6m 3m 4m	2,6m 3m 4m	2,6m 3m 4m			
Šířka:	48,8 mm	73,8 mm	98,8 mm			
Výška:	41/38 mm	41/38 mm	41/38 mm			
Množství ve velkém svazku:	192 szt.	128 szt.	96 szt.			
Množství v malém svazku:	8 szt.	8 szt.	6 szt.			

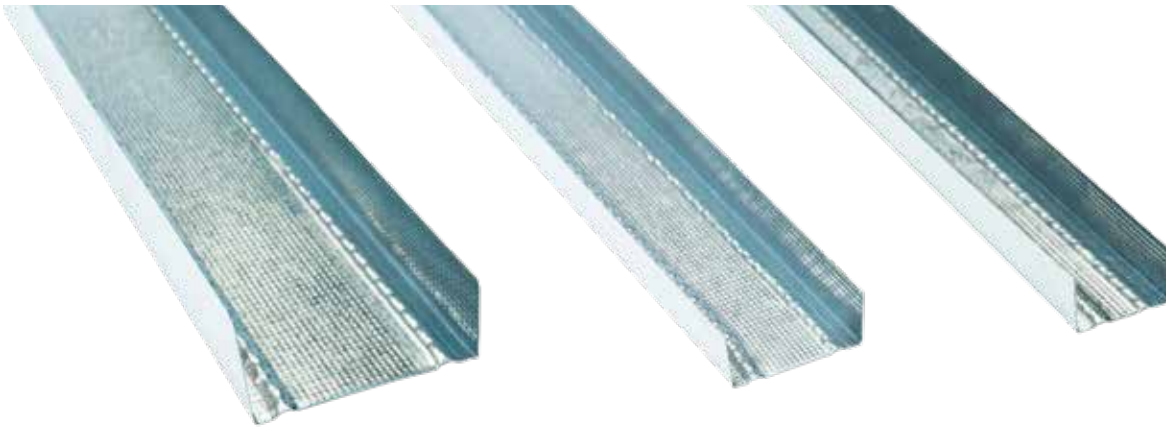


Stěnové profily UW100

Stěnové profily UW75

Stěnové profily UW50

UW50		UW75		UW100		Stěnové profily		
↓ ↑	0,5 mm 0,6 mm		UW50		UW75		UW100	
			3m	4m	3m	4m	3m	4m
Šířka:			50 mm		75 mm		100 mm	
Výška:			38 mm		38 mm		38 mm	
Množství ve velkém svazku:			192 szt.		128 szt.		96 szt.	
Množství v malém svazku:			8 szt.		8 szt.		6 szt.	

ECO				
UW50	UW75	UW100	Stěnové profily	
 0,5 mm	UW50	UW75	UW100	
	3m 4m	3m 4m	3m 4m	
Šířka:	50 mm	75 mm	100 mm	
Výška:	28 mm	28 mm	28 mm	
Množství ve velkém svazku:	192 szt.	128 szt.	96 szt.	
Množství v malém svazku:	8 szt.	8 szt.	6 szt.	

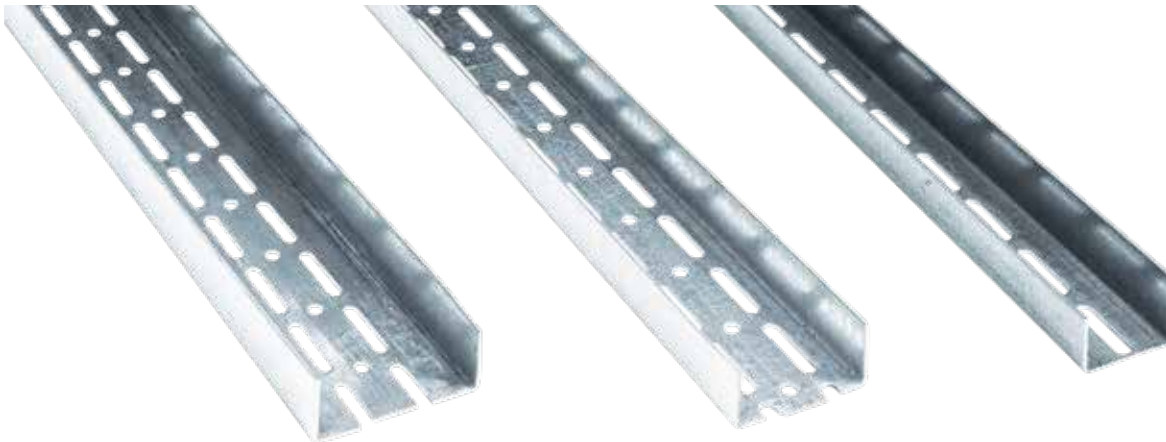

Rámové profily UA100

Rámové profily UA75

Rámové profily UA50

UA50	UA75	UA100	Rámové profily									
	2,0 mm			UA50			UA75			UA100		
				3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m	3m	3,5m	4m
Šířka:				48,8 mm			73,8 mm			98,8 mm		
Výška:				40 mm			40 mm			40 mm		
Množství ve velkém svazku:				144 szt.			128 szt.			96 szt.		
Množství v malém svazku:				6 szt.			4 szt.			4 szt.		



Úhelník pro profily UA
48 kusů v balení



PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Upevňovací prvek

ES 75, ES 125, ES 175, ES 200, ES 225, ES 250
100 kusů v balení




Otočný závěs s pružinou

100 kusů v balení



Závěs pro podkroví

180mm 270mm
100 kusů v balení




Příčná spojka

60 kusů v balení



Křížová spojka

200 kusů v balení



Podélná spojka

50 kusů v balení



Příčná spojka dvoustranná – KRAB

50 kusů v balení



Přímý závěs pro CD 60

100 kusů v balení



Otočný závěs stavitelný

100 kusů v balení



Pružina pro dvouhákový závěs

100 kusů v balení




Montážní tyč s okem

L 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500
50 kusů v balení




Hliníkový roh

2,5m 3m
50 kusů v balení



Vroubkovaný hliníkový roh

2,5m 3m
50 kusů v balení



Hliníkový poloroh

2,5m 3m
50 kusů v balení




Roh PVC

2,5m 3m
50 kusů v balení




PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Roh PVC na oblouky

2,5m 3m
50 kusů v balení




Roh PVC na oblouky

2,5m 3m
25 kusů v balení




Omítková lišta

2,5m 3m
W-6, W-10
25 kusů v balení

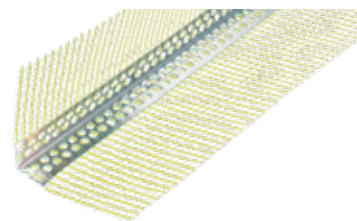

Hliníkový roh se sítkou

2,5m 3m
25 kusů v balení




Roh PVC se sítkou

2,5m
25 kusů v balení




Soklový profil

2,5m
WB 53, WB 63, WB 83, WB 103, WB 123, WB 153

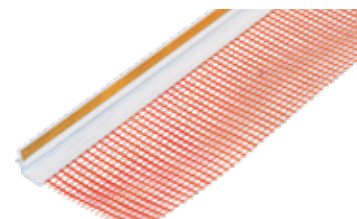

Dilatační lišta k oknu

25 kusů v balení



Roh PVC s okapničkou

25 kusů v balení




Profil V

2,6m



Kloboukový profil

3m



Narožník z sítka premium

2,5m 3m
25 kusů v balení



PLOTOVÝ SYSTÉM KOV



Zlatý dub
Polyester
Oboustranně lakovaný



Ořech
Polyester
Oboustranně lakovaný



Zlatý dub
Polyester
Imitace dřeva



Zlatý dub (struktura)
Polyester
Imitace dřeva



Hnědá barva
~RAL 8017
Polyester lesk
Oboustranně lakovaný



Hnědá barva
~RAL 8017
Polyester lesk
Jednostranně lakovaný



Grafitová
~RAL 7024
Polyester lesk
Jednostranně lakovaný



Antracit
~RAL 7016
Polyester lesk
Jednostranně lakovaný



Červený
~RAL 3011
Polyester lesk
Jednostranně lakovaný



Černá
~RAL 9005
Polyester lesk
Jednostranně lakovaný



Hnědá barva
~RAL 8017
Polyester Mat
Gruboziarnisty
Jednostranně lakovaný



Červený
~RAL 3009
Polyester Mat
Gruboziarnisty
Jednostranně lakovaný



Grafitová
~RAL 7024
Polyester Mat
Gruboziarnisty
Jednostranně lakovaný



Hnědá
GreenCoat 434
~RAL 8017
Nova
Oboustranně lakovaný



Tmavě hnědá
GreenCoat 387
~RAL 8019
Nova
Oboustranně lakovaný



Grafitová
GreenCoat 087
~RAL 7011
Nova
Oboustranně lakovaný



Černá
GreenCoat 015
~RAL 9005
Nova
Oboustranně lakovaný



Antracitová
GreenCoat 036
~RAL 7016
Nova
Oboustranně lakovaný



Cihlově červená
GreenCoat 742
~RAL 8004
Nova
Oboustranně lakovaný



Červený
GreenCoat 758
~RAL 3009
Nova
Oboustranně lakovaný



Bílá
GreenCoat 001
~RAL 9002
Nova
Oboustranně lakovaný



Zelená
GreenCoat 830
~RAL 6020
Nova
Oboustranně lakovaný




Stříbrná metalíza
GreenCoat 045
~RAL 9006
Nova
Oboustranně lakovaný

PLOTOVÝ SYSTÉM KOV




MS-1 – montáž sloupku
na podezdívku

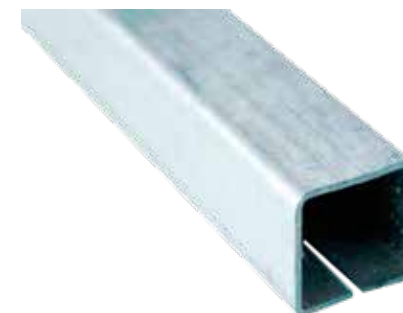

Příčník



Sloupek



MS-2 – montáž příčníku na sloupek



MS-3 – montáž příčníku
na zděný sloupek

PALETY

POZNÁMKY




Komplet – nevratná



Euro – nevratná



Zinkovaná – vratná (okapy trubky)

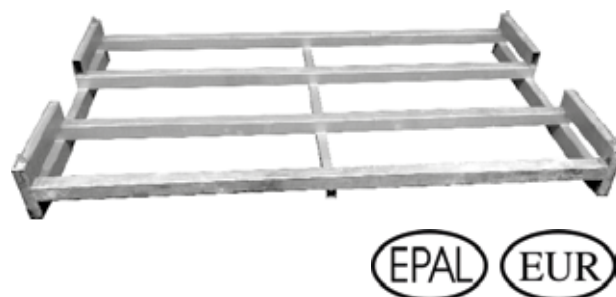

Ocelová pod plochý plech – vratná



1200x800 jednorázová - nevratná



**Do blachodachówek ciętych
pod wymiar - bezzwrotna**



MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY



VELKOFORMÁTOVÉ KRYTINY



STŘEŠNÍ PANELY



KLEMPÍŘSKÉ DOPLŇKY



OKAPOVÝ SYSTÉM



PODHLEDY



PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SDK



PLOTOVÝ SYSTÉM



STĚNOVÝ SYSTÉM



KONSTRUKČNÍ PROFILY